

# HCS-C MINI 1W C C C 7035 - Boîtier électronique



2203147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203147>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier portable C-Mini gris clair, composé de deux demi-coques avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

## Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2203147       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ACFACA        |
| Product key                         | ACFACA        |
| GTIN                                | 4055626377018 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 86,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 80,7 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 84879090      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type de produit                     | Boîtier complet    |
| Type de boîtier                     | Boîtiers portatifs |
| Type de boîtier                     | Boîtier portatif   |
| Série de boîtiers                   | HCS                |
| Ouverture de ventilation disponible | non                |
| Compartiment de batterie            | non                |

### Écran

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Diagonale | 2,8 " (Fenêtre pour l'écran)      |
|           | 2 " / 5 cm (Fenêtre pour l'écran) |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 70,5 mm                                                                              |
| Hauteur     | 110 mm                                                                               |
| Profondeur  | 26 mm                                                                                |
| Dimensions  | 60,5 mm x 56 mm x 1,1 mm (Surface encastrée sur la face avant)                       |
|             | 44 mm x 23,4 mm (Fenêtre pour l'écran)                                               |
|             | 53,2 mm x 32,6 mm x 2,4 mm (Surface de fixation pour Cover Lense)                    |

### Conception de circuits imprimés

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|-------------------|-------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Boîtiers)                  | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau Boîtier                    | ABS                   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |
| IRC selon CEI 60112                 | 400 ≤ CTI < 600       |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Essai au fil incandescent

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température               | 850 °C                                    |
| Temps d'action            | 30 s                                      |

# HCS-C MINI 1W C C C 7035 - Boîtier électronique



2203147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203147>

## Résistance à la chaleur/essai à la bille

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température               | 80 °C                                     |
| Durée du contrôle         | 1 h                                       |
| Force                     | 20                                        |

## Conditions ambiantes

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Code IP max. à atteindre                    | IP54                                                    |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 55 °C                                        |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 80 °C                                         |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 %                                                    |

## Indications concernant le circuit imprimé

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Nombre de supports de circuits imprimés | 2                 |
| Epaisseur du C.I.                       | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montage

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Couple de serrage / vitesse | Raccordement vissé des deux parties du boîtier: 0,25 - 0,3 Nm / 500 - 1000 rpm |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Indications sur l'emballage

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
|-------------------------|---------------------------|

## Dessins

Dessin coté

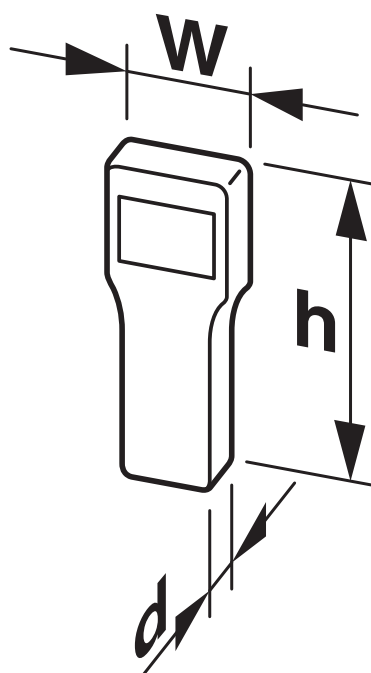


Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

# HCS-C MINI 1W C C C 7035 - Boîtier électronique



2203147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203147>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190102 |
| ECLASS-15.0 | 27190102 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HCS-C MINI 1W C C C 7035 - Boîtier électronique



2203147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203147>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)