HENSEL

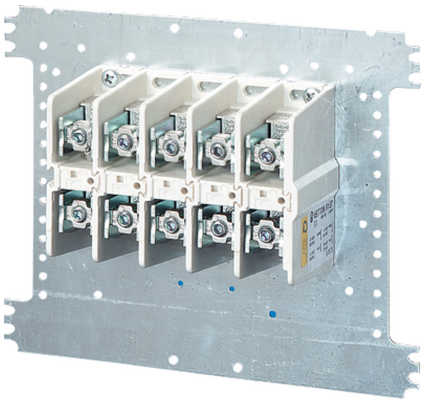

Mi VE 125

- Einspeisungsklemme

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:	U_n = 690 V
Bemessungsstrom:	I_n = 250 A

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
2	16 mm²	16 mm²	eindrähtig	rund	Cu
1	16 mm²	150 mm²	mehrdrähtig	rund	Cu, Al
2	16 mm²	70 mm²	mehrdrähtig	rund	Cu, Al
1	50 mm²	150 mm²	eindrähtig	sektor	Cu, Al
2	50 mm²	70 mm²	eindrähtig	sektor	Cu, Al
1	35 mm²	150 mm²	mehrdrähtig	sektor	Cu
2	35 mm²	70 mm²	mehrdrähtig	sektor	Cu
2	16 mm²	50 mm²	eindrähtig	rund	Al
1	50 mm²	120 mm²	mehrdrähtig	sektor	Al
2	35 mm²	50 mm²	mehrdrähtig	sektor	Al

Anzahl Klemmstellen je Pol:	2
Leiter von vorne einlegbar:	Ja

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
geeignet für Gehäusegröße:	2, 3, 4, 6, 8

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:	230 mm

Breite:	284 mm
Nettogewicht:	4,465 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000547
EAN:	4012591655473
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-9.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.
Einspeisungsklemme, Mi VE 125, 150 mm², 5polig, auf Einbauplatte 300 x 300 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0