

# NS 15 UNPERF 500MM - Profilé plein



1207642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207642>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1207642       |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BH8421        |
| Product key                         | BH8421        |
| GTIN                                | 4046356366007 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 999 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 999 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 72166190      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# NS 15 UNPERF 500MM - Profilé plein



1207642


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207642>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type de produit | Rail DIN |
|-----------------|----------|

### Dimensions

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté               |  |
| Largeur                   | 15 mm                                                                              |
| Largeur des trous         | 0 mm                                                                               |
| Hauteur des trous         | 0 mm                                                                               |
| Profondeur                | 5,5 mm                                                                             |
| Longueur                  | 500 mm                                                                             |
| Intervalle entre perçages | 0 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Coloris    | argenté                                          |
| Matériau   | Acier                                            |
| Revêtement | galvanisé, traité par passivation couche épaisse |

### Normes et spécifications

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Connexion selon la norme | CEI / EN       |
| Essais                   | selon EN 60715 |

### Contrôles électriques

#### Résistance aux courants de courte durée

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Section E-Cu équivalente                     | 10 mm <sup>2</sup> |
| Capacité de charge du courant instantané 1 s | 1,2 kA             |

# NS 15 UNPERF 500MM - Profilé plein



1207642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207642>



## Dessins

Dessin coté

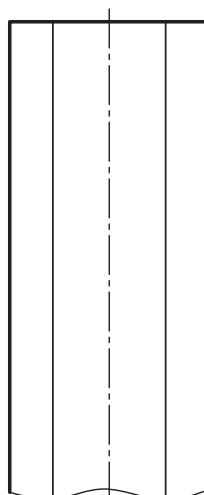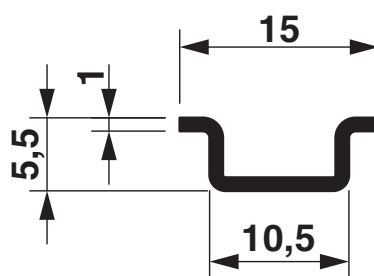

# NS 15 UNPERF 500MM - Profilé plein



1207642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207642>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 15 UNPERF 500MM - Profilé plein



1207642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207642>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)