

TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung



1362783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC

Produktbeschreibung

Alle TRIO POWER-Stromversorgungen verfügen über eine smarte Diagnose mit Multicolor-LEDs und einen Sammelmeldekontakt. Darüber erfolgt die Signalisierung aller relevanten Zustände wie DC OK, Überlast und Kurzschluss. Optional stehen Ihnen Geräte mit einem integrierten mehrkanaligen Geräteschutz und einer IO-Link-Schnittstelle zur Diagnose und Parametrierung zur Verfügung. Die kompakten Geräte reduzieren den Installationsaufwand, den Platzbedarf im Schaltschrank und die Materialkosten. Die TRIO POWER-Stromversorgungen bieten so eine sichere Versorgung und Schutz in einem Gerät.

Ihre Vorteile

- Platzsparend durch geringe Baubreite und Anreihbarkeit
- Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie
- Einfaches Handling durch Push-in-Anschlussstechnik
- Smarte Diagnose dank Multicolor-LEDs und Sammelkontakt für eindeutige Zustandsanzeige, optional mit IO-Link
- Hohe Anlagenverfügbarkeit: Versorgen und schützen in einem Gerät durch integrierten, mehrkanaligen Geräteschutzschalter

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1362783
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CG
Produktschlüssel	CMPD33
GTIN	4063151706753
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	534,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	475 g
Zolltarifnummer	85044095
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Eingangsdaten

AC-Betrieb

Netzform	Sternnetz (TN, TT, IT (PE))
Eingangsnennspannungsbereich	3x 400 V AC ... 500 V AC
Eingangsspannungsbereich	3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % 2x 400 V AC ... 500 V AC ± 10 %
Landesnetzspannung typisch	3x 400 V AC 3x 480 V AC
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Einschaltstromstoß	< 17 A (25 °C)
Einschaltstromstoßintegral (I^2t)	< 0,21 A ² s
Frequenzbereich (f_N)	50 Hz ... 60 Hz
Netzausfallüberbrückungszeit	typ. 31 ms (3x 400 V AC) typ. 45 ms (3x 480 V AC)
Stromaufnahme	3x 0,36 A (3x 400 V AC) 3x 0,3 A (3x 500 V AC) 2x 0,66 A (2x 400 V AC) 2x 0,55 A (2x 500 V AC)
Schutzbeschaltung	Transientenschutz; Varistor
Leistungsfaktor (cos phi)	0,53 (3x 480 V AC)
Geräteeingangssicherung	3,15 A intern (Geräteschutz)
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz	3x 3 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar)
Ableitstrom gegen PE	< 3,5 mA

Ausgangsdaten

Wirkungsgrad	typ. 90,5 % (3x 400 V AC) typ. 90,6 % (3x 480 V AC)
Nennausgangsspannung	24 V DC
Einstellbereich der Ausgangsspannung (U_{Set})	24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt)
Nennausgangsstrom (I_N)	5 A
Dynamischer Boost ($I_{Dyn.Boost}$)	max. 7,5 A (5 s)
Kurzschlussfest	ja
Leerlauffest	ja
Derating	60 °C ... 70 °C
Crest Faktor	typ. 3 (3x 400 V AC) typ. 3,1 (3x 480 V AC)
Ausgangsleistung (P_N)	120 W
Ausgangsleistung ($P_{Dyn. Boost}$)	max. 180 W (5 s)
Parallelschaltbarkeit	ja, zur Leistungserhöhung und Redundanz
Serienschaltbarkeit	ja, zur Spannungserhöhung (SELV-Grenze beachten)
Rückspeisefestigkeit	≤ 35 V DC

Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP)	≤ 35 V DC
Restwelligkeit	typ. 10 mV _{SS} (bei Nennwerten)
Regelabweichung	< 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %)
	< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %)
Anstiegszeit	≤ 1 s (U _{Out} = 10 % ... 90 %)
Verlustleistung Leerlauf minimal	< 0,84 W (3x 400 V AC)
Verlustleistung Leerlauf maximal	< 0,85 W (3x 480 V AC)
Verlustleistung Nennlast minimal	< 12,6 W (3x 400 V AC)
Verlustleistung Nennlast maximal	< 12,3 W (3x 480 V AC)
Integrierte Absicherung	nein
Absicherung (sekundärseitig)	elektronisch

Anschlussdaten

Eingang

Position	1.x
----------	-----

Anschluss technik: Pole

Polkennzeichnung	1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 (⊕ )
------------------	--

Leiteranschluss

Anschlussart	Push-in-Anschluss
starr	0,2 mm² ... 4 mm²
	1,5 mm² (empfohlen)
flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	1,5 mm² (empfohlen)
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
	1,5 mm² (empfohlen)
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
	1,5 mm² (empfohlen)
AWG	24 ... 12 (Cu)
	16 (empfohlen)
Abisolierlänge	10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse)

Ausgang

Position	2.x
----------	-----

Anschluss technik: Pole

Polkennzeichnung	2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-)
------------------	---------------------------------

Leiteranschluss

Anschlussart	Push-in-Anschluss
starr	0,2 mm² ... 4 mm²
	1,5 mm² (empfohlen)
flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	1,5 mm² (empfohlen)

TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung



1362783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>

flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu)
	1,5 mm² (empfohlen)
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
	1,5 mm² (empfohlen)
AWG	24 ... 12 (Cu)
	16 (empfohlen)
Abisolierlänge	10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse)

Signal

Position	3.x
----------	-----

Anschluss technik: Pole

Polkennzeichnung	3.1 (13), 3.2 (14)
------------------	--------------------

Leiteranschluss

Anschlussart	Push-in-Anschluss
starr	0,2 mm² ... 1,5 mm²
	0,5 mm² (empfohlen)
flexibel	0,2 mm² ... 1,5 mm²
	0,5 mm² (empfohlen)
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu)
	0,5 mm² (empfohlen)
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 0,75 mm²
	0,5 mm² (empfohlen)
AWG	24 ... 16 (Cu)
	20 (empfohlen)
Abisolierlänge	10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse)

Signalisierung

LED-Signalisierung

Signalisierungsarten	LED DC OK - Signalzustand Betrieb ($U_N = 24 \text{ V DC}$, $I_{Out} = I_N$)
Funktion	visuelle Anzeige Betriebszustand
Farbe	rot, gelb, grün (Multicolor-LED)
LED aus	Versorgungsspannung Input AC nicht vorhanden (aus)
LED ein (grün), DC OK	$U_{Out} > 21 \text{ V DC}$ und $I_{Out} < 0,9 \times I_N$ (ein (grün), DC OK)
LED ein (gelb), $I_{Out} > 90 \%$	$U_{Out} > 21 \text{ V DC}$ und $I_{Out} > 0,9 \times I_N$ (ein (gelb), $I_{Out} > 90 \%$)
LED ein (rot), ISHORT	$U_{Out} < 21 \text{ V DC}$ und $I_{Out} > 0,9 \times I_N$ (ein (rot), I_{SHORT})
LED ein (rot blinken) OVP	$U_{OUT} > OVP$ (Over voltage protection) (ein (rot blinken))

Signalausgang DC OK

Position	3.x
Art der Signalisierung	Schaltkontakt DC OK - Signalzustand Betrieb ($U_N = 24 \text{ V DC}$, $I_{Out} = I_N$)
Polkennzeichnung	3.1 (13), 3.2 (14)
Funktion	Weiterleitung Betriebszustand
Schaltkontakt (potenzialfrei)	OptoMOS

TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung



1362783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>

Schaltspannung	max. 30 V DC (SELV)
Stromtragfähigkeit	max. 100 mA
Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen)	$U_{\text{Out}} > 21 \text{ V DC}$ und $I_{\text{Out}} < 0,9 \times I_N$ (Kontakt geschlossen)
Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet)	$U_{\text{Out}} < 21 \text{ V DC}$ oder $I_{\text{Out}} > 0,9 \times I_N$ (Mittelwertbildung über 60 s) (Kontakt geöffnet)

Elektrische Eigenschaften

Anzahl Phasen	3
Isolationsspannung Eingang/Ausgang	3 kV AC (Typprüfung)
	3 kV AC (Stückprüfung)

Arteikeleigenschaften

Produkttyp	Stromversorgung
Produktfamilie	TRIO POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 2240000 h (25 °C)
	> 1340000 h (40 °C)
	> 600000 h (60 °C)
Umweltschutzdirektive	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
	WEEE
	Reach

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	I
Überspannungskategorie (EN 61010-1)	III ($\leq 2000 \text{ m}$)
	II ($\leq 5000 \text{ m}$)
Überspannungskategorie (EN 61010-2-201)	III ($\leq 2000 \text{ m}$)
	II ($\leq 5000 \text{ m}$)
Überspannungskategorie (EN 62368-1)	II ($\leq 2000 \text{ m}$)
	II ($\leq 5000 \text{ m}$)
Verschmutzungsgrad	2

Maße

Artikelabmessungen

Breite	35 mm
Höhe	135 mm
Tiefe	120 mm
Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage))	115 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage))

Einbaumaß

Einbauabstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Einbauabstand oben/unten	50 mm / 50 mm

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm

Einbaulage	waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715
------------	---

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse, Klemmen)
Ausführung der Haube	Polycarbonat
Ausführung der Seitenteile	Aluminium

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Startup type tested)	-40 °C
Einsatzhöhe	≤ 5000 m
Einsatzhöhe (Derating Ausgangsleistung)	> 2000 m (Derating: 10 %/1000 m)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung)
Schock (Betrieb)	18 ms, 30g, je Raumrichtung (IEC 60068-2-27)
Vibration (Betrieb)	10 Hz ... 50 Hz, Amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6)
	50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

Normen und Bestimmungen

Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände)

Normbezeichnung	Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände)
Normen/Bestimmungen	DIN EN 61558-2-16
Hinweis	≤ 4000 m

Elektrische Sicherheit

Normbezeichnung	Elektrische Sicherheit
Normen/Bestimmungen	IEC 61010-2-201 (SELV)

Sicherheit Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Normbezeichnung	Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
Normen/Bestimmungen	IEC 61010-1

Sicherheitskleinspannung

Normbezeichnung	Sicherheitskleinspannung
Normen/Bestimmungen	IEC 61010-1 (SELV)

Schutzkleinspannung

Normbezeichnung	Schutzkleinspannung
Normen/Bestimmungen	IEC 61010-2-201 (PELV)

Sichere Trennung

Normbezeichnung	Sichere Trennung
-----------------	------------------

Normen/Bestimmungen	IEC 61558-2-16
	IEC 61010-2-201
Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme	
Normbezeichnung	Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme
Normen/Bestimmungen	EN 61000-3-2
Netzvariation/Unterspannung	
Normbezeichnung	Netzvariation/Unterspannung
Normen/Bestimmungen	SEMI F47
	EN 61000-4-11

Zulassungen

UL

Kennzeichnung	UL/C-UL Listed UL 61010-2-201
---------------	-------------------------------

ANSI/UL 121201

Kennzeichnung	PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS (EN) • This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) • Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. (EN) • WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) • AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. (EN) • If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) • Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. (EN) • This equipment must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) • Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil.
---------------	--

EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungs-Richtlinie	Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU
Störaussendung	Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich)
Störfestigkeit	Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich)

Leitungsgeführte Störaussendung

TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung



1362783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>

Normen/Bestimmungen	EN 55016
	EN 61000-6-3 (Klasse B)
Störabstrahlung	
Normen/Bestimmungen	EN 55016
	EN 61000-6-3 (Klasse B)
Oberschwingströme	
Normen/Bestimmungen	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (Klasse A)
Frequenzbereich	0 kHz ... 2 kHz
Flicker	
Normen/Bestimmungen	EN 61000-3-3
	EN 61000-3-3
Entladung statischer Elektrizität	
Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-2
Entladung statischer Elektrizität	
Kontaktentladung	6 kV (Prüfschärfegrad 3)
Luftentladung	8 kV (Prüfschärfegrad 3)
Bemerkung	Kriterium A
Elektromagnetisches HF-Feld	
Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-3
Elektromagnetisches HF-Feld	
Frequenzbereich	80 MHz ... 1 GHz
Prüffeldstärke	10 V/m (Prüfschärfegrad 3)
Frequenzbereich	1 GHz ... 6 GHz
Prüffeldstärke	10 V/m (Prüfschärfegrad 3)
Bemerkung	Kriterium A
Schnelle Transienten (Burst)	
Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-4
Schnelle Transienten (Burst)	
Eingang	unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4)
Ausgang	unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3)
Signal	unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3)
Bemerkung	Kriterium A
Stoßspannungsbelastung (Surge)	
Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-5
Stoßspannungsbelastung (Surge)	
Eingang	symmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 4)
	unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4)

Ausgang	symmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 3)
	unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3)
Signal	unsymmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 2)
Bemerkung	Kriterium A

Leitungsgeführte Beeinflussung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-6
---------------------	--------------

Leitungsgeführte Beeinflussung

Eingang/Ausgang/Signal	unsymmetrisch
Frequenzbereich	0,15 MHz ... 80 MHz
Bemerkung	Kriterium A
Spannung	10 V (Prüfschärfegrad 3)

Spannungseinbrüche

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-11
Spannung	400 V AC
Frequenz	50 Hz
Spannungseinbruch	70 %
Anzahl der Perioden	25 Perioden
Zusatztext	Klasse 3
Bemerkung	Kriterium A
Spannungseinbruch	40 %
Anzahl der Perioden	10 Perioden
Zusatztext	Klasse 3
Bemerkung	Kriterium A
Spannungseinbruch	0 %
Anzahl der Perioden	1 Periode
Zusatztext	Klasse 3
Bemerkung	Kriterium A

Kriterien

Kriterium A	Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen.
Kriterium B	Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert.
Kriterium C	Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist.

TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung


1362783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>




Zeichnungen

Maßzeichnung

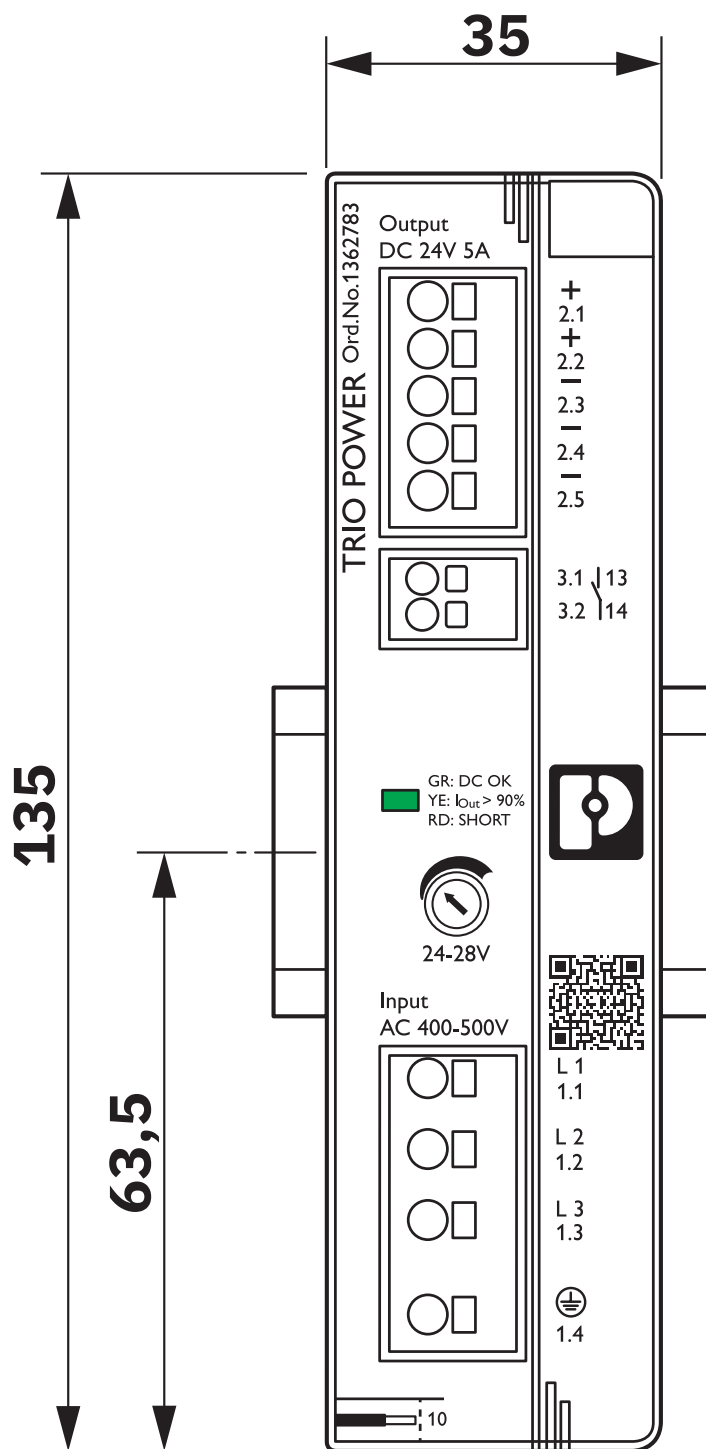

Geräteabmessungen (Maße in mm)


Maßzeichnung

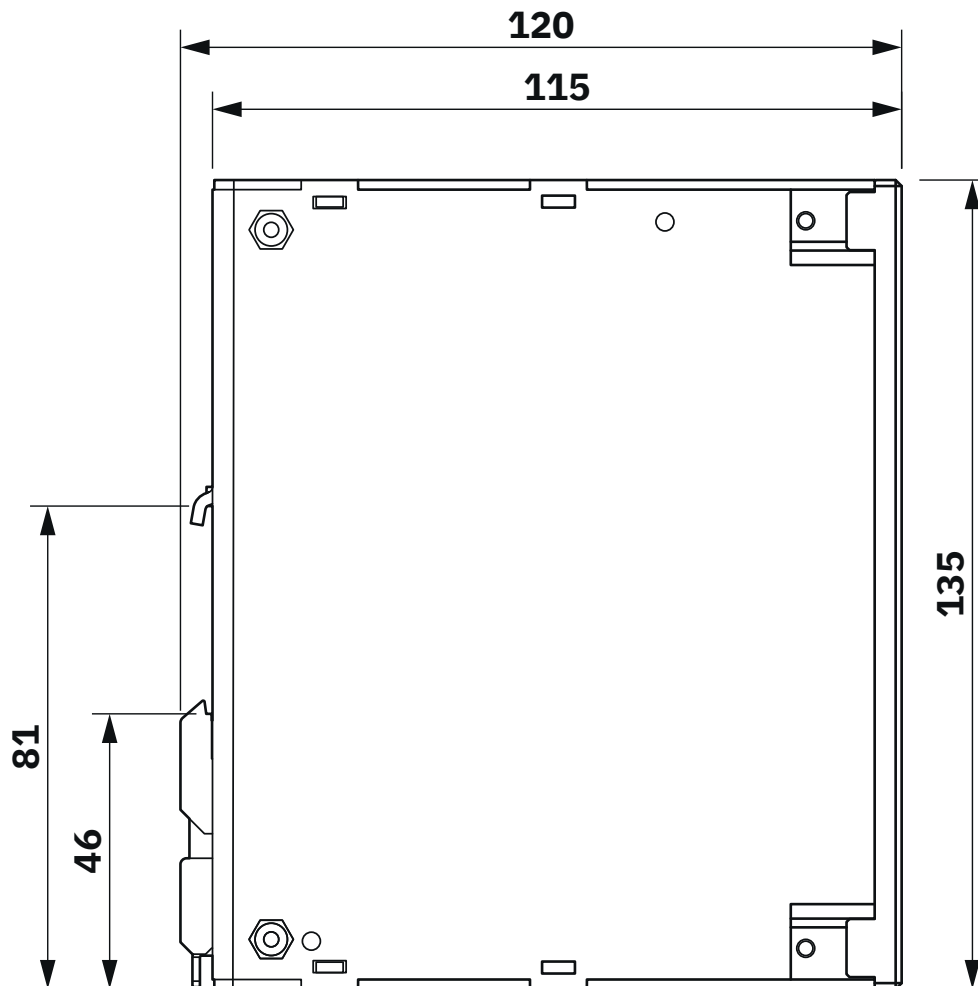

Geräteabmessungen (Maße in mm)


Schemazeichnung

Housing

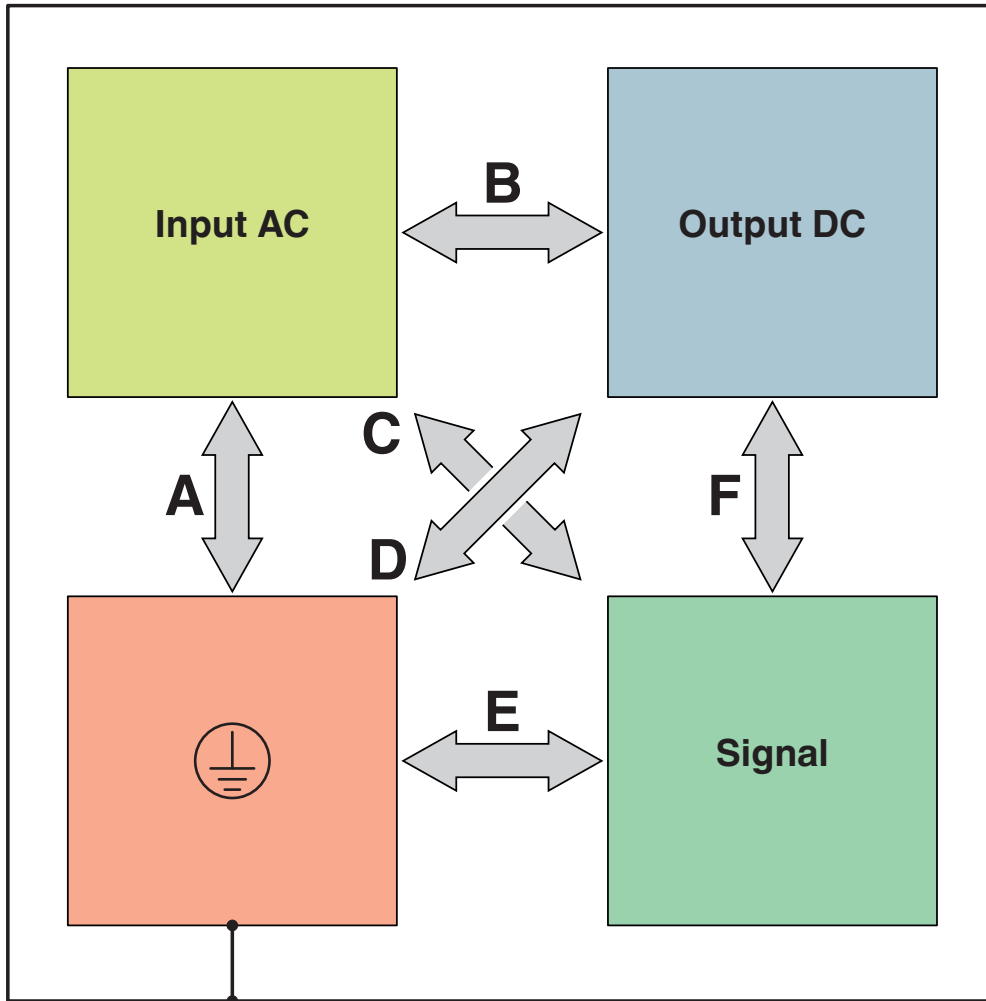


Prüfstrecken Isolationsspannung

Diagramm

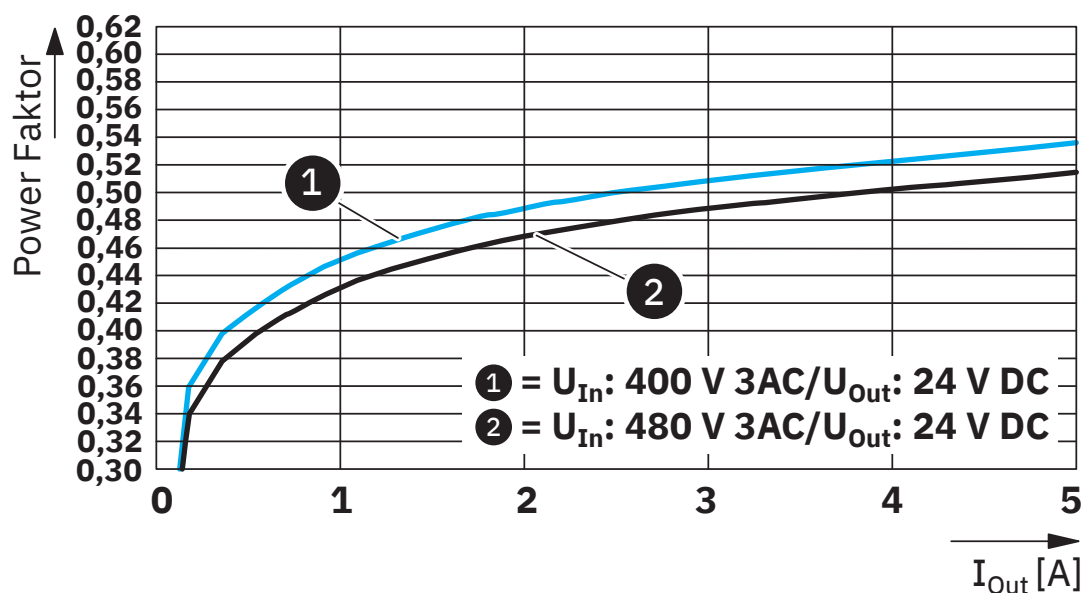


Power Faktor

Diagramm

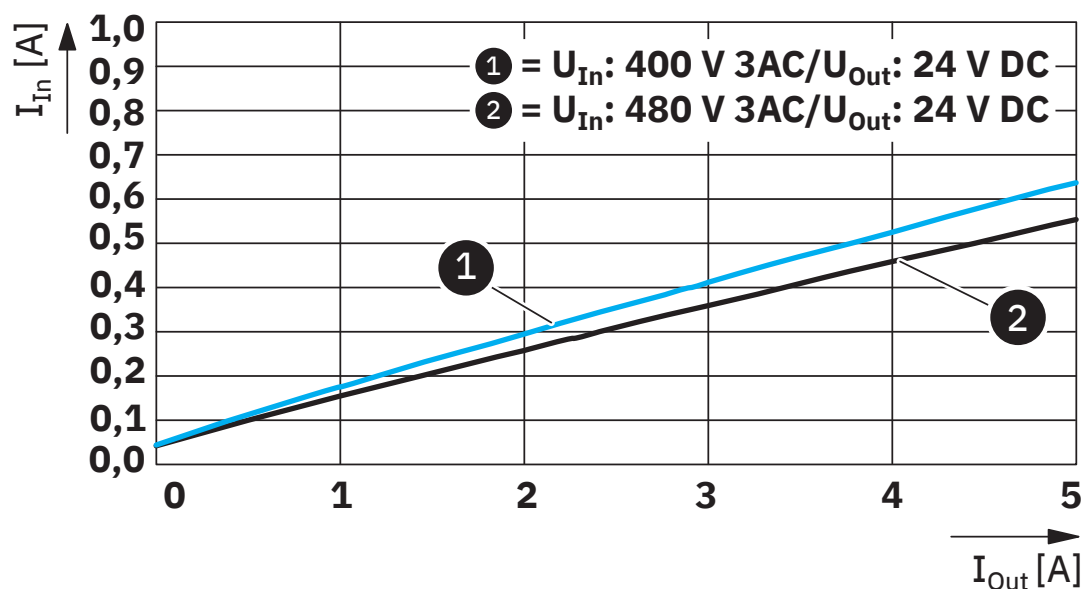


Eingangsstrom/Ausgangsstrom

Diagramm

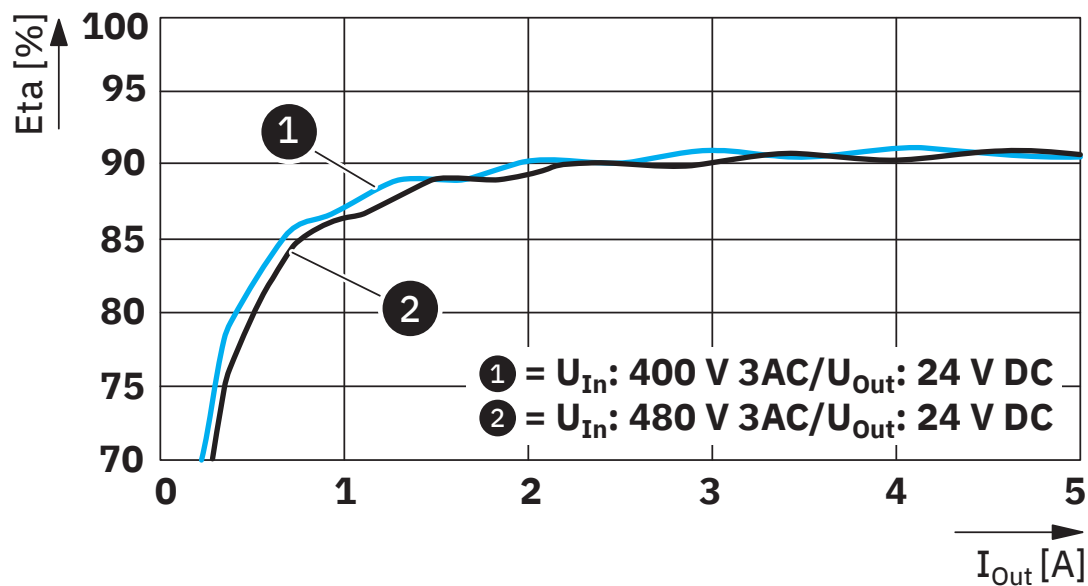


Wirkungsgrad

Diagramm

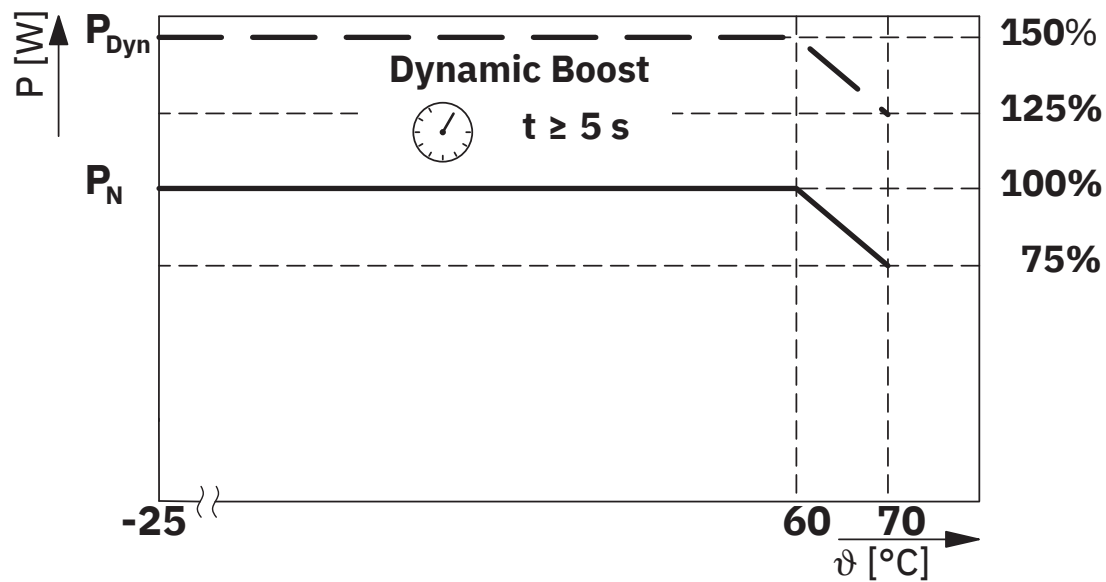


Temperaturabhängiges Derating

Diagramm

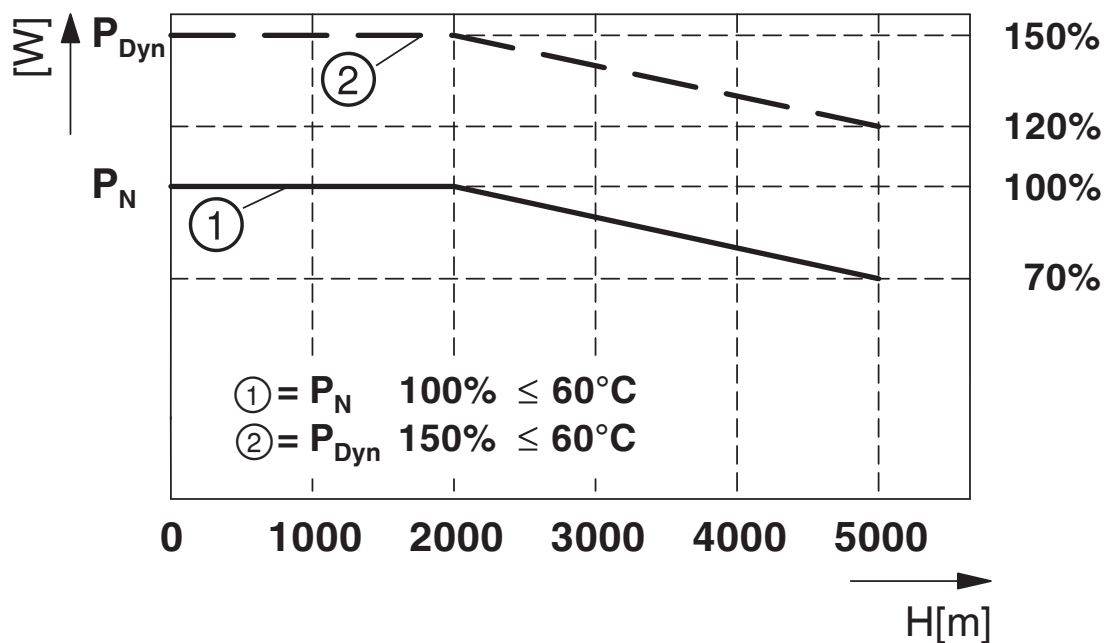

Höhenabhängiges Derating

Blockschaltbild

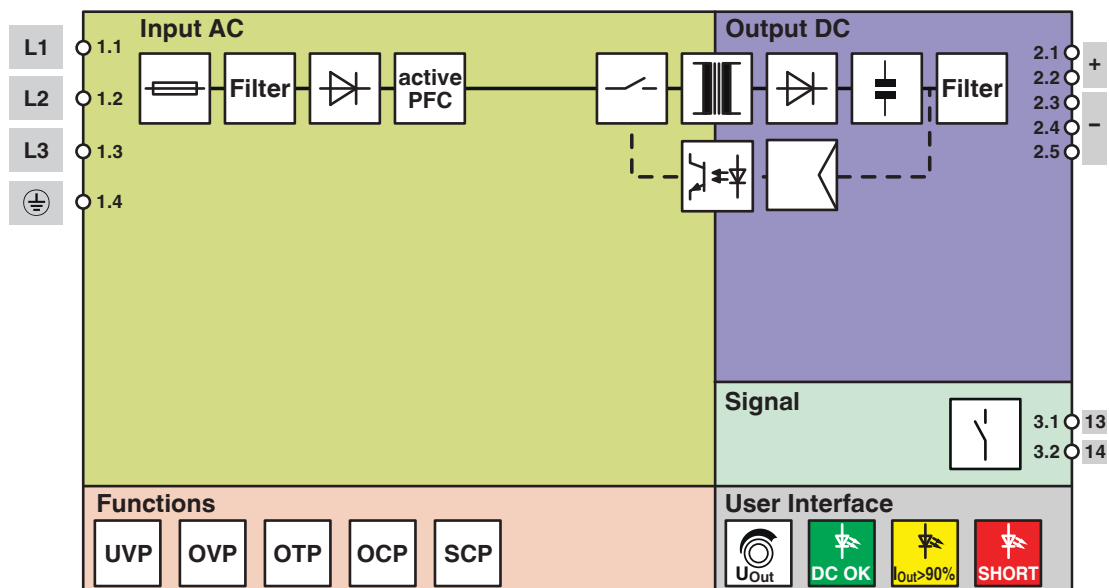

Blockschaltbild

TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung



1362783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: DK-149971-UL



cULus Listed

Zulassungs-ID: E123528-20240126

CoC / Compliance Statement

Zulassungs-ID: C223-0006/25 A1



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: DK-149971-UL



cULus Listed

Zulassungs-ID: E123528-20240126

CoC / Compliance Statement

Zulassungs-ID: C223-0006/25 A1



cULus Listed

Zulassungs-ID: E199827-20240212



cULus Listed

Zulassungs-ID: E199827-20240212

TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Stromversorgung



1362783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1362783>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-Nr.: 79-94-7)