


PHE3S2 60 110 S (767 980)

■ Guardado en un contenedor de transporte idóneo

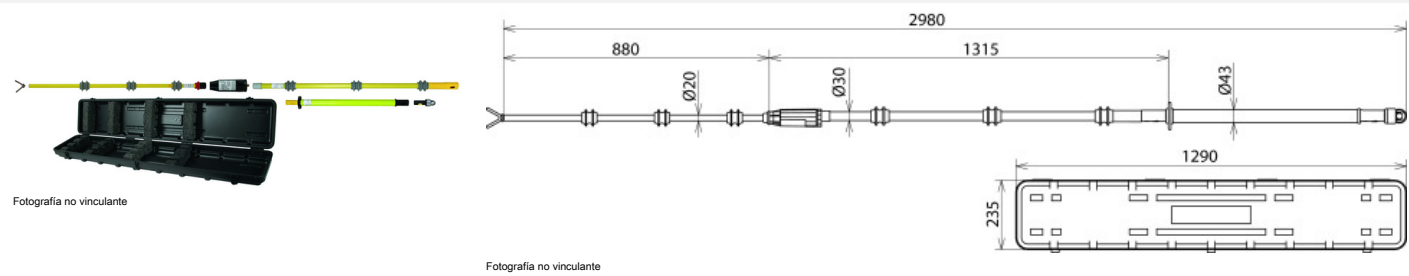

| Tipo art. no.                                 | PHE3S2 60 110 S 767 980                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tensión nominal (U <sub>N</sub> )             | 60 ... 110 kV                                        |
| Tipo de tensión                               | AC                                                   |
| Frecuencia                                    | 50 Hz                                                |
| Categoría                                     | S                                                    |
| Longitud total (l <sub>o</sub> )              | 2980 mm                                              |
| Profundidad de introducción (l <sub>i</sub> ) | 880 mm                                               |
| Normativa                                     | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)                    |
| Margen de temperatura                         | -25 °C ... +55 °C, clase climática N                 |
| Diseño                                        | compuesto                                            |
| Utilizable en                                 |                                                      |
| Lugar de empleo                               | instalaciones de interior y exterior                 |
| Aplicación                                    | instalaciones de conmutación y líneas aéreas         |
| Versión                                       | unipolar                                             |
| Indicador                                     | acústico y óptico                                    |
| Elemento de autoverificación                  | sí                                                   |
| Material del electrodo de prueba              | aleación Cu/gal Sn                                   |
| Material de la punta de prueba                | tubo de resina epóxica reforzado con fibra de vidrio |
| Material del indicador                        | plástico con aislamiento total                       |
| Material de la pértiga aislada                | tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio      |
| Peso                                          | 5,98 kg                                              |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)   | 90303370                                             |
| GTIN                                          | 4013364125926                                        |
| UPE                                           | 1 unidad(es)                                         |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.