
Fiche technique: Lot de testeur de tension PHE III

PHE3S2 60 110 S (767 980)

- Dans coffret de transport adapté



Illustrations sans engagement

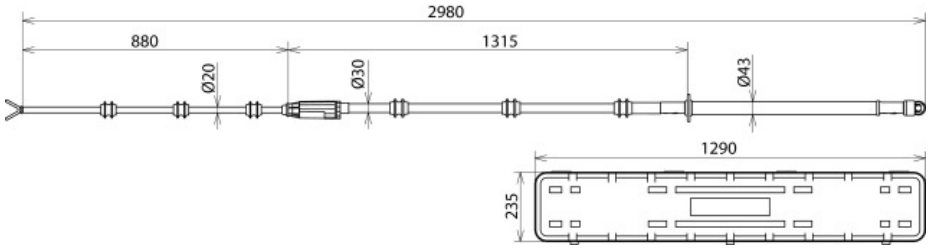

Illustrations sans engagement

Type Référence	PHE3S2 60 110 S 767 980
Tension nominale (U_N)	60 ... 110 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Catégorie	S
Longueur totale (l_G)	2980 mm
Profondeur (l_O)	880 mm
Norme	EN/CEI 61243-1
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Conception	Appartenance ensemble
Utilisation	
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Utilisation pour	Appareillages et lignes aériennes
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Auto-test	oui
Matériau électrode de test	alliage de Cu / gal Sn
Matériau pointe de test	Fibre de verre de résine époxy renforcée
Matériau élement d'affichage	Plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Poids	5,98 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364125926
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.