


Hoja de datos del producto

Características

A9N18575

VIGI C120 125A 3P 30 mA A ADAPTABLE RESI

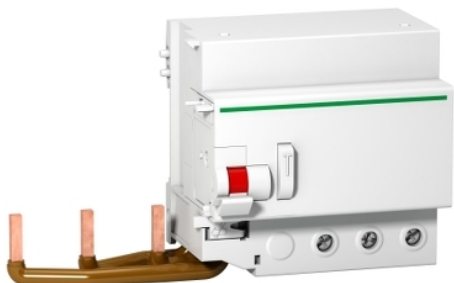

Principal

Tipo de producto o componente	Bloque Vigi
Nombre abreviado del equipo	Vigi C120
Número de polos	3P
[In] Corriente nominal	125 A
Tipo de red	AC
Sensibilidad de fuga a tierra	30 mA
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
Clase de protección contra fugas a tierra	Tipo A

Complementario

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	400...415 V AC 50/60 Hz
Tecnología de disparo corriente residual	Independiente de la tensión
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a En> 50 A
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Conexión eléctrica a MCB	Mediante tornillos
Pasos de 9 mm	10
Altura	95 mm
Ancho	171 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	0,5 kg
Color	Blanco
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel1...35 mm ² flexible Terminales de tipo túnel1...50 mm ² rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	15 mm
Par de apriete	3,5 N.m

Entorno

Normas	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3 acorde a En> 50 A
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,400 cm
Paquete 1 Ancho	13,700 cm
Paquete 1 Longitud	25,000 cm
Paquete 1 Peso	715,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,295 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------