

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Prensaestopas



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415181>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con protección contra torsión

Sus ventajas

- Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
- Material de las juntas resistente a la intemperie
- Sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1415181
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DEX
Clave de producto	AF7DEX
GTIN	4055626038124
Peso por unidad (incluido el embalaje)	66,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	48,4 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	ESKVS 32
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	4
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	138 mm
Longitud de la rosca de conexión	12 mm
Diámetro de taladro	32,1 mm ... 32,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	36 mm
Ancho de llave Tubuladura	36 mm
Medida entre vértices del hexágono	40 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M32 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	4 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	15 Nm (Tubuladura: EN 62444)

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA (Conexión por tornillo, sin halógenos)
Material junta	EPDM
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	750
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Prensaestopas



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415181>

Diámetro exterior del cable Cable 1	13 mm ... 21 mm
Ausencia de halógenos	sí


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

Dibujos

Esquema de dimensiones

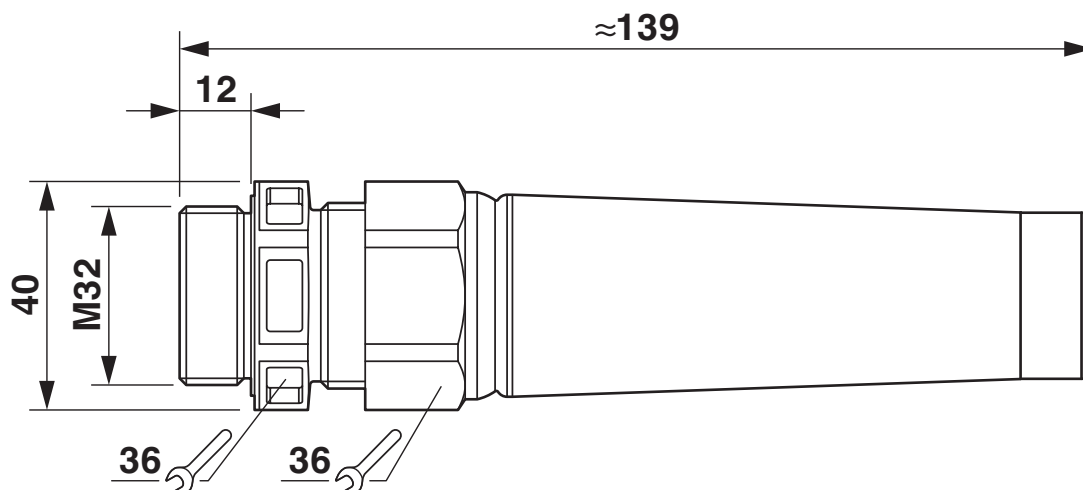

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Prensaestopas



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415181>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415181>



cUL Recognized

ID de homologación: E179850



UL Recognized

ID de homologación: E179850



GOST-R

ID de homologación: POCC DE.A*98.H12052

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Prensaestopas



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415181>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---