EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A (478 410)

Fotografía no vinculante

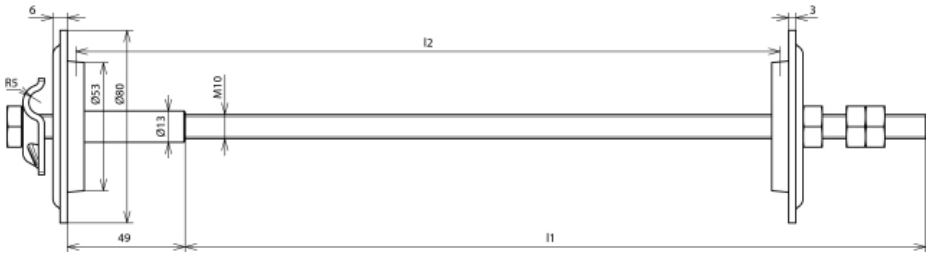

Con borna de conexión multifunción MV de NIRO (V4A) para conductores redondos de 8-10 mm.
Para el paso a presión de agua de los conductores de conexión a tierra / equipotencial en paredes; con varilla roscada M10 de INOX.

Versión para el montaje posterior con taladro (Ø14 mm) o, en su caso, a través del tendido acabado del encofrado.
Con prueba de agua a presión hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m en relación con el agua estancada.

Arrangement:

Tipo art. no.	EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A 478 410
Longitud del paso (l2)	100-300 mm
Longitud de la punta roscada (l1)	308 mm
Juntas	neopreno
Conductor impermeable Ø	80 mm
Material de la arandela	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material de la punta roscada/tuerca	INOX
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Norma	EN 62561-1
Peso	580 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364136335
UPE	5 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.