


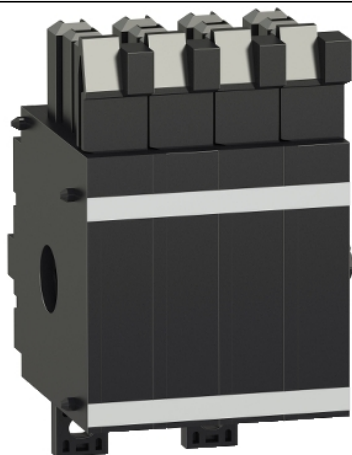

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Nome dispositivo	4 OF
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	MasterPact Masterpact MTZ2 MasterPact Masterpact MTZ3

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	4 NO/NC
Installazione	Fisso
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Carico minimo	2 mA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	4,0 cm
Confezione 1: peso	1,042 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------