

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptador frontal



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162418>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 1 x 16 canales.

Sus ventajas

- Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
- La palanca de separación facilita la extracción de la tarjeta de E/S
- Letrero rotulable que puede colocarse
- Bornas push-in enchufables en el adaptador para conexiones de retorno
- Conexión de pantalla: AWM tipo UL, estilo 1007, cable de 18 AWG (0,82 mm²), negro, longitud: 0,5 m

Datos comerciales

Código de artículo	1162418
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK232R
Clave de producto	DK232R
GTIN	4063151172824
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	780 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162418>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
Familia de productos	VARIOFACE Professional

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Corriente (por circuito)	≤ 1 A
Corriente (total, bornas RTN)	≤ 6 A

Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Tarjeta de E/S adecuada	1756-OF8
	1756-OF8H

Datos de conexión

Nivel de control

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Observación	Enchufable en módulos de E/S de 20 polos

Nivel de campo

Conexión según norma	IEC 60603-13
Tipo de conexión	Hembra de conexión IDC/FLK
Número de conexiones	2
Número de polos	14
Paso	2,54 mm

Retorno

Tipo de conexión	Conexión push-in / conexión enchufable
Longitud de pelado	9 mm
Sección de conductor rígido	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	26 ... 16

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	355,98 mm
Altura	47,28 mm
Profundidad	57,55 mm

Cables

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptador frontal



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162418>

Longitud	4 m
----------	-----

Cable/línea

14X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de polos	14
Apantallado	sí
Tipo de cable	14X0.14 [PVC]
Tipo de conductor	Cable redondo confeccionado apantallado
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,16 mm
Línea de señales AWG	26
Sección de línea	14x 0,14 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1 mm ±0,03 mm
Diámetro exterior del cable	6,70 mm ±0,4 mm
Envoltura exterior, material	PVC semirrígido
Envoltura exterior, color	gris
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Resistencia de la línea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor radio de flexión, montaje fijo	71 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	128 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior)
Ausencia de halógenos	no
Resistencia a las llamas	IEC 60332-1-2 (tubería)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería)
	IEC 60332-3-22 (tubería)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistencia al aceite	contra salpicaduras ocasionales (tubería)
Ejecución del cable	Adaptador frontal con cable Splitting para dos módulos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	0 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m (a través de NN)
Humedad de aire admisible (servicio)	0 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

Datos UL

Altitud	≤ 2000 m
---------	----------

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162418>

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 60 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 %

Normas y especificaciones


Normas/especificaciones	UL 61010-2-201
-------------------------	----------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos

Diagrama eléctrico

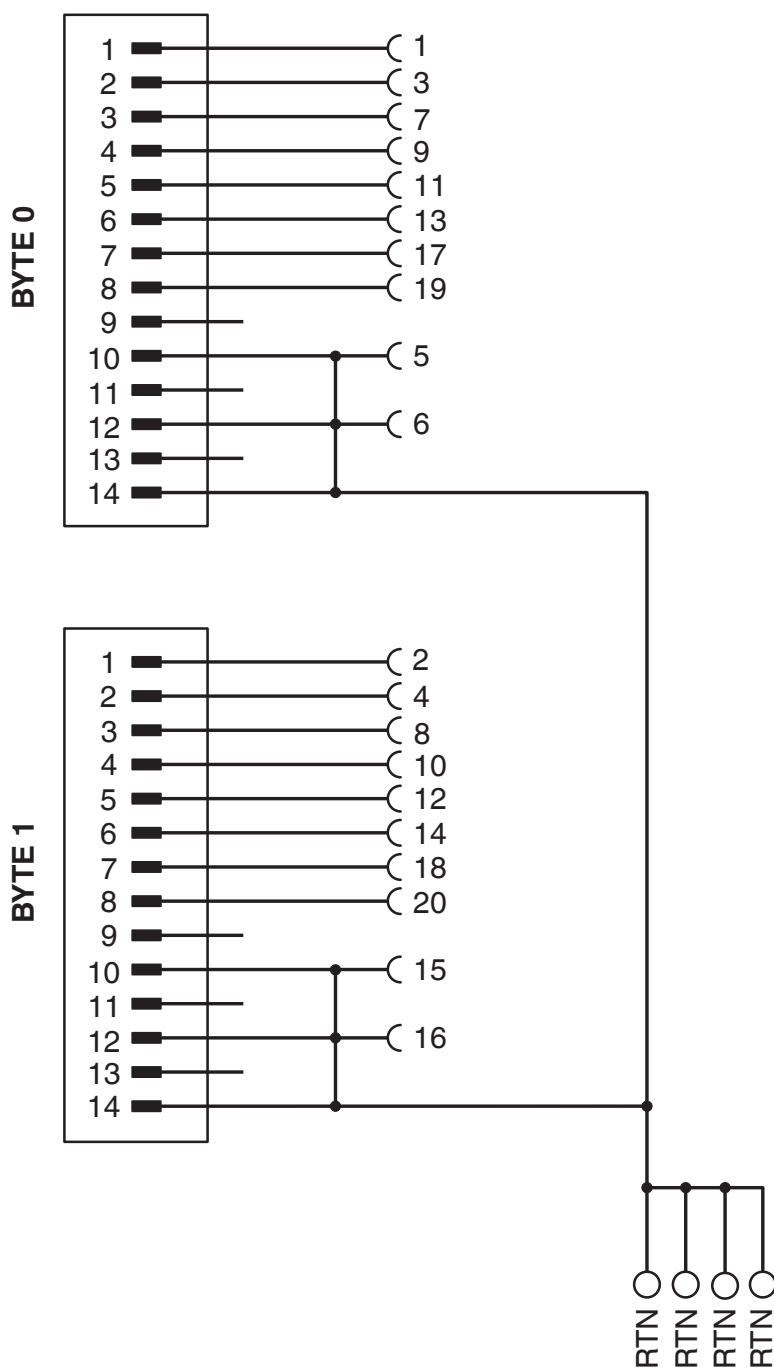

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162418>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162418>



UL classified

ID de homologación: E238705



cUL Classified

ID de homologación: E238705



cUL Recognized

ID de homologación: E196811



UL Recognized

ID de homologación: E196811

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162418>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9051f591-3739-4610-8e12-3d9ee8d8f743

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es