

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424518>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 16 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035

Datos comerciales

Código de artículo	1424518
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DCX
Clave de producto	AF7DCX
GTIN	4055626374239
Peso por unidad (incluido el embalaje)	79,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	60,786 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	ESKV-L 40
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	4
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	58 mm
Longitud de la rosca de conexión	18 mm
Diámetro de taladro	40,1 mm ... 40,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	46 mm
Ancho de llave Tubuladura	46 mm
Medida entre vértices del hexágono	46 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	20 Nm (Tuerca de unión)
	20 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
-------	-----------------------

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424518>

Material junta Junta del cable	EPDM
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea


Diámetro exterior del cable Cable 1	16 mm ... 28 mm
Diámetro exterior del cable	17,4 mm ... 26,4 mm (UL)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

Dibujos

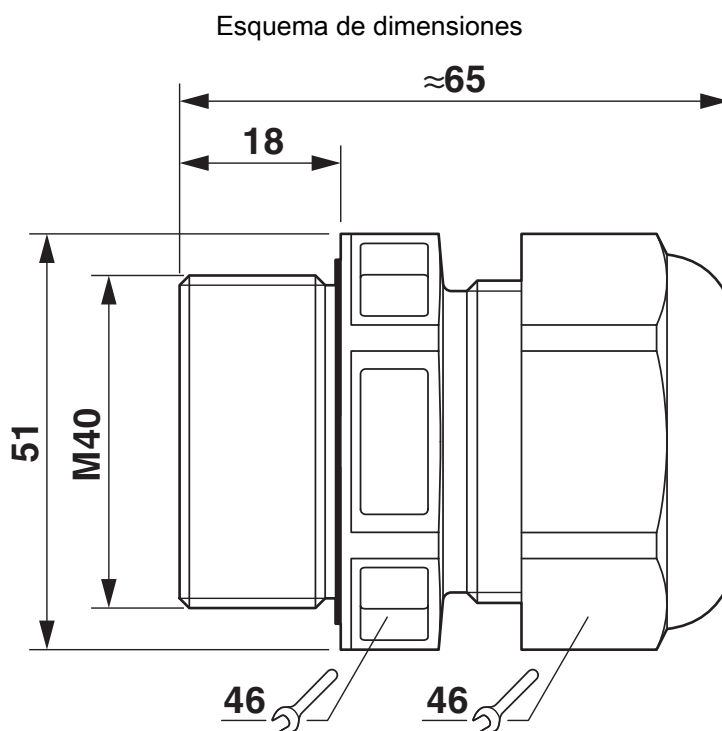

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424518>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424518>



cUL Recognized

ID de homologación: E179850



UL Recognized

ID de homologación: E179850

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Prensaestopas



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424518>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,425 kg CO2e
---------	---------------