

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 16 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1424518       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7DCX        |
| Product key                         | AF7DCX        |
| GTIN                                | 4055626374239 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 79,6 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 60,786 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Montage

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | 1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type de produit                 | Presse-étoupe |
| Application                     | Standard      |
| Nombre de conducteurs           | 1             |
| Fabricant                       | WISKA         |
| Désignation fabricant           | ESKV-L 40     |
| Blindé                          | non           |
| Type de dispositif antitraction | A             |


### Données Ex

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Utilisation en zone Ex | non |
|------------------------|-----|

### Valeurs caractéristiques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Catégorie d'effet de coup         | 4 |
| Version, Dispositif anti-traction | A |

### Dimensions

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur                           | 58 mm                                                                                |
| Longueur filetage de raccordement  | 18 mm                                                                                |
| Diamètre de perçage                | 40,1 mm ... 40,3 mm                                                                  |
| Ouverture écrou-chapeau            | 46 mm                                                                                |
| Ouverture manchon                  | 46 mm                                                                                |
| Cote d'encoignure six-pans         | 46 mm                                                                                |
| Type de filetage côté raccordement | M40 x 1,5                                                                            |
| Pas de vis                         | 1,5 mm                                                                               |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Couple de serrage | 20 Nm (Écrou-chapeau) |
|                   | 20 Nm (Manchon)       |

### Indications sur les matériaux

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
|---------|-----------------------|

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | EPDM |
| Matériau du raccordement vissé                | PA   |

## Câble/conducteur

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre extérieur du câble Câble 1 | 16 mm ... 28 mm          |
| Diamètre extérieur du câble         | 17,4 mm ... 26,4 mm (UL) |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection                  | IP68 (5 bar / 0,5 h)         |
|                                       | IP69                         |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (statique) |


# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe

1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>



## Dessins

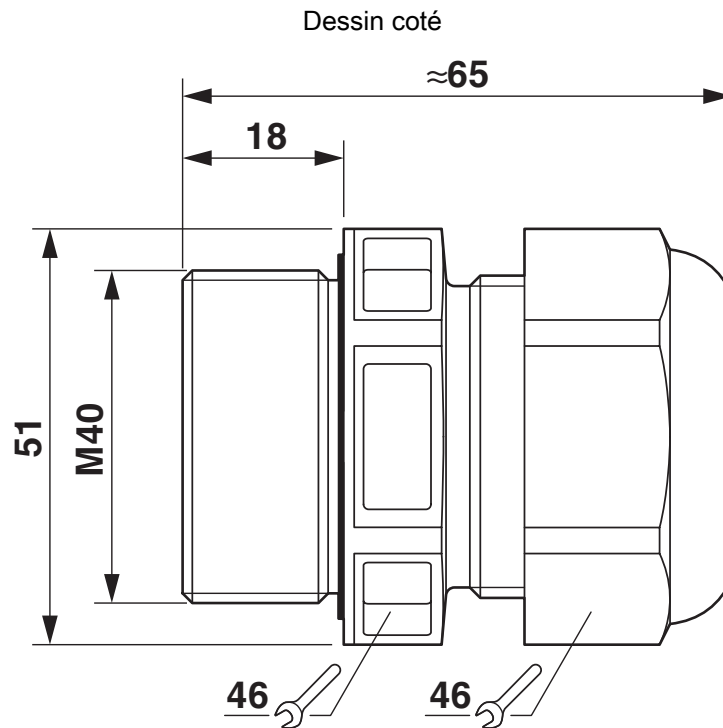

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E179850



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E179850

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,425 kg CO2e |
|---------|---------------|