

1549644

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1549644>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Econnecteur de câble, número de polos: 107+PE, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Para conectores en el armario de control

Datos comerciales

Código de artículo	1549644
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7ABZ
Clave de producto	AF7ABZ
GTIN	4067923024946
Peso por unidad (incluido el embalaje)	90,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	90,2 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso adecuado prevé la utilización dentro de un armario de control protegido frente a acceso. En el lugar de uso en el armario de control debe tenderse correctamente el mazo de cables que debe conectarse y equiparse con una descarga de tracción. Puesto que la cara enchufable no pone a disposición ningún contacto de tierra (PE), debe asegurarse la puesta a tierra completa mediante el diseño del armario de control.
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos polos fijos
Número de polos	107
Cara de enchufe	107+PE
Número de conexiones por polo	1
Tipo de material del contacto	mecanizado estampado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	1,6 mm
----------------------	--------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Número de conexiones por polo	1

Conexión de conductores

Sección de conexión	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conexión AWG	26 ... 14
Longitud a desaislar del conductor individual	8 mm (0,14 mm ² ... 1,5 mm ²) 6 mm (2,5 mm ²)

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Corriente asignada	10 A

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre

HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Econnecteur de câble



1549644

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1549644>

Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos)
---------------------------------	--

HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Econnecteur de câble


1549644

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1549644>




Dibujos

Esquema de dimensiones

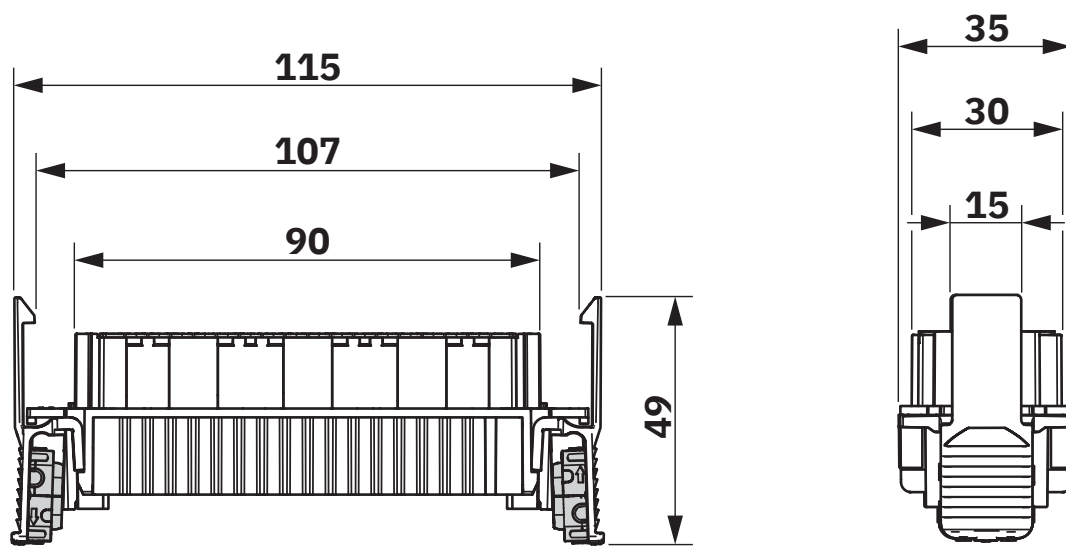

Plano esquemático

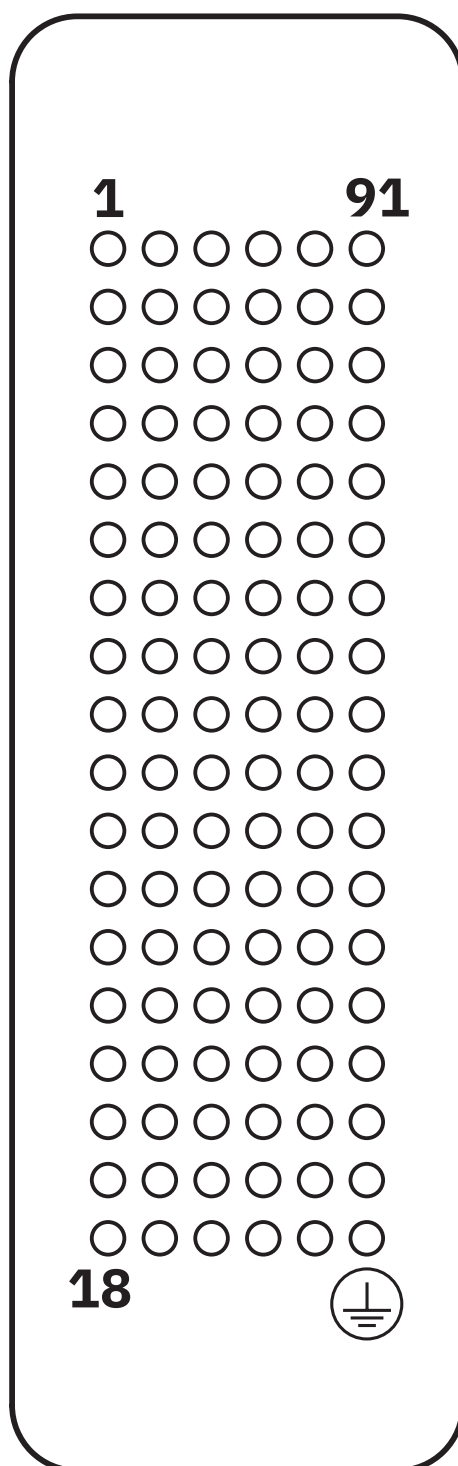

Esquema de polos Lado de conexión

HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Econnecteur de câble



1549644

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1549644>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1549644>

 cULus Recognized ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	7 A	- 14	-

HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Econnecteur de câble



1549644

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1549644>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1549644

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1549644>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es