


# ZB 7,62 CUS - Ruban de repérage ZB



0824997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824997>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 7,62 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 7,5 mm, largeur du champ de texte: 10,5 mm

## Avantages

- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
- Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 0824997                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | BG8112                                     |
| Product key                         | BG8112                                     |
| GTIN                                | 4046356357463                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,86 g                                     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,86 g                                     |
| Numéro du tarif douanier            | 49119900                                   |
| Pays d'origine                      | PL                                         |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Repère de bornes |
| Pas             | 7,62 mm          |

### Repérage

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre d'étiquettes           | 10    |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 10    |
| Nombre de rubans de repérage  | 10    |
| Type de rainure               | élevé |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 7,50 mm  |
| Hauteur    | 10,50 mm |
| Profondeur | 4,20 mm  |
| Pas        | 7,62 mm  |

### Champ de texte

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largeur du champ de texte | 10,5 mm |
| Hauteur du champ de texte | 7,5 mm  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | blanc (RAL 9010)                 |
| Matériau                            | PA                               |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                               |
| Matériau embase                     | PA                               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -40 °C ... 100 °C                                                                                     |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C                                                                                                 |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |

#### Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|

#### Indélébilité des inscriptions

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03                |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |

### Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

# ZB 7,62 CUS - Ruban de repérage ZB



0824997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824997>

## Montage

| Type de montage |  |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | encliquetage dans la rainure de repérage élevée |
|--|-------------------------------------------------|

# ZB 7,62 CUS - Ruban de repérage ZB


0824997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824997>



## Dessins

Dessin schématique

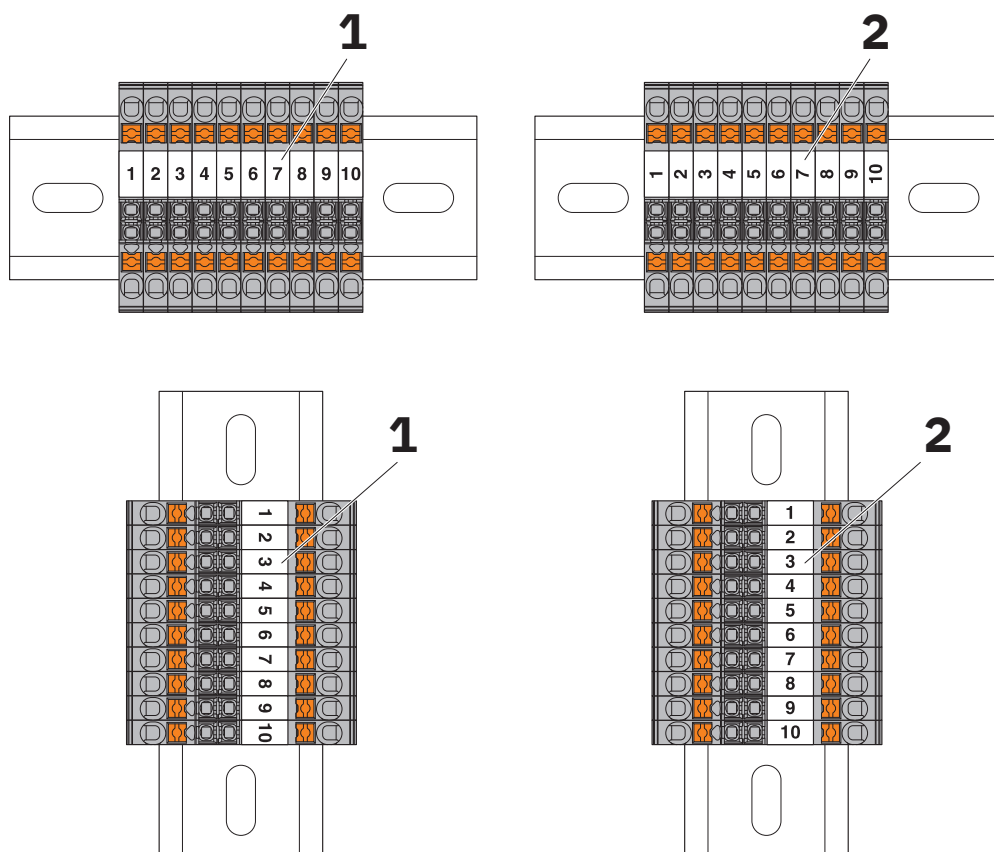

- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

# ZB 7,62 CUS - Ruban de repérage ZB



0824997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824997>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZB 7,62 CUS - Ruban de repérage ZB



0824997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824997>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)