

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique



2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

Avantages

- Réglables individuellement grâce aux fiches de protection
- Protection par fusible des longueurs de câbles supérieures à la moyenne avec la courbe caractéristique SFB
- Fiche de protection avec une intensité nominale fixe pour éviter les modifications involontaires
- Sécurité accrue grâce à l'isolation galvanique en cas de dysfonctionnement

Données commerciales

Référence	2800844
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CLA124
Product key	CLA124
GTIN	4046356689953
Poids par pièce (emballage compris)	43,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	40,3 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	ID

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique



2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Disjoncteur de protection d'appareils, thermomagnétique
Gamme de produits	CB TM
Type	Connecteur mâle
Nombre de pôles	1
Nombre de voies	1

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Type de fusible	Disjoncteur
-----------------	-------------

Généralités

Tension de référence	50 V DC (CEI 60934)
	50 V DC (UL 1077)
	50 V DC (UL 508 - avec embase enfichable)
Tension assignée d'isolement U_i	277 V AC (UL 1077)
	250 V AC (CEI 60934)
Courant de référence I_N	12 A (CEI 60934)
	12 A DC (charge à faible induction selon UL 1077)
	12 A DC (charge à faible induction selon UL 508 - avec embase enfichable)
Tension de tenue aux chocs assignée	2,5 kV (Isolation renforcée dans la zone de manœuvre)
Résistance d'isolement R_{iso}	> 100 M Ω (500 V DC)
Circuit auxiliaire	277 V AC / 0,5 A (à faible induction)
	277 V AC / 1 A (à faible induction, 2000 cycles maxi)
	50 V DC / 1 A (à faible induction)
Type d'actionnement	Type S
Mode de déclenchement	TM (thermomagnétique)
Degré de déclenchement	Déclenchement libre (positif)
Résistance appareil	11 m Ω
Fusible requis en amont	48 A ($I > I_{cn}$)
Pouvoir de coupure assigné de court-circuit I_{cn}	600 A (50 V DC)
Pouvoir de coupure de court-circuit	1000 A AC (277 V AC)
	1000 A DC (50 V DC)
Rigidité diélectrique	3000 V AC (Zone de manœuvre)
	1500 V AC (Circuit principal/auxiliaire)
	1500 V AC (Circuit principal ouvert)
	1000 V AC (Circuit auxiliaire ouvert)
Nombre de cycles maxi	6000 (pour $1 \times I_n$)

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique



2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Fusible	SFB
Puissance dissipée	2,88 W (en régime nominal par canal)
Chute de tension	0,13 V (pour 1 x I _n)
Type de contact	1 inverseur


Contact auxiliaire

Tension de service minimale U _{min} DC	10 V
Tension de service maximale U _{max} DC	240 V
Tension de service maximale U _{max} AC	240 V
Courant de service minimal I _{min}	10 mA
Courant de service maximal I _{max}	1 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
Type de raccordement	enfichable

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,3 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	52 mm
Largeur module complet	12,3 mm
Hauteur module complet	90 mm
Profondeur module complet	77,3 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042) noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Groupe d'isolant	II

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique



2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Indice de protection	IP30 (Zone de manœuvre)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Test hygrométrique	240 h, 95 % RH, 40 °C
Choc (fonctionnement)	30g (CEI 60068-2-27, test Ea)
Vibration (fonctionnement)	8g (CEI 60068-2-6, test Fc)

Homologations

Homologation UL

Repérage	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 1077

CSA

Repérage	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04
----------	------------------------------

Homologation construction navale

Repérage	DNV GL
----------	--------

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	EN 60934
----------------------	----------


Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------


**PHOENIX
CONTACT**

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Dessin coté

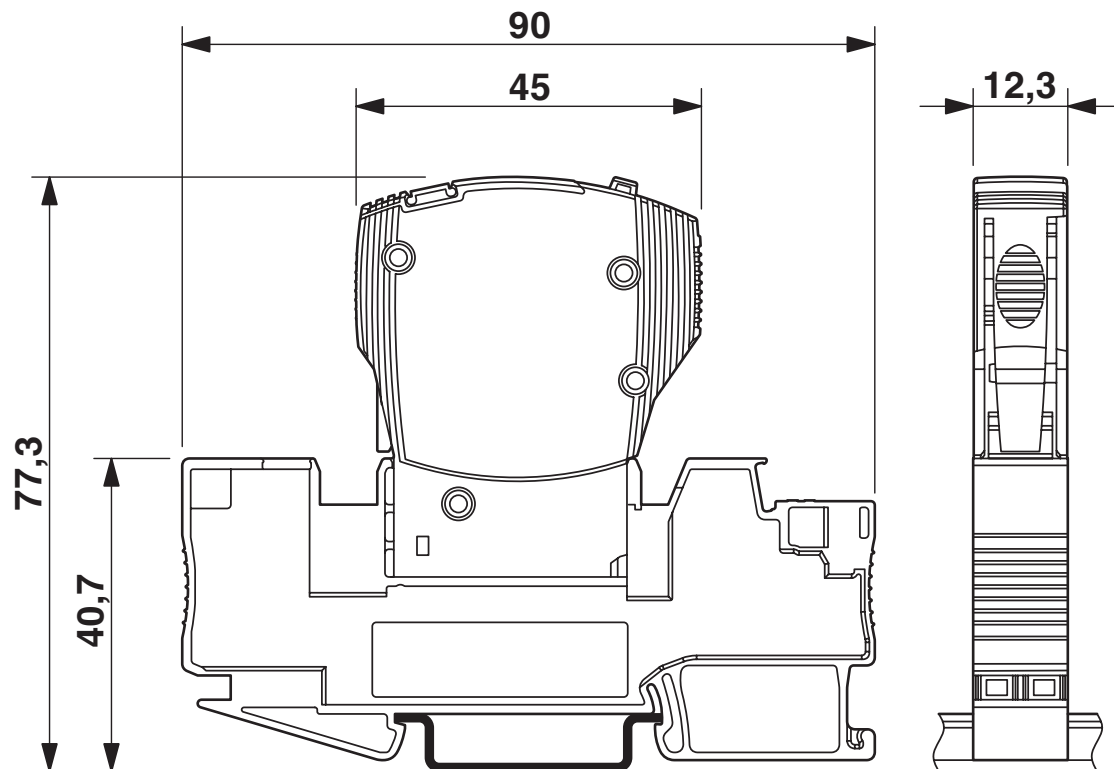

Dessin de l'application

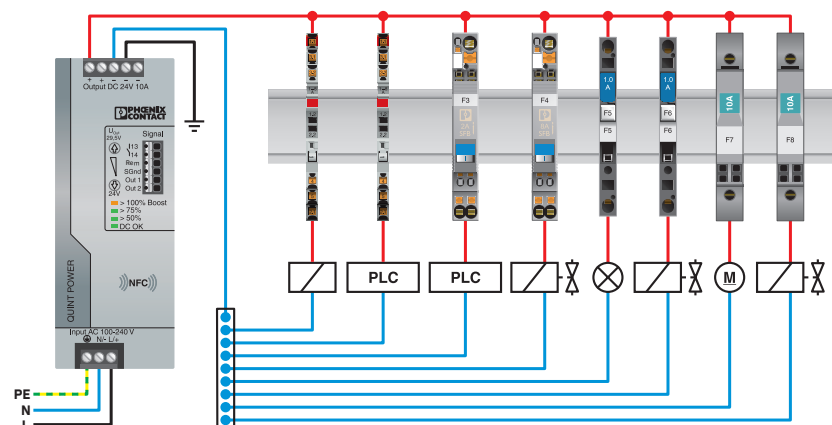

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Dessin de l'application



Diagramme



Courbe de déclenchement dans la plage DC

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Schéma de connexion



CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique



2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 140459



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 140459



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00003C7



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40034683



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



CCC

Identifiant de l'homologation: 2025010307749779



CSA

Identifiant de l'homologation: 2786957



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



KC

Identifiant de l'homologation: SW05012-15002

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-09-50937

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique



2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique



2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	6,14 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr