



Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Bedienung“, die vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer Schlagfestigkeit IK10, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Teilversenkt, Wand-, oder Bodenmontage.

|                                                 |                         |                               |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>EINGANG</b>                                  |                         | - Steckdose/Stecker-Nr. (Typ) | 1 (Typ 2 Kupplung mit einem 5 Meter langen Kabel) |
| Klemmleisten                                    | 5 x 10 mm <sup>2</sup>  | Ladefreigabe                  | Fernzugriff über OCPP 1.6J                        |
| Bemessungs- strom                               | 32 A                    | Interface                     | LED RGB + Slide-Touch-Display                     |
| Gesamtleistung                                  | 22 Kilowatt             | Verbindung                    | LAN                                               |
| <b>AUSGANG</b>                                  |                         | <b>- MECHANISCHE DATEN</b>    | -                                                 |
| Bemessungs- spannung                            | 400 V                   | Montage und Installation      | Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule)         |
| Abgegebener Strom (Max.)                        | 32 A                    | Farbe                         | Dunkelgrau                                        |
| Maximalstrom                                    | 22 Kilowatt             | Material                      | Thermoplast (nachindustrieller Ursprung)          |
| Leitungsschutz                                  | Derzeit nicht vorhanden | Externe Beschichtung          | Nein                                              |
| Typ Fehlerstromschutz                           | Derzeit nicht vorhanden | Schutzart                     | IP55                                              |
| Energiezähler                                   | Ja (MID-Konformität)    | Schlagfestigkeit              | IK10                                              |
| DC-Fehlerstromerkennung                         | Ja                      | Betriebstemperatur            | -25 +50 °C                                        |
| (Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen | Derzeit nicht vorhanden | Anpassungen                   | Nein                                              |

### Abmessungen

40

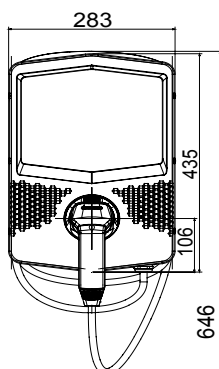

### Technische Symbole

IP

IK

IP55

IK10

### Normen / Richtlinien

