


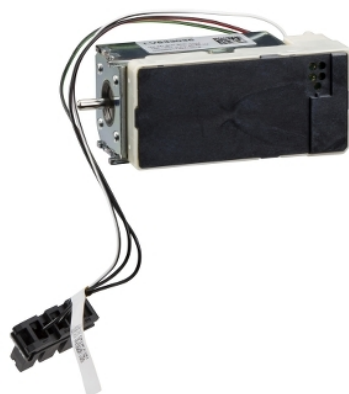

Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker ((*))
Tipo de bobina	Bobina de cierre Bobina de apertura

Complementario

Tipo de control	Comunicación
Función de señalización	Alimentado por bobina Listo para cerrar o abrir Pulsador eléctrico activado Error
[Un] voltage power supply	100/130 V CA 50/60 Hz 100/130 V DC
Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un con apertura 0,85...1,1 Un con cierre
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fijo / fijo
Maximum response time	60 ms con apertura para Masterpact MTZ1 60 ms con apertura para Masterpact MTZ2 60 ms con apertura para Masterpact MTZ3 65 ms con cierre para Masterpact MTZ1 80 ms con cierre para Masterpact MTZ2 90 ms con cierre para Masterpact MTZ3
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	6,200 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	154,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,900 cm
Paquete 2 Ancho	13,300 cm
Paquete 2 Longitud	18,400 cm
Paquete 2 Peso	1,581 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm

Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,811 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil