


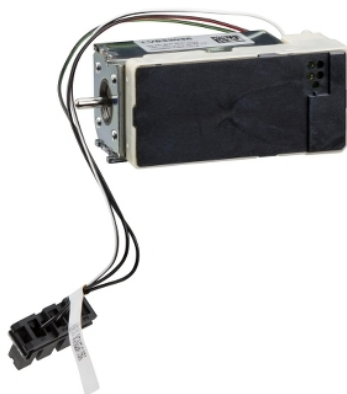

Hoofd

Range	Masterpact
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 stroomonderbreker Masterpact Masterpact MTZ2 stroomonderbreker Masterpact Masterpact MTZ3 stroomonderbreker
Type uitschakeling spanning	Smoorspoel Starter

Complementair

Control type	Communicerend
Signaleringsfunctie	Door spoel aangedreven Klaar om te sluiten of openen Door elektrische drukknop geactiveerd Fout
[Un] spanningsvoeding	100/130 V AC 50/60 Hz 100/130 V DC
Uitschakelspanningsgrens	0,7...1,1 Un bij openen 0,85...1,1 Un bij sluiten
Stroomverbruik in wacht	4,5 W
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast/uittrekbaar
Maximale responsietijd	60 ms bij openen voor MASTERPACT MTZ1 60 ms bij openen voor Masterpact MTZ2 60 ms bij openen voor Masterpact MTZ3 65 ms bij sluiten voor MASTERPACT MTZ1 80 ms bij sluiten voor Masterpact MTZ2 90 ms bij sluiten voor Masterpact MTZ3
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	154,000 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,900 cm
Package 2 Width	13,300 cm
Package 2 Length	18,400 cm
Package 2 Weight	1,581 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,811 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur