


VA NH00 280 (900 262)

- Descargador de sobretensiones para bases de fusibles NH (Tamaños 00 y 1)
- Varistor de óxido de zinc con dispositivo de vigilancia, dispositivo de separación y fusibles previos integrados (El tipo VA NH además con vía de chispas adicional conectada en serie)
- Indicación de fallos mediante salto de la clavija de señal

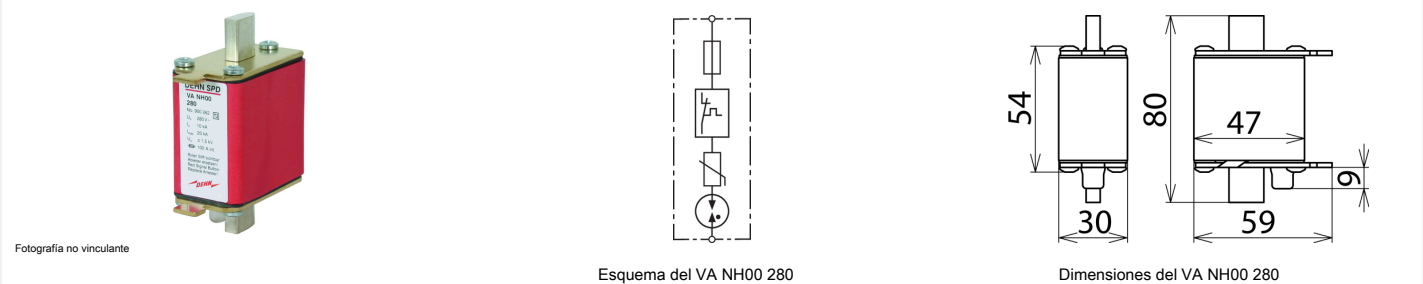

Descargador de sobretensiones para ser utilizado en bases de fusibles de tamaño NH 00 en sistemas TT y TN, con opción disponible con indicador especial para señalización remota.

Tipo art. no.	VA NH00 280 900 262
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Clase II
Coordinación energética al equipo final (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio (U _c)	280 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	10 kA
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (I _{max})	20 kA
Nivel de protección (U _p)	≤ 1.5 kV
Tiempo de respuesta (t _A)	≤ 100 ns
Fusible previo máx.	no se requiere
Poder de corte de la protección interna de Back-Up	25 kA
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo (I _{scCR})	25 kA _{eff}
Tensión TOV (U _T)	440 V / 120 min. – soportado
Indicación del dispositivo de separación	señal roja
Número de puertos	1
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaje sobre	base de fusible NH00 medida 1
Material de la carcasa	termoplástico, color rojo, UL 94 V-0
Lugar de instalación	instalación interna
Clase de protección	IPX4W
Peso	158 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364072572
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.