



Principal

Gama de producto	Harmony GXO
Tipo de producto o componente	Ancla de ojo
Tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
[Us] tensión de alimentación asignada	12 V corriente continua alimentación
Límites de tensión de alimentación	10,8...28,8 V
Consumo de energía en W	12,5 W
Corriente de entrada	30 A

Complementario

Touchscreen resolution	1024 x 1024
Resolución en píxeles	800 x 480 ((*))
Tamaño de pantalla	7 pulgadas
Aspect ratio ((*))	4:3
Tipo de pantalla	LCD TFT color
Resolución de la pantalla	800 x 480 pixels WVGA
Color de pantalla	262144 colores
Luminancia	1000 cd/m ²
Panel táctil	Single touch analogue resistive ((*))
Tipo de refrigeración	Conven natural
Dimensiones de corte	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Ancho	203,6 mm
Altura	148,6 mm
Profundidad	37 mm
Peso del producto	1,3 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP66f ((*)) IP67f ((*)) Panel frontal, estado 1 chasis
Normas	UL 61010 UL 121201 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-3
Certificaciones de producto	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]generador[RETURN]zona ATEX 2/22[RETURN]IEC- Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...65 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C
Grado de contaminación	2
Características ambientales	Corrosive gas free ((*)) Resistencia UV
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Resistencia a las vibraciones	7 mm constant amplitude (estado 1) 5...9 Hz) acorde a IEC 61131-2 19.6 m/s ² (estado 1) 9...150 Hz) acorde a IEC 61131-2
Resistencia a los choques	392 m/s ² acorde a IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática Nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,1 cm
Paquete 1 Ancho	21 cm
Paquete 1 Longitud	26 cm
Paquete 1 Peso	1,504 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,9 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	135 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	69,892 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Hoja de datos del producto HMIDT35X

Esquemas de dimensiones


Dimensiones exteriores

Pantalla

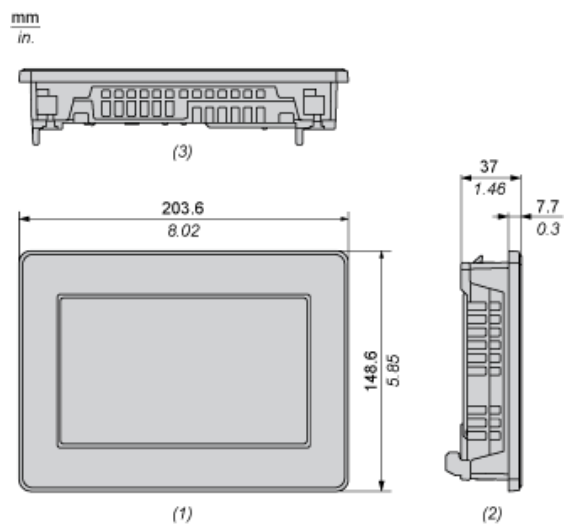

- 1: Parte frontal
- 2: Parte izquierda
- 3: Parte inferior


Unidad de visualización con Box Module

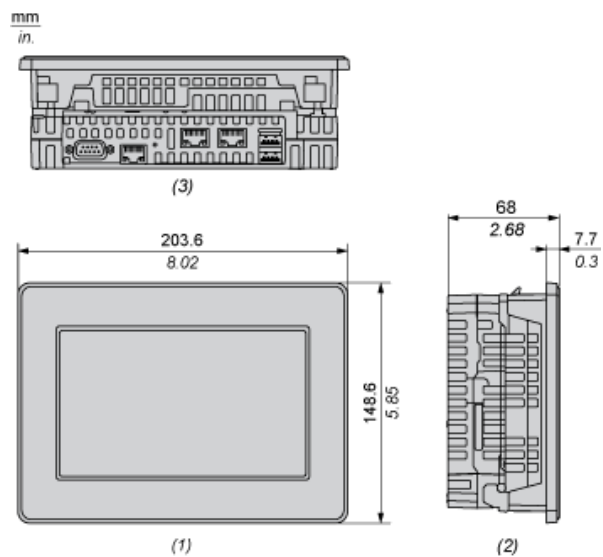

- 1: Parte frontal
- 2: Parte izquierda
- 3: Parte inferior

Dimensiones con cables

mm
in.

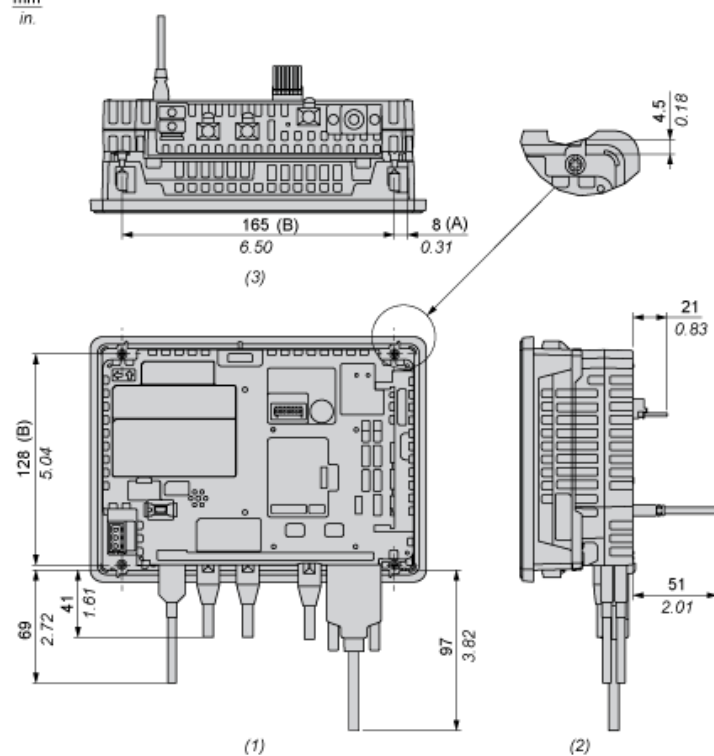

(A): Área de giro del tornillo

(B) : Paso del centro de los tornillos de sujeción para instalación

1: Parte posterior

2: Parte derecha

3: Parte inferior


Hoja de datos del producto

HMIDT35X

Montaje y aislamiento

Montaje y distancias mínimas

Dimensiones del orificio del panel



Dimensiones en mm


A	B	C	R
190 (+1/-0)	135 (+1/-0)	De 1,6 a 5	3 máx.

Dimensiones en pulgadas

A	B	C	R
7,48 (+0,04/-0)	5,31 (+0,04/-0)	De 0,06 a 0,2	0,12 máx.

Requisitos de instalación

Ángulo de montaje



Cuando instale este producto en posición inclinada, la cara de este no debe inclinarse más de 30°.

Distancias mínimas

