

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# VW3A7602R07

Resistenza di frenatura - 27 Ohm - 100 W -  
cavo 0,75 m - IP65



### Presentazione

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto         | Lexium<br>Altivar                                                                                                                                                                  |
| Compatibilità gamma    | Lexium 28<br>Lexium 32i<br>Lexium 52<br>Lexium 05<br>Lexium 32<br>Lexium 15<br>Easy Lexium 16                                                                                      |
| Compatibilità prodotto | Motion servo drive LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase<br>Motion servo drive LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase |
| Tipo prodotto          | Resistenza di frenatura                                                                                                                                                            |
| Valore ohmico          | 27 Ohm                                                                                                                                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Picco di energia     | 1900 J a 400 V<br>3800 J a 230 V<br>1900 J a 480 V<br>4200 J a 115 V |
| Potenza continua     | 100 W                                                                |
| Tipologia protezione | Protezione termica tramite servocomando                              |
| Peso prodotto        | 0,63 kg                                                              |
| Lunghezza cavo       | 0,75 m                                                               |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP    | IP65        |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente      | 0...50 °C   |

### Confezionamenti


|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 12,6 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 39,8 cm   |
| Confezione 1: peso               | 600,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 12,912 kg |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

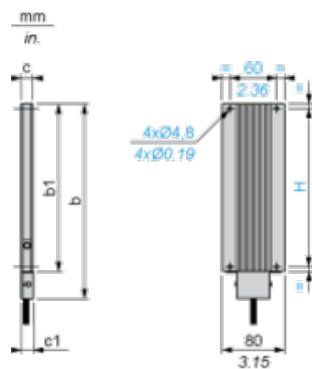

Dimensioni in mm

| b   | b1  | c  | c1   | H  |
|-----|-----|----|------|----|
| 145 | 110 | 15 | 15,5 | 98 |

Dimensioni in pollici

| b    | b1   | c    | c1   | H    |
|------|------|------|------|------|
| 5,70 | 4,33 | 0,59 | 0,61 | 3,85 |