

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC



2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



En instalaciones nuevas, utilice el siguiente artículo: 1066708.
Convertidor DC/DC MINI conmutado en primario para montaje sobre carril DIN, entrada: 48-60 V DC, salida: 24 V DC/1 A

Descripción del producto

Transformador MINI DC/DC para la técnica MCR.

Los transformadores DC/DC modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan del diseño de sistemas de alimentación independientes mediante aislamiento galvánico.

Sus ventajas

- Aislamiento galvánico: para crear sistemas de alimentación independientes
- Permiten la conversión a diversos niveles de tensión
- Tensión constante: tensión de salida actualizada incluso al extremo de líneas largas

Datos comerciales

Código de artículo	2866271
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMDM43
Clave de producto	CMDM43
GTIN	4017918960919
Peso por unidad (incluido el embalaje)	227,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	200 g
Número de tarifa arancelaria	85044095
País de origen	CN

Datos técnicos

Datos de entrada

Funcionamiento DC

Margen de tensión nominal de entrada	48 V DC ... 60 V DC
Rango de tensión de entrada	36 V DC ... 75 V DC
Entrada de amplia gama	sí
Margen de tensión de entrada DC	36 V DC ... 75 V DC
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CC
Extracorrente de cierre	< 15 A (típico)
Integral de corriente de irrupción (I^2t)	1,8 A ² s
Gama de frecuencias DC	0 Hz
Tiempo de puenteo de fallo de red	típ. 15 ms (48 V DC) típ. 20 ms (60 V DC)
Absorción de corriente	0,6 A (48 V DC) 0,5 A (60 V DC)
Tiempo de conexión típico	< 0,5 s
Fusible de entrada	3,15 A (Lento, interno)

Datos de salida

Rendimiento	> 85 % (Con 60 V DC y con los valores nominales)
Característica de salida	U/I
Tensión nominal de salida	24 V DC ± 1 %
Rango de ajuste de la tensión de salida (U_{set})	22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia)
Corriente nominal de salida (I_N)	1 A (-25 °C ... 60 °C)
Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Ondulación residual	< 40 mV _{PP}
Resistente al cortocircuito	sí
Potencia de salida	24 W
Puntas de conexión Carga nominal	< 50 mV _{PP} (20 MHz)
Disipación máxima de circuito abierto	< 1,2 W
Disipación de carga nominal máxima	< 5 W
Posibilidad de conexión en paralelo	sí, para instalaciones redundantes y aumento de potencia
Posibilidad de conexión en serie	Sí
Protección por fusible (lado secundario)	electrónico

Señal: DC-OK, activa

Descripción de la salida	$U_{OUT} > 21,5$ V: Señal "high"
Tensión de conmutación máxima	≤ 24 V DC
Tensión de salida	+ 24 V (Señal)
Corriente de carga constante	≤ 20 mA

Datos de conexión

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC



2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo enchufable
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	14
Longitud de pelado	7 mm
Rosca de tornillo	M3

Salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo enchufable
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	14
Longitud de pelado	7 mm
Rosca de tornillo	M3

Señal

Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	14
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete mín.	0,5 Nm
Par de apriete máx.	0,6 Nm

Señalización

Tipo de señalización	LED
	Salida conmutada activa
Indicación de la tensión de servicio	LED verde

Salida de señal: DC-OK, activa

Indicación de estado	LED "DC OK" verde
----------------------	-------------------

Propiedades eléctricas

Número de fases	1
Tensión de aislamiento entrada/salida	1,5 kV (ensayo de tipo)
	1 kV (Ensayo individual)

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC



2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidores DC/DC
Familia de productos	MINI POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1147000 h (40 °C)

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	II
---------------------	----

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	99 mm
Profundidad	107 mm

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	0 mm / 0 mm ($\leq 70\text{ °C}$)
Distancia de montaje arriba/abajo	50 mm / 50 mm ($\leq 70\text{ °C}$)

Montaje

Indicaciones de montaje	alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm
Posición de montaje	Carril horizontal NS 35, EN 60715
Con pintura de protección	no

Datos del material

Material de la carcasa	Plástico
Material carcasa	PA
Ejecución de las carcasas	Poliamida PA, color verde

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	$\leq 95\%$ (a 25 °C, sin condensación)
Temp Code	T4A $\leq 70\text{ °C}$

Normas y especificaciones

Aplicaciones para trenes	EN 50121-4
Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norma - Seguridad eléctrica	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Norma - Separación segura	DIN VDE 0100-410
	DIN VDE 0106-101

Homologaciones

UL/C-UL Listed UL 508

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC



2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Homologaciones UL	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de baja tensión	Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE
Requisitos CEM de emisión de interferencias	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 55011 (EN 55022)
-------------------------	---------------------

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
Carcasa	> Nivel 3

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	8 kV (Descarga en contacto)
Descarga en el aire	8 kV (Descarga en el aire)
Observación	Criterio B

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Gama de frecuencias	80 MHz ... 3 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m
Observación	Criterio A

Transitorios rápidos (Burst)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Transitorios rápidos (Burst)

Entrada	4 kV (nivel 4 - asimétrico: línea con respecto a tierra)
Salida	2 kV (nivel 3 - asimétrico: línea con respecto a tierra)
Señal	1 kV
Observación	Nivel 2: cable asimétrico contra tierra

Carga de tensión transitoria (Surge)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Carga de tensión transitoria (Surge)

Entrada	2 kV (Nivel 3)
	1 kV (Nivel 3)

Perturbaciones conducidas

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC




2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
Perturbaciones conducidas	
Entrada/salida	Nivel 3
Gama de frecuencias	0,15 MHz ... 80 MHz (10 V)
Caídas de tensión	
Normas/especificaciones	EN 61000-4-11
Emisión de interferencias	
Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
Tensión radiointerferencia según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas
Radiointerferencias según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas

Dibujos

Diagrama

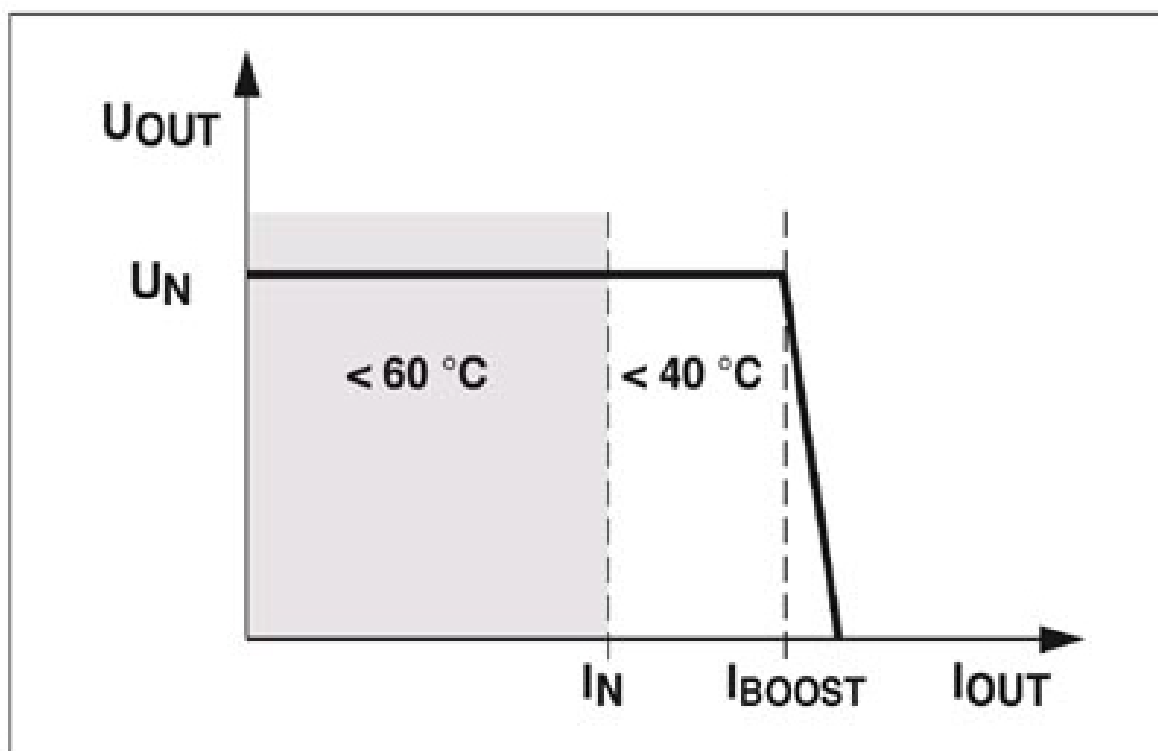

POWER BOOST


MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC



2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Esquema de conjunto

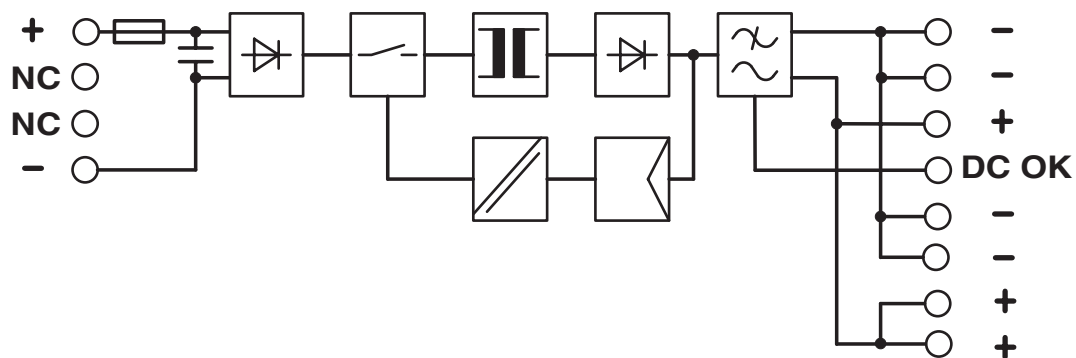

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC



2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 211944



UL Recognized

ID de homologación: E211944



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



UL listado

ID de homologación: E123528



cUL Listed

ID de homologación: E123528

CoC / Compliance Statement

ID de homologación: 19-049-00



cUL Listed

ID de homologación: E199827



UL listado

ID de homologación: E199827

MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - Convertidor DC/DC



2866271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866271>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	e6ff8662-a591-48fd-a038-2a8ef5fde62b

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	17,589 kg CO2e
---------	----------------