

EV-T2SC-WL - Capot de protection



1169787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1169787>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect basic, Type 2, Capot de protection, Gen 1, Accessoires, Rectangulaire, Montage sur face avant, Filetage M5, boîtiers: noir, avec mécanisme à fermeture automatique, à fixer sur les prises côté infrastructure, Sans logo, CEI 62196-2

Description du produit

Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure

Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo
- Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme

Données commerciales

Référence	1169787
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBFAC
Product key	XWBFAC
GTIN	4063151188252
Poids par pièce (emballage compris)	108,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	108,2 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE


Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect basic
Version	Gen 1
Equipement	Accessoires
Compatibilité	avec mécanisme à fermeture automatique
	compatible avec toutes les prises d'infrastructure CHARX connect
	compatible avec l'obturateur CHARX connect modular
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B
Design (Capot de protection)	Rectangulaire
Logo en place	Sans logo
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Dimensions

Capot de protection

Dessin coté	 Dessin coté
Largeur	85 mm
Hauteur	93,7 mm
Profondeur	32,5 mm

Cotes de perçage

Dessin coté	 Gabarit de perçage
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
--------------------	-------------

EV-T2SC-WL - Capot de protection



1169787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1169787>

Matériau (Boîtier)	Plastique
--------------------	-----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Capot de protection)	IP54
	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

Montage

Type de montage Capot de protection	Montage sur face avant (boulonnage sur la face arrière)
Vis de fixation	Filetage M5

Dessins

Dessin coté

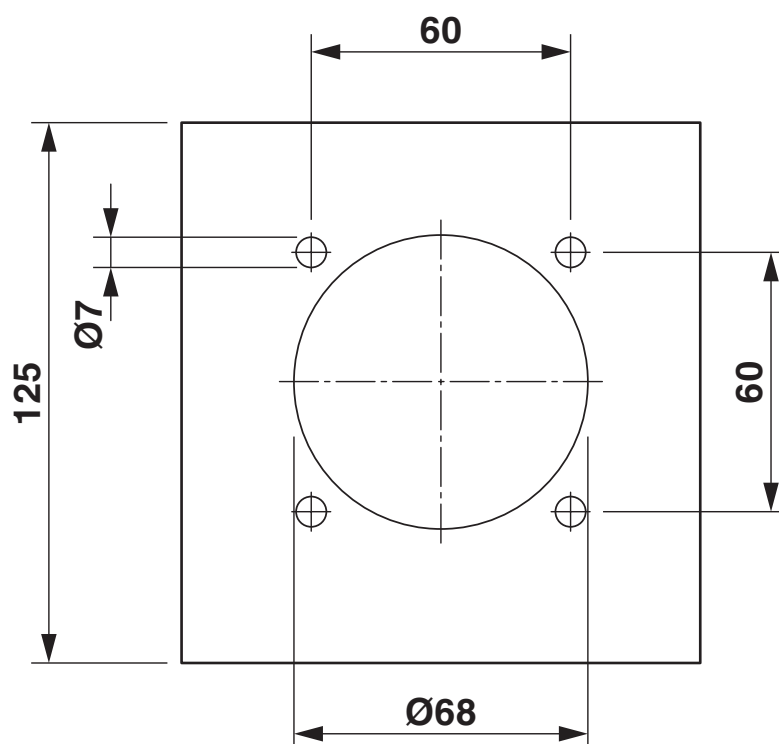

Gabarit de perçage


EV-T2SC-WL - Capot de protection

1169787


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1169787>




Dessin coté

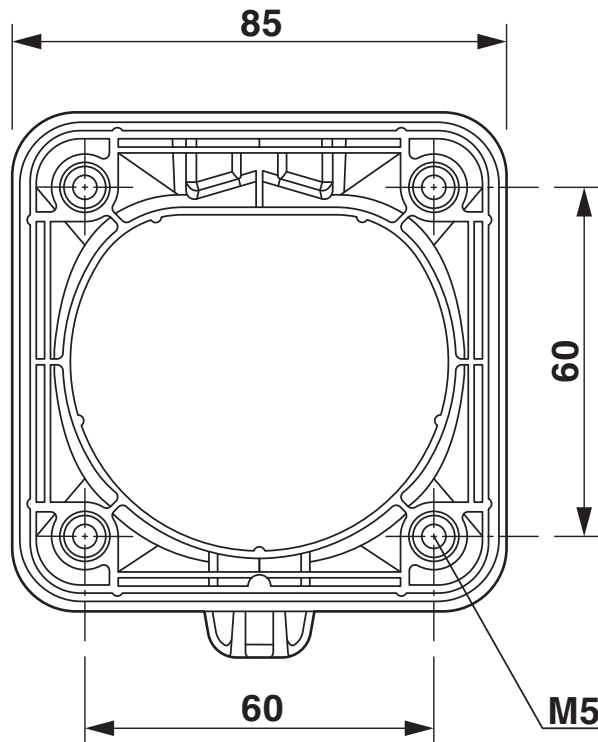

Dessin coté

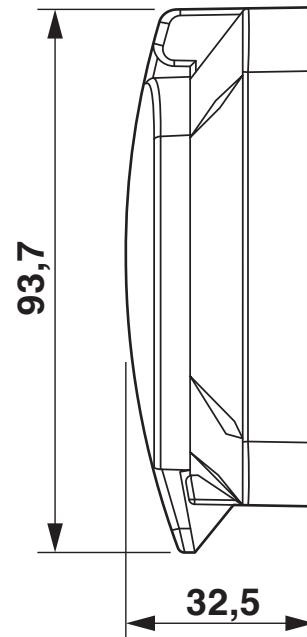


Dessin schématique

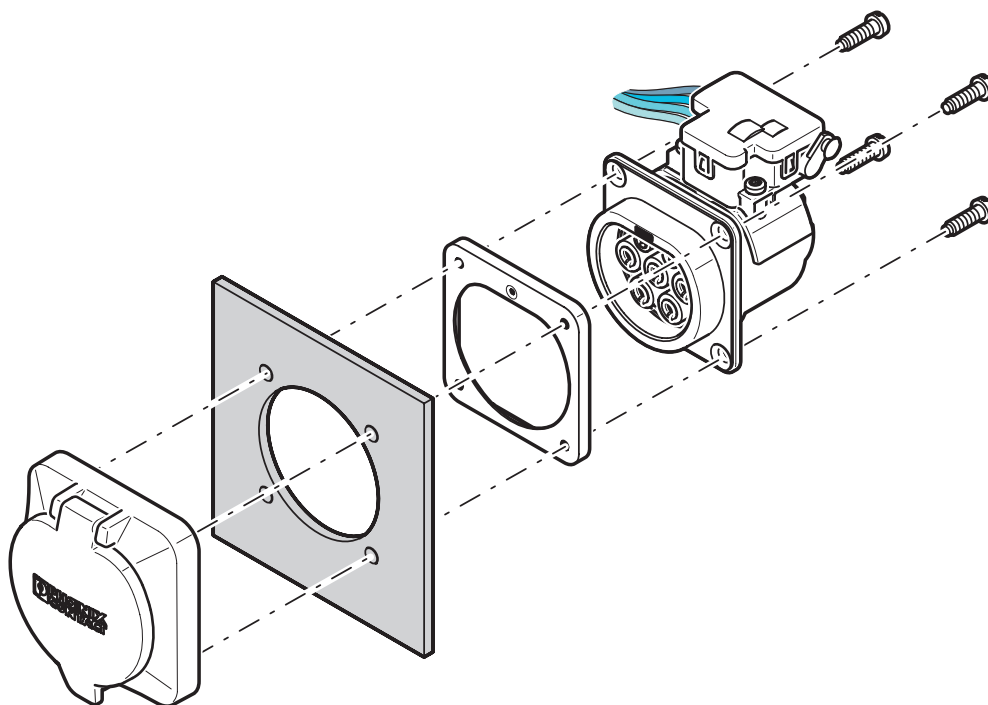

Montage face arrière, avec vissage du capot de protection à l'arrière

Le vissage d'un capot de protection de la gamme d'accessoires (EV-T2SC) n'est possible qu'à l'arrière. L'épaisseur de la paroi ne doit pas dépasser 5 mm. Le cadre d'étanchéité à insérer par l'arrière doit être placé avec la surface plane sur la paroi du boîtier, et doit encercler entièrement la prise côté infrastructure.

Dessin schématique

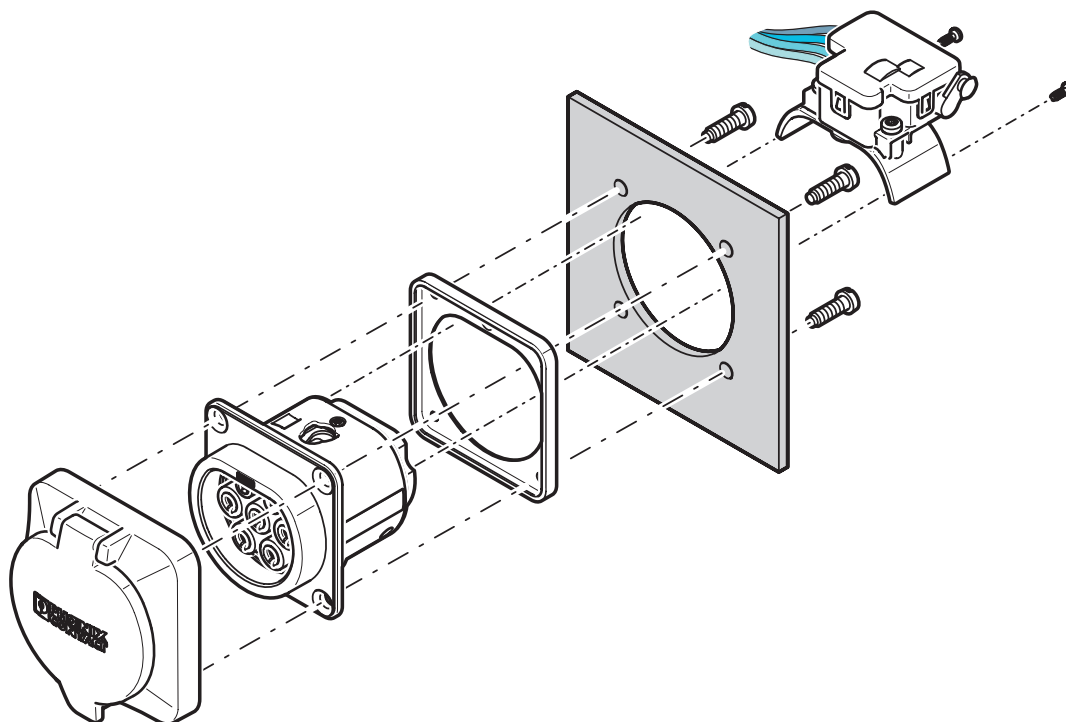

Montage face avant avec vissage du capot de protection à l'arrière

Le montage face avant n'est possible que lorsque l'actionneur de verrouillage est démonté. Nous recommandons pour cela l'utilisation d'une prise côté infrastructure sans actionneur de verrouillage préinstallé (EV-T2M3SE-...E0..., p. ex. 1621729).

Le vissage d'un capot de protection de la gamme d'accessoires (EV-T2SC) n'est possible qu'à l'arrière. L'épaisseur de la paroi ne doit pas dépasser 10 mm. Le cadre d'étanchéité à insérer par l'avant doit être placé avec la surface plane sur la paroi du boîtier, et doit encercler entièrement la prise côté infrastructure.

EV-T2SC-WL - Capot de protection



1169787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1169787>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SC-WL - Capot de protection



1169787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1169787>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr