



Principal

Gama de producto	Harmony XB7
Tipo de producto o componente	Cabeza pulsador seta completo luminoso
Nombre abreviado del equipo	XB6E
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	16 mm
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tipo de operador	Acción de trigger
Reset	Tirar para desenclavar Girar para desenclavar
Perfil del operador	Rojo Seta ø 32 mm
Tipo y composición de contactos	2 NC
Conexiones - terminales	Terminal de soldadura, capacid sujeción: <= 0.75 mm² AWG 19

Complementario

Peso del producto	0,0201 kg
Marcado	CE
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Par de apriete	0,6...1 N.m
Protección contra cortocircuito	6 A fusible tipo gG acorde a IEC 60269
[Ith] Corriente térmica convencional	5 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado contaminación 3)
Resistencia de aislamiento	< 100 MOhm
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	1,5 A en 120 V, AC-12, C300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,3 A en 120 V, AC-15, C300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 240 V, AC-12, C300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,3 A en 240 V, AC-15, C300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 24 V, DC-12, R300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,7 A en 24 V, DC-13, R300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,2 A en 125 V, DC-12, R300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,15 A en 125 V, DC-13, R300 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Durabilidad eléctrica	1000000 Ciclos 50000 ciclos, DC-13

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...55 °C
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	JIS C8201-5-1 EN 60947-5-1 GB 14048.5 EN 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	TÜV[RETURN]UR[RETURN]CCC
Resistencia a las vibraciones	+/- 0.7 mm (f = 10...500 Hz)
Resistencia a los choques	500 m/s² para Durabilidad mecánica

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,6 cm
Paquete 1 Ancho	4,3 cm
Paquete 1 Longitud	4,3 cm
Paquete 1 Peso	27,9 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4 cm
Paquete 2 Ancho	11 cm
Paquete 2 Longitud	20 cm
Paquete 2 Peso	118 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	946 g


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto XB6ETI523P

Esquemas de dimensiones

Pulsador iluminado de parada de emergencia

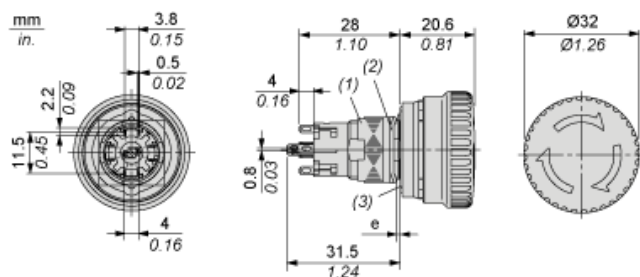

e: grosor del panel de 0,5 a 6 mm (de 0,01 a 0,23 in)

(1) Tuerca


(2) Placa antirrotación (grosor: 0,6 mm [0,02 in])

(3) Sello (grosor: 0,5 mm [0,01 in])


Hoja de datos del producto XB6ETI523P

Montaje y aislamiento

Orificio del panel



Distancias mínimas para pulsador de parada de emergencia





A: 41 mm (1,61)

Hoja de datos del producto XB6ETI523P

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

Pulsadores iluminados de parada de emergencia



Terminales de contacto NC
1-2:
Terminales de contacto NA
3-4:
Terminales de lámparas
a-b: