



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB6E
Tipo prodotto	Pulsante luminoso con testa a fungo completo
Nome dispositivo	XB6E
Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	16 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Movimento a scatto
Reset	Pull to release Girare per sbloccare
Tipo operatore	Rosso fungo Ø 32 mm
Composizione e tipologia contatti	2 NC
Connessioni - morsetti	Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm ² AWG 19

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,0201 kg
Marcatura	CE
Durata meccanica	100000 cicli
Coppia di serraggio	0,6...1 Nm
Protezione contro i cortocircuiti	6 A fusibile tipo gG conforme a IEC 60269
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	5 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3)
Resistenza di isolamento	< 100 MOhm
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	1,5 A a 120 V, AC-12, C300 conforme a CEI EN 60947-5-1 0,3 A a 120 V, AC-15, C300 conforme a CEI EN 60947-5-1 1 A a 240 V, AC-12, C300 conforme a CEI EN 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a CEI EN 60947-5-1 1 A a 24 V, DC-12, R300 conforme a CEI EN 60947-5-1 0,7 A a 24 V, DC-13, R300 conforme a CEI EN 60947-5-1 0,2 A a 125 V, DC-12, R300 conforme a CEI EN 60947-5-1 0,15 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a CEI EN 60947-5-1
Durata elettrica	1000000 Cicli 50000 cicli, DC-13

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	JIS C8201-5-1 EN 60947-5-1 GB 14048.5 EN 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-1
Certificazioni prodotto	TÜV[RETURN]UR[RETURN]CCC
Resistenza alle vibrazioni	+/- 0,7 mm (F= 10...500 Hz)
Tenuta agli urti	500 m/s ² per mechanical durability

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	4,3 cm
Confezione 1: peso	27,9 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	4 cm
Confezione 2: larghezza	11 cm
Confezione 2: profondità	20 cm
Confezione 2: peso	118 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	946 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------


Pulsante illuminato di arresto di emergenza

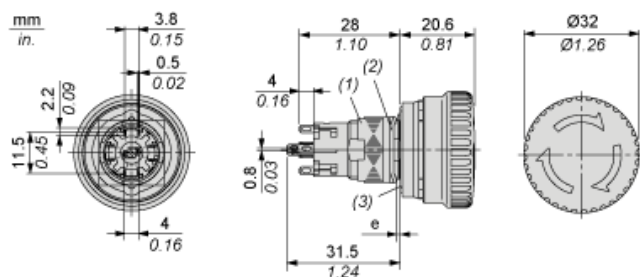


e: spessore pannello: da 0,5 a 6 mm/da 0.01 a 0.23 in.

- (1) Dado
- (2) Piastra antirotazione (spessore: 0,6 mm / 0.02 in.)
- (3) Guarnizione (spessore: 0,5 mm / 0.01 in.)

Apertura del pannello





Distanza minima per pulsante di arresto di emergenza



A: 41 mm / 1.61

Schema di cablaggio

Pulsanti illuminati di arresto di emergenza



Terminali di contatto NC
1-2:
Terminali di contatto NO
3-4:
Terminali lampada
a-b: