

XB6ETI523P

Complete illuminated mushroom head push button, Harmony XB6E, 16mm, red pushbutton, 32mm, trigger turn pull to release, 2NC



Hoofd

Range of product	Harmony XB6E
Product or component type	Complete verlichte drukknop met bolcilinderkop
Device short name	XB6E
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Type operator	momentschakeling
Reset	Pull to release Draaien om te ontgrendelen
Operator profiel	Rood mushroom Ø 32 mm
Type en samenstelling contacten	2 NC
Aansluitingen - aansluitklemmen	Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19

Complementair

Net weight	0,0201 kg
Markering	CE
Mechanical durability	100000 cycles
Aandraaimoment	0,6...1 N.m
Kortsluitbeveiliging	6 A zekering type gG conform aan IEC 60269
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3)
Isolatie weerstand	< 100 MOhm
Uimp nom. schokgolfs spanning	2,5 kV
Ie nom. bedrijfstrom	1,5 A bij 120 V, AC-12, C300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bij 120 V, AC-15, C300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 1 A bij 240 V, AC-12, C300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bij 240 V, AC-15, C300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 1 A bij 24 V, DC-12, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,7 A bij 24 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,2 A bij 125 V, DC-12, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,15 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur	1000000 Cycles 50000 cycles, DC-13

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	JIS C8201-5-1 EN 60947-5-1 GB 14048.5 EN 60947-5-5 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 JIS C8201-1
Product certifications	TÜV[RETURN]UR[RETURN]CCC
Trilling bestendigheid	+/- 0.7 mm (f= 10...500 Hz)
Schokbestendigheid	500 m/s² voor mechanical durability


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	4,3 cm
Package 1 Weight	27,9 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	118 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	946 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Beleuchteter Not-Aus-Drucktaster

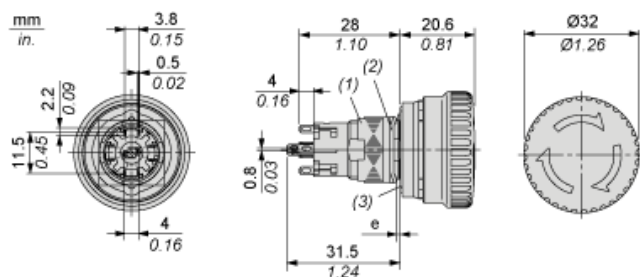


e: Stärke der Montageplatte: 0,5 bis 6 mm / 0.01 bis 0.23 in.

(1) Mutter


(2) Verdrehsichere Platte (Stärke: 0,6 mm / 0.02 in.)

(3) Dichtung (Stärke: 0,5 mm / 0.01 in.)

Schalttafelausschnitt





Mindestabstand für Not-Aus-Taster



A: 41 mm / 1.61

Verdrahtungsplan

Beleuchteter Not-Aus-Drucktastenschalter



Klemmenkontakt (Öffner)
1-2:
Klemmenkontakt (Schließer)
3-4:
Lampenklemmen
a-b: