


TUBO TERMORRETRÁCTIL 3:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 9,0/3,0 MM, LONGITUD 8 M

Número de artículo: 184263

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 3:1; sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UL224). Datos técnicos:
Contracción longitudinal

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,125 kg

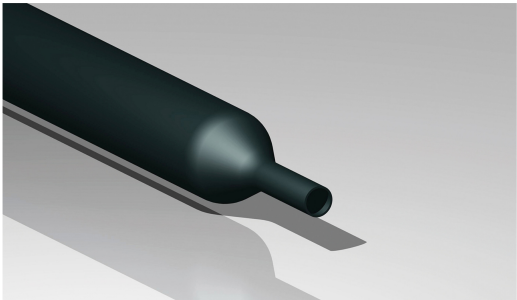

Atributo	Valor
Mucho tiempo	8 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	3:1
Diámetro interior antes de la contracción	9 mm
Diámetro interior después de la contracción	3 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.75 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	63.62 mm² - 63.62 mm²

GTIN: 4021103070031

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de