


CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: CCVA 2,5/...-G, pas: 5,08 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 1,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 32 mm

Avantages

- Conçue pour les procédés de soudage TMS
- Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
- Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
- Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur

Données commerciales

Référence	1151178
Conditionnement	140 Unité(s)
Commande minimum	140 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AACTBI
Product key	AACTBI
GTIN	4063151150785
Poids par pièce (emballage compris)	4,711 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,35 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	DE

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Embase de circuit imprimé
Gamme de produits	CCVA 2,5/...-G
Ligne de produits	COMBICON Connectors M
Nombre de pôles	3
Pas	5,08 mm
Nombre de rangées	1
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	1

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	320 V
Résistance de contact	1,3 mΩ
Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	4 kV
Tension de référence (II/2)	400 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV

Montage

Type de montage	Soudage THR / Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

Conseils de traitement

Process	Soudage par refusion/à la vague
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification température T_c	260 °C
Cycles de soudage par refusion	3

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamage galvanique
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain (3 µm - 5 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire)	Nickel (1,3 µm - 3 µm Ni)
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)	Etain (3 µm - 5 µm Sn)

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire)	Nickel (1,3 µm - 3 µm Ni)
---	---------------------------


Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau isolant	LCP
Groupe d'isolant	IIIa
IRC selon CEI 60112	175
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Remarques

Informations sur les procédés de soudage	Traitement dans les processus de refusion d'après CEI 60068-2-58 ou DIN EN 61760-1 (versions actuelles) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 selon IPC/JEDEC J-STD-020-C
Information pour le fonctionnement	Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension.

Dimensions

Dessin coté	
Pas	5,08 mm
Largeur [w]	18,04 mm
Hauteur [h]	13,4 mm
Longueur [l]	8,57 mm
Hauteur de montage	12 mm
Longueur du picot de soudage [P]	1,4 mm
Dimensions des picots	1 x 1 mm

Conception de circuits imprimés

Diamètre de perçage	1,6 mm
---------------------	--------

Contrôles mécaniques

Contrôle visuel

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Résultat	Essai réussi

Contrôle des dimensions

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Résultat	Essai réussi

Résistance des inscriptions

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Résultat	Essai réussi

Polarisation et détrompage

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Résultat	Essai réussi

Utilisation des porte-contacts

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Porte-contacts utilisé Exigence >20 N	Essai réussi

Forces d'enfichage et de retrait

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Résultat	Essai réussi
Nombre de cycles	25
Force d'enfichage par pôle env.	8 N
Force de retrait par pôle env.	6 N

Contrôles électriques

Essai thermique | Groupe d'essais C

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Nombre de pôles testé	24

Résistance d'isolement

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

Distances dans l'air et lignes de fuite |

Spécification de contrôle	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Groupe d'isolant	IIIa
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tension d'isolement assignée (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	4 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	320 V
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	3,2 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	400 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	4 mm

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de durée de vie

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer	4,8 kV
Résistance de passage R_1	1,3 m Ω
Résistance de passage R_2	1,4 m Ω
Nombre de cycles d'enchâssage	25
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 M Ω

Contrôle climatique

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sensibilité à la corrosion	0,2 dm ³ SO ₂ sur 300 dm ³ /40 °C/1 cycle
Sensibilité à la chaleur	100 °C/168 h
Tension de tenue aux courants alternatifs	2,21 kV


Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accélération	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating)


Indications sur l'emballage

Dessin coté	
Type de conditionnement	Sangle en largeur de 32 mm
Largeur de ruban [W]	32 mm
Dimension extérieure de bobine [W2]	≤ 38,4 mm
Diamètre de bobine [A]	≤ 330 mm
Type de reconditionnement	Sachet transparent


1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Dessins

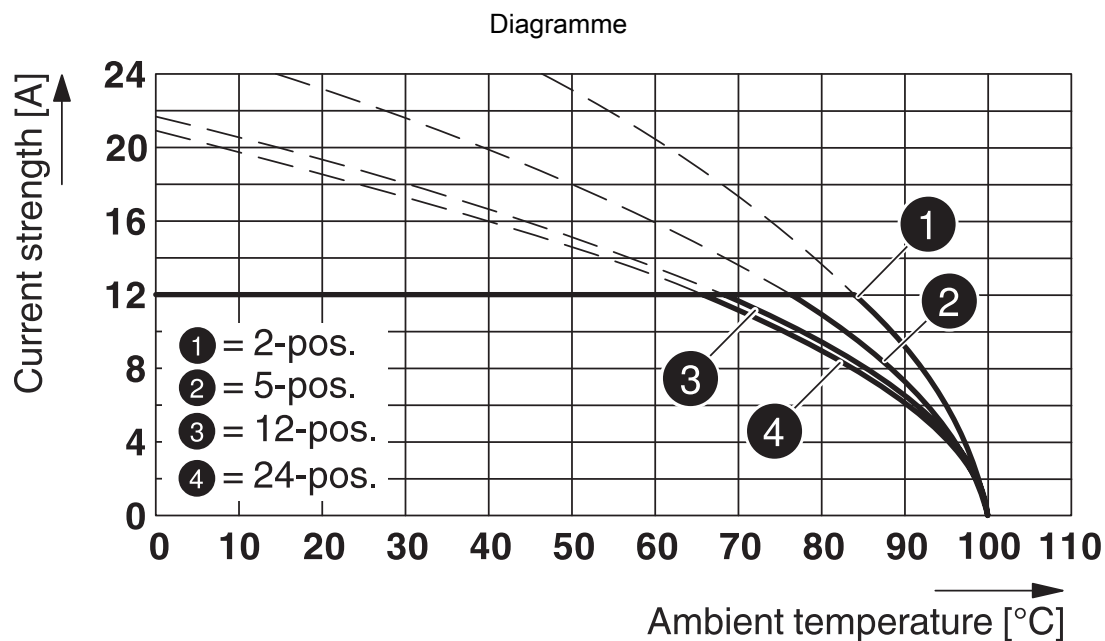

Type : MSTB 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

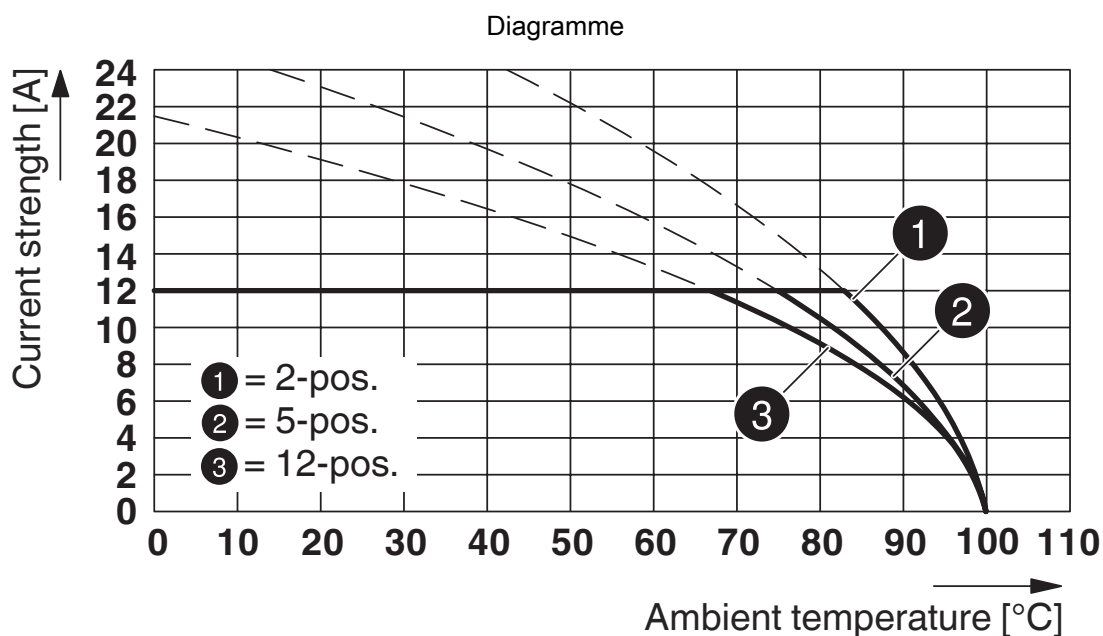


Type : MSTBP 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé




1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

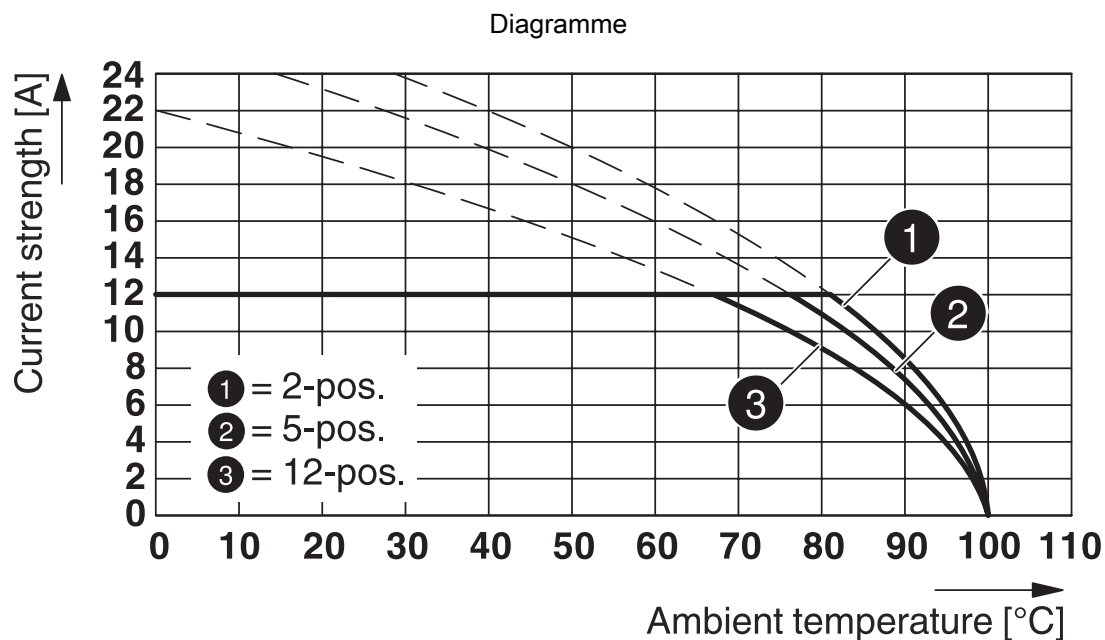

Type : MSTBT 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26 THR

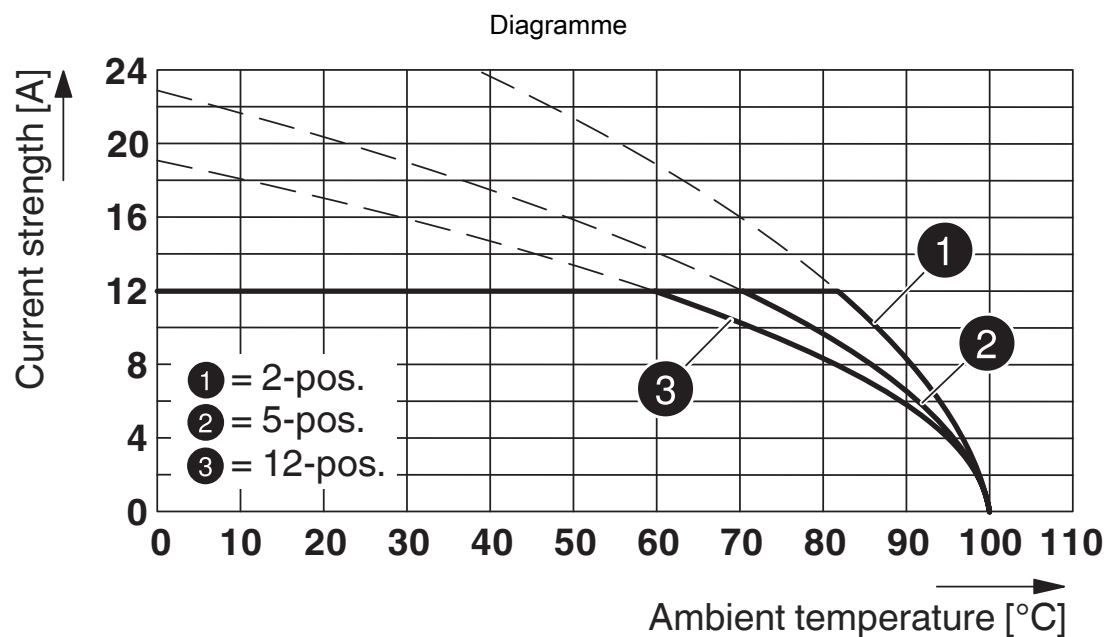


Type : FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé




1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

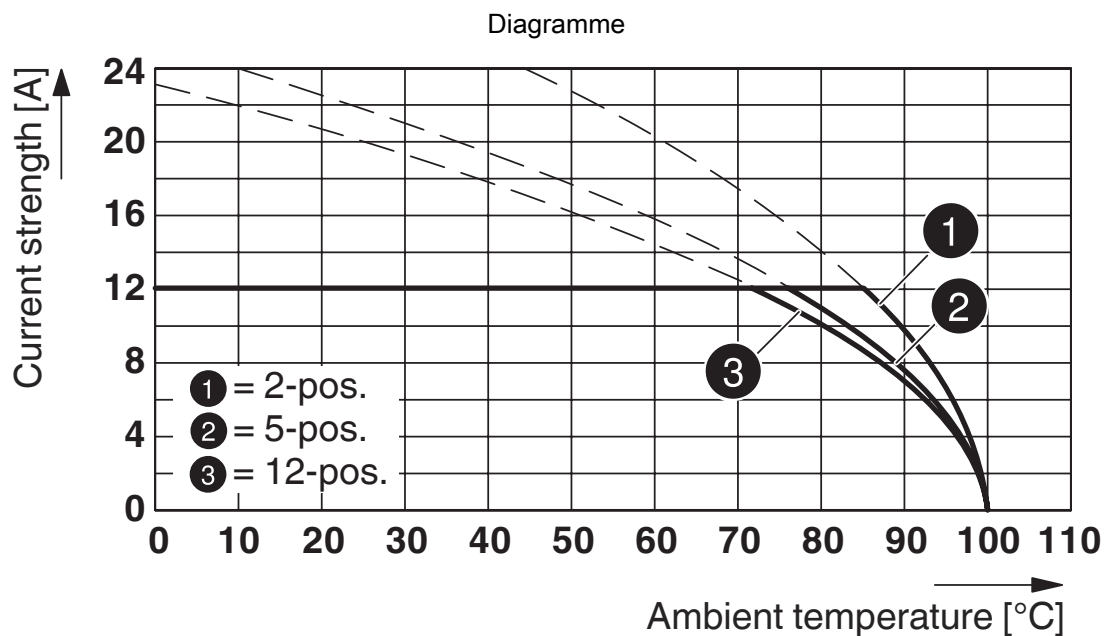

Type : FKCS 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

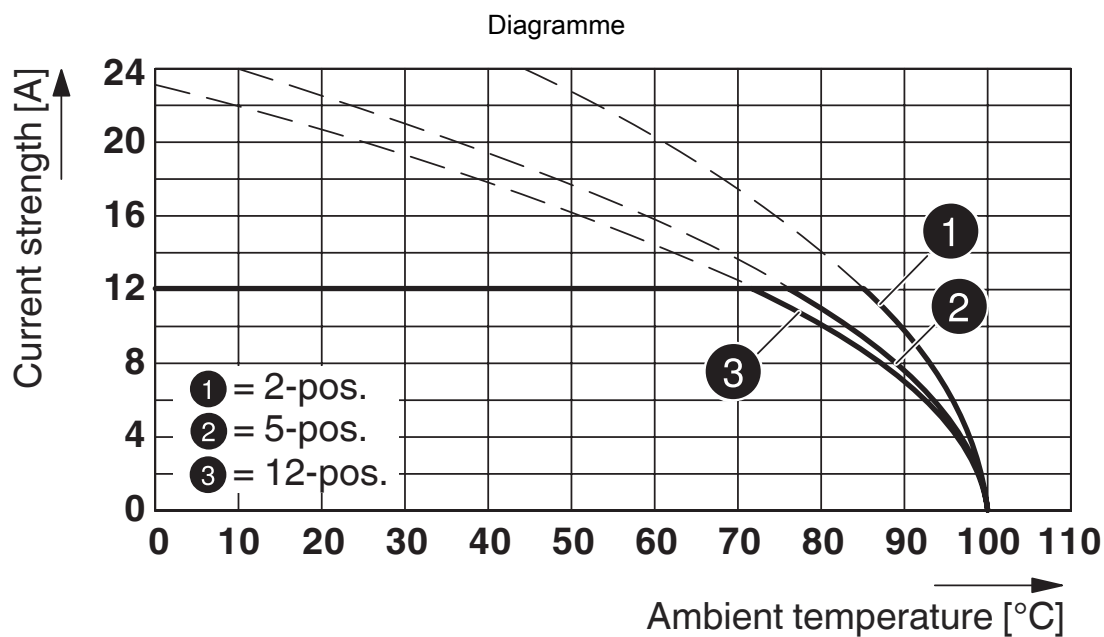


Type : FKCS 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé




1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

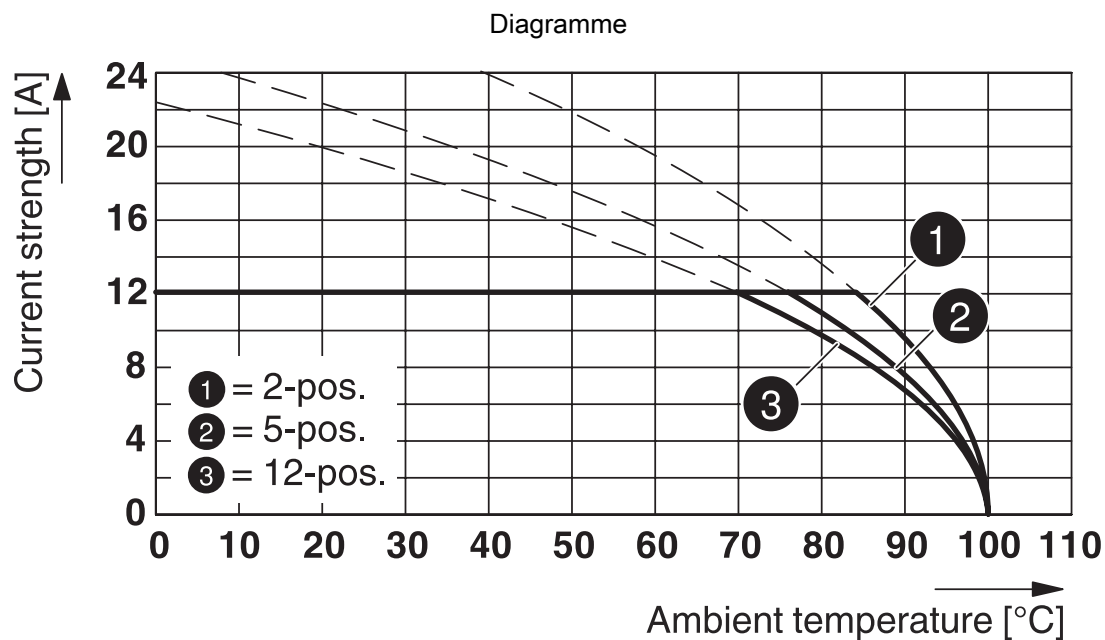

Type : FKCT 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

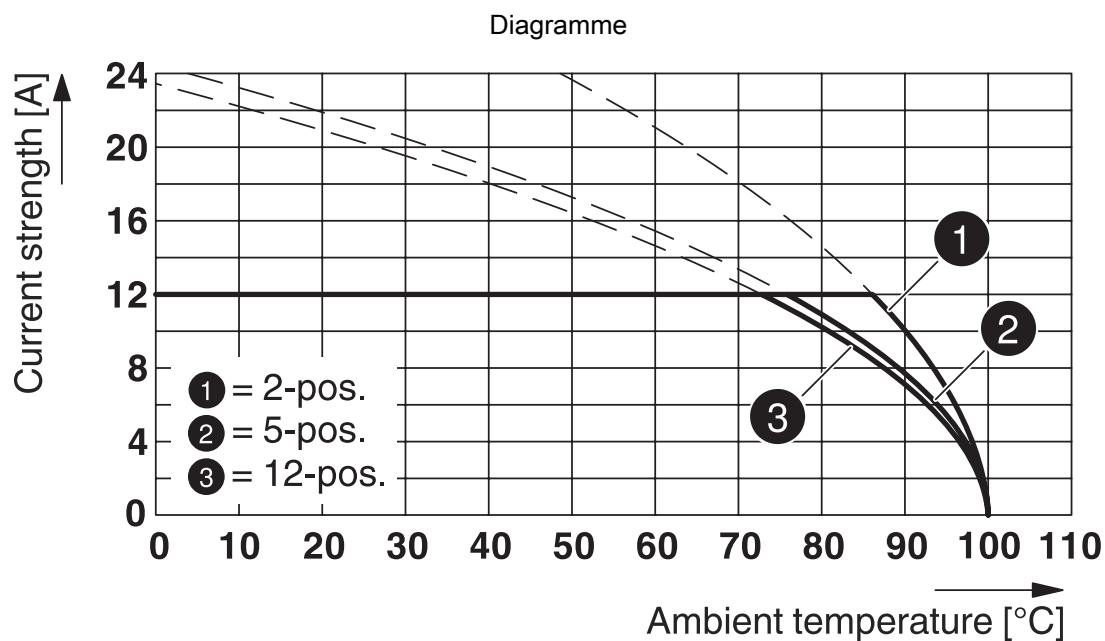


Type : FKCN 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé




1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

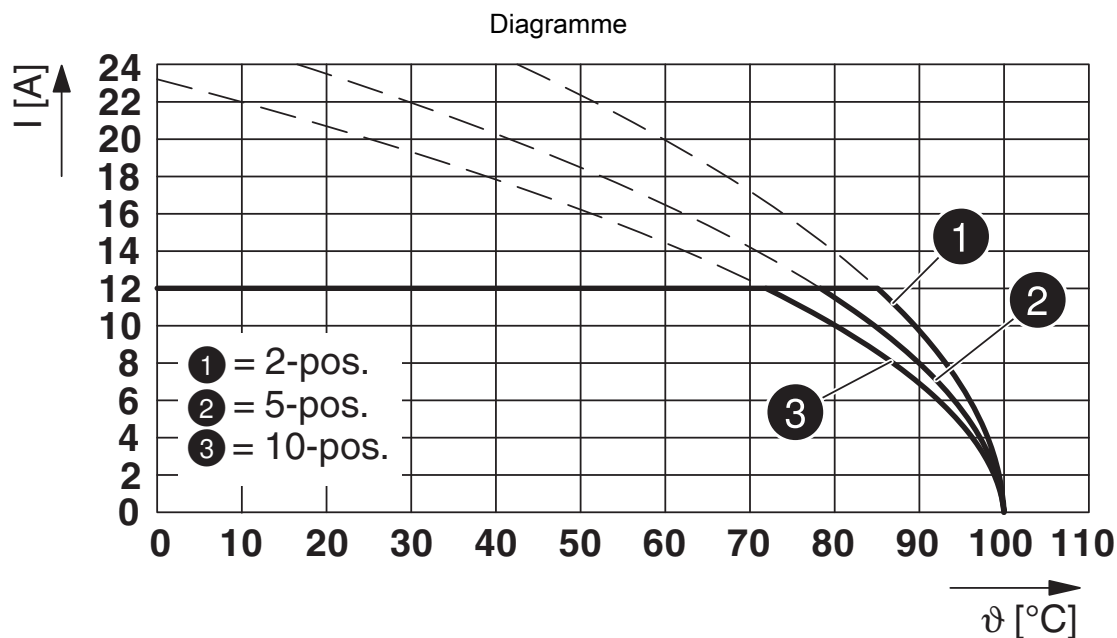

Type : TFKC 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

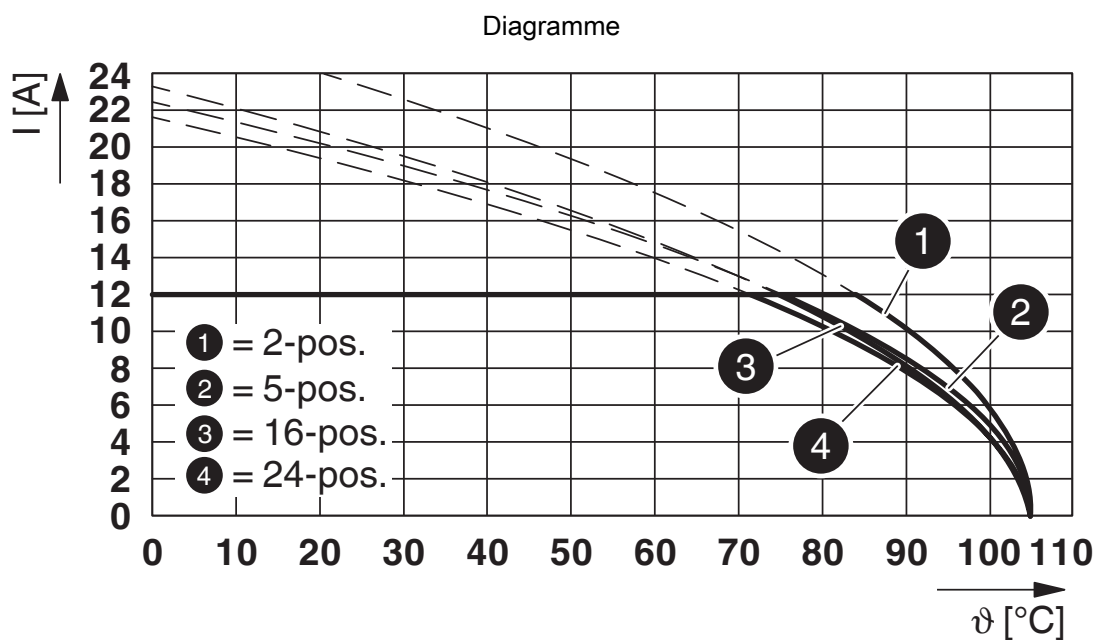


Type : FKCOR 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé




1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

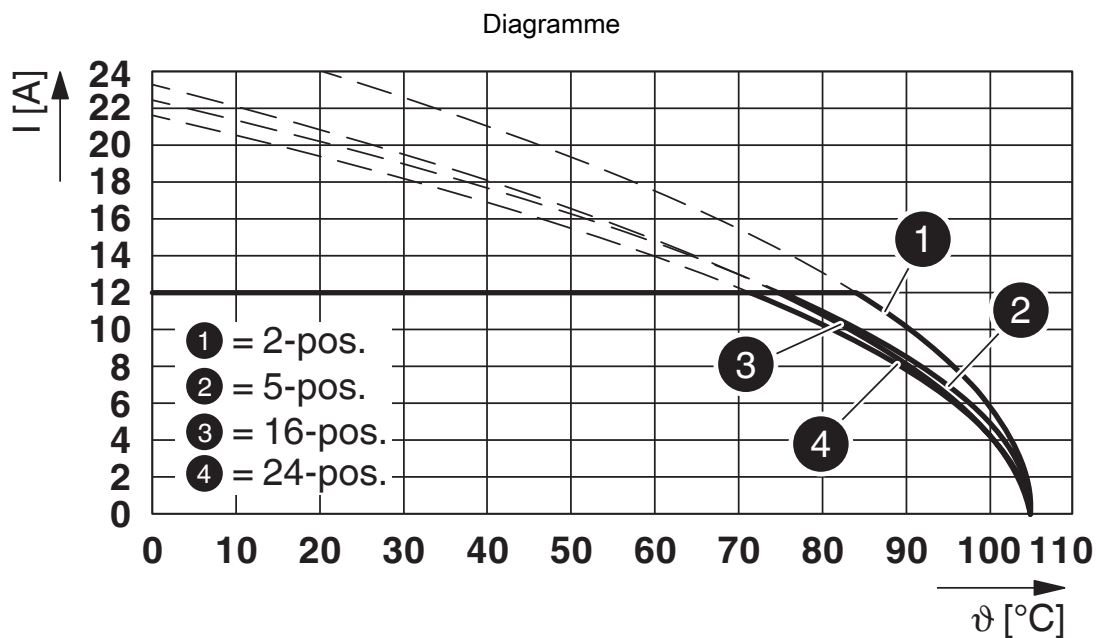

Type : FKCOV 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

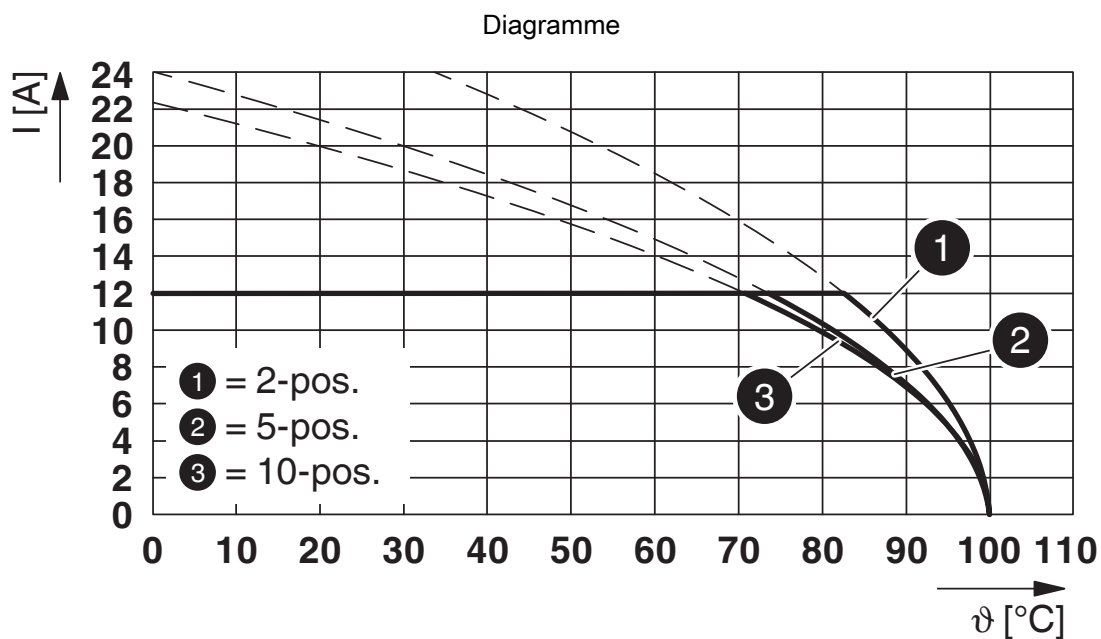


Type : TMSTBP 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé




1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

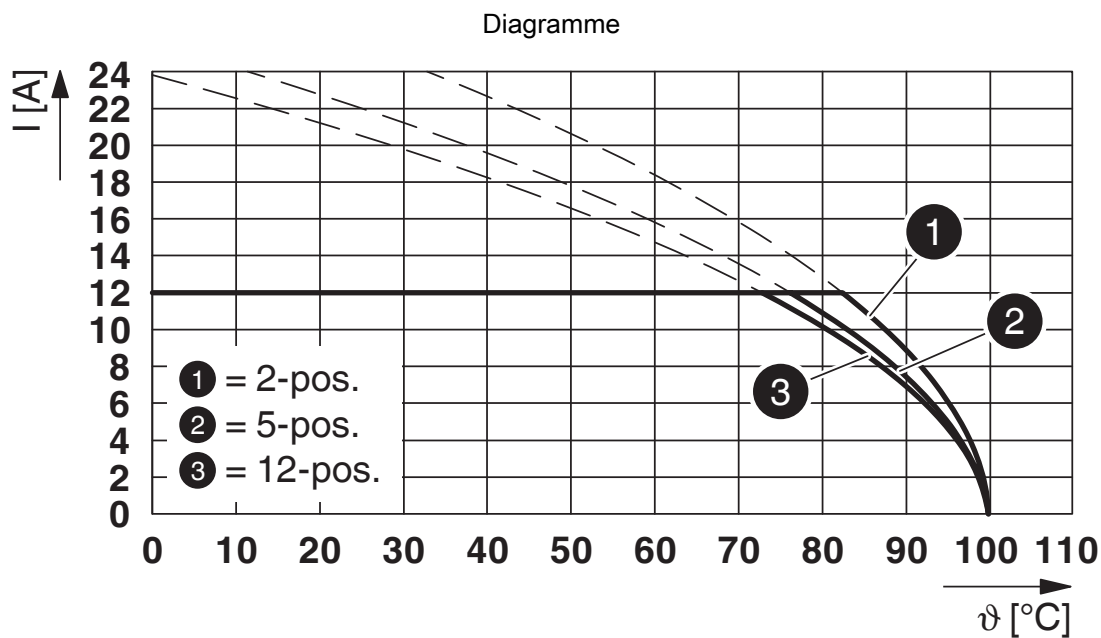

Type : FKCVR 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

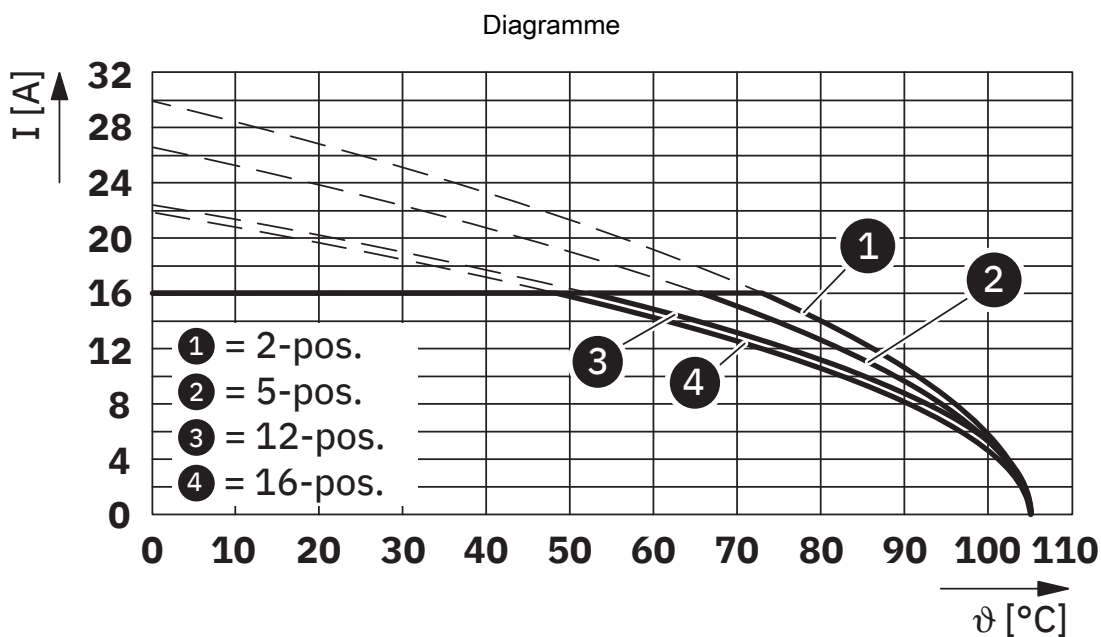


Type : XPC 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

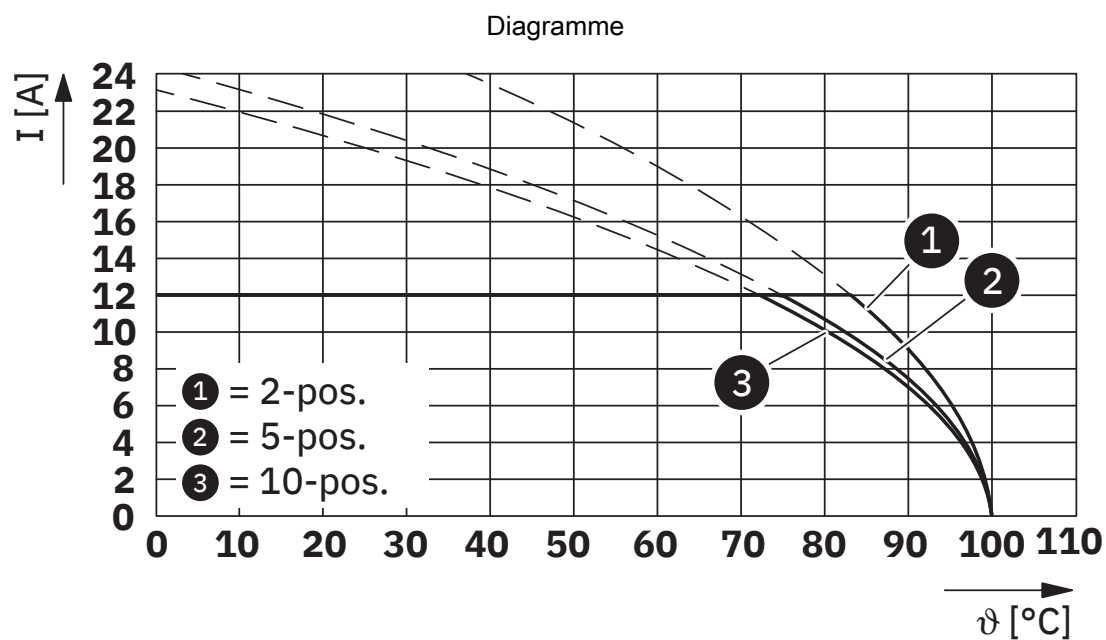

Type : TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 avec CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-19931011				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
Standard	300 V	16 A	-	-
D				
Standard	300 V	10 A	-	-
Alternative 1	150 V	15 A	-	-

 Expertise VDE avec surveillance de la fabrication Identifiant de l'homologation: 40041286				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	400 V	12 A	-	-

 Approbation du sigle VDE Identifiant de l'homologation: 40050079				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	320 V	16 A	-	-

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P14THRR32 - Embase de circuit imprimé



1151178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151178>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,024 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr