

# HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - Boîtier



1420932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420932>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B16, pour étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1420932       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APL        |
| Product key                         | AF7APL        |
| GTIN                                | 4055626249315 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 90 g          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 86,71 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                  |
| Gamme de produits          | HC-EVO-B                           |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | B16                                |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Blindé                     | non                                |
| Sortie du câble            | droit                              |
| Raccordement à filetage Pg | sans                               |

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 43,8 mm                                                                             |
| Hauteur     | 63 mm                                                                               |
| Longueur    | 93,5 mm                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier                 | PA 6.6-FR     |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Type de verrouillage | Broche |
|----------------------|--------|

### Montage

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Le capôt passe-câble doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO peut s'effectuer à la main ou à l'aide d'une clé à tube. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP66              |
| Indice de protection (NEMA)           | 12 (UL 50e)       |
| Résistance aux chocs                  | IK09              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - Boîtier


1420932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420932>



## Dessins

Dessin coté

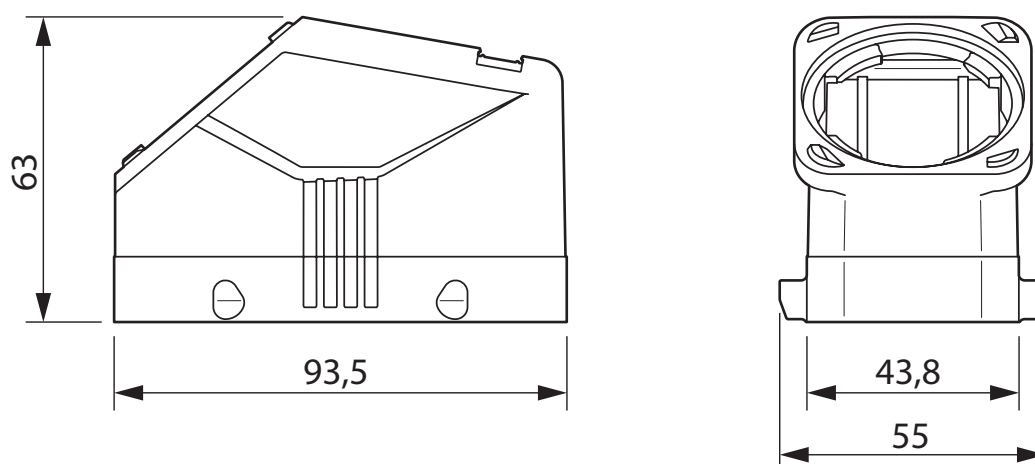

Schéma

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420932>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - Boîtier

1420932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420932>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,773 kg CO2e |
|---------|---------------|