
DASD 45 LP 100 T (923 402)


- Protección contra sobretensiones transitorias, temporales y de larga duración
- Ninguna interferencia negativa de dispositivos para la protección catódica contra la corrosión
- Casquillo de prueba integrado para la comprobación del equipo



Fotografía no vinculante



Esquema del DASD 45 LP 100 T

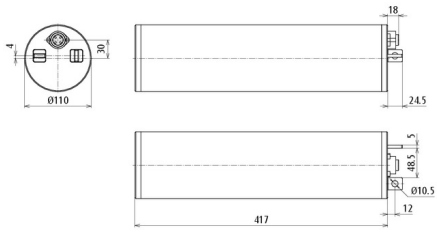

Dimensiones del DASD 45 LP 100 T

Tipo art. no.	DASD 45 LP 100 T 923 402
Corriente de derivación transitoria (10/350 µs)	75 kA
Corriente de derivación transitoria (8/20 µs)	100 kA
Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	5,0 kA_{rms} (hasta 40 ms)
Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	3,7 kA_{rms} (hasta 200 ms)
Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	2,0 kA_{rms} (hasta 600 ms)
Corriente de derivación de larga duración (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	45 A_{rms}
Tensión de limitación transitoria (hasta 1 ms)	≤ 1,35 kV
Tensión de limitación temporal (1 ... 600 ms)	≤ 20 V
Tensión de limitación de larga duración (> 600 ms)	≤ 3 V
Rango de frecuencia AC	50 / 60 Hz
Máx. tensión DC permisible	- 2 V / + 1 V
Máx. corriente de fuga (20 °C)	< 20 µA
Conexiones (tubería/toma de tierra)	M10 (acero inoxidable)
Margen de temperatura de servicio (T_U)	-45 °C ... +65 °C
Material de la carcasa	PVC-U
Grado de protección	IP 68
Casquillo de prueba	4 polos con caperuza protectora
Certificaciones IECEx	IECEx TUR 22.0029X
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-7	Ex ec IIC T4 Gc
Datos técnicos adicionales:	----------
– Corriente de fallo máx.	5 kA (600 ms)
Peso	3,59 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364442269
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.