
DASD 45 LP 100 T (923 402)


- Protection contre les surtensions transitoires, temporaires et stationnaires
- Pas d'influences négatives sur les dispositifs de protection cathodique contre la corrosion
- Prise de diagnostic intégrée pour le contrôle de l'appareil



Illustrations sans engagement



Circuit du DASD 45 LP 100 T

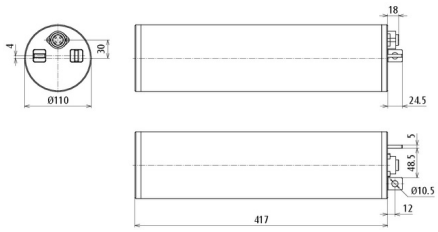

Dimension du DASD 45 LP 100 T

Type Référence	DASD 45 LP 100 T 923 402
Courant de décharge transitoire (10/350 µs)	75 kA
Courant de décharge transitoire (8/20 µs)	100 kA
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	5,0 kA_{rms} (jusqu'à 40 ms)
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	3,7 kA_{rms} (jusqu'à 200 ms)
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	2,0 kA_{rms} (jusqu'à 600 ms)
Courant de décharge longue durée (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)	45 A_{rms}
Tension de limitation transitoire (1 ms max.)	≤ 1,35 kV
Tension de limitation temporaire (a.c.rms) (1 ... 600 ms)	≤ 20 V
Tension de limitation longue durée (> 600 ms)	≤ 3 V
Gamme de fréquence AC	50 / 60 Hz
Tension DC max. lors de l'écoulement	- 2 V / + 1 V
Courant de fuite (20 °C)	< 20 µA
Borne (tuyau / prise de terre)	M10 (INOX)
Température d'utilisation (T_U)	-45 °C ... +65 °C
Matériau - boîtier	PVC-U
Indice de protection	IP 68
Prise de diagnostic	4 points avec capuchon de protection
Certifications CEIEx	IECEx TUR 22.0029X
Sigle EX selon EN 60079-0 et EN 60079-7	Ex ec IIC T4 Gc
Caractéristiques techniques supplémentaires :	----------
– Courant de défaut max.	5 kA (600 ms)
Poids	3,59 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364442269
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.