
SL730+ SL XL MP

Code 3123758



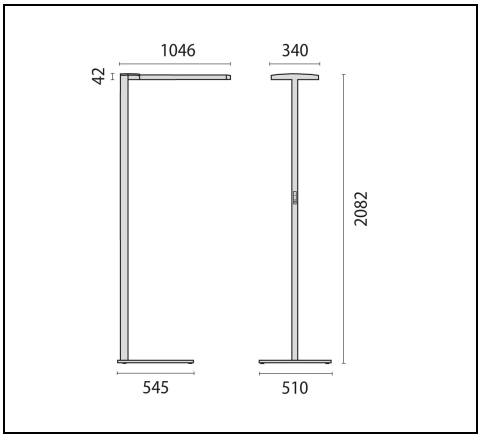

IP 20 | CLASS I | DALI | IR | IR | CE | UKCA | EN

Description

- Luminaire sur pied durable et intelligent pour les applications de bureau, doté d'une technologie à l'épreuve du temps
- Revêtement en poudre résistant aux coups et aux empreintes
- Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- FUTURE-PROOF = module « Light-Engine » et composants remplaçables
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- Distribution directe/indirecte de la lumière avec un ratio indirect élevé
- La lumière directe et indirecte peut être atténuée et commutée séparément ou ensemble (selon la version)
- Chargement facile des appareils mobiles grâce aux ports USB intégrés
- Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- L, XL ou pince de table : ces trois versions offrent des solutions d'éclairage flexibles pour les postes de travail simples, doubles et multiples
- L'inclinaison de la lumière peut être facilement réglée à l'aide d'un dispositif situé sur la base
- La base en forme de U permet un positionnement flexible et affleurant du luminaire et s'adapte exactement au réservoir du sol pour un acheminement des câbles sans obstacle
- Versions intelligentes disponibles avec fonction d'essaimage, éclairage centré sur l'humain, contrôle Bluetooth, contrôle de la lumière du jour avec détecteur de mouvement et blanc modulable
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Le capteur de présence avec temporisation réglable garantit l'activation sélective de la lumière et évite que le luminaire ne s'allume inutilement
- Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000300

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux nominal [lm]:	22000	**Flux réel [lm]:**	20010
Efficacité lumineuse [lm/W]:	154	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	4000	**Couleur / Finissage:**	GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
Degré de protection IP:	IP20	**Impact resistance / impact energy:**	IK05 0.7J xx3
Classe de protection:	I	**Optique:**	S/D - Symétrique principalement indirecte
Angle d'ouverture:	2 x 43°/44°	**Poids net [kg]:**	22.532
Longueur totale [mm]:	1046	**Largeur totale [mm]:**	510
Hauteur totale [mm]:	2082		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Matériaux du boîtier:**	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique	**Essai au fil incandescent [°C]:**	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Lampadaires
Temperature ambiante min. [°C]:	10	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	**DFF - Flux direct [%]:**	12
DFF - Flux indirect [%]:	88		

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

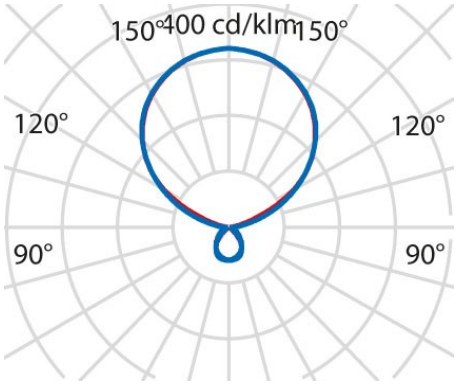

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com