
Cajas de derivación

WKE 4 - Duo 5 x 6²

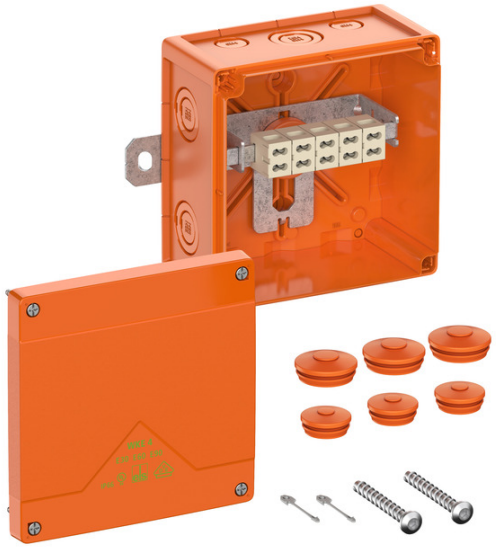

WKE 4 - Duo 5 x 6²

Cajas de derivación

Número de producto: 86741001
Dimensiones: 150 x 150 x 85 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Conservación del aislamiento PH120 probada según EN 50200, Pretroquelados, M20/M25/M32, (2 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 - E90 según DIN 4102, parte 12. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica espcial resistente a altas temperaturas.

naranja, Caja de conexión de 5 polos 0,5 - 6 mm², caja de derivación de 5 polos 0,5 - 6 mm², número de conductores por polo: 16 x 0,5² / 8 x 0,75² / 12 x 1² / 12 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4² / 4 x 6²

Incluye:
Retendor contra pérdida de tapa, anclaje con tornillos, 3 conos de doble membrana IP66 M25 (área de estanqueidad 9 - 17 mm) y 3 conos de doble membrana IP66 M32 (área de estanqueidad 13 - 21 mm)

IP66 | E30-E90 | 6² | 6² | IK08 | 450V AC | 450V DC | PH 120

Conectar + Asegurar:
Los cables de derivación y conexiones WKE 2 – 6 están certificados según EN 60670-22 y EN 62208, y poseen un certificado general de prueba de construcción (AbP) según DIN 4102-12. Garantizan en caso de incendio la conservación de la función eléctrica en E30 y E90, e incluyen en total 3 tamaños de caja con una sección nominal de 1,5mm² a 16 mm². El soporte de clips flexible se puede montar en pasos de 45° alrededor de su eje de rotación y se puede desplazar de forma continua a lo largo de su eje longitudinal. De esta manera, se garantiza una instalación cómoda y segura con una conexión rápida y clara.

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Tensión aislante de medición CC:	450 V
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
máx. sección transversal (linea de derivación):	6 mm²
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
Calibre máx. del cable:	6 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Bifurcación asegurada:	no
Clase de conservación de función:	E30/E60/E90
Número de polos (derivación):	5
Número de polos (paso):	5
UL Type Rating:	otros
Número de fusibles en derivación:	otros

Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

Características adicionales

Ámbito de aplicación:	Conectar y derivar

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	85 mm
Longitud interior:	137 mm
Ancho interior:	137 mm
Altura interior:	67 mm

Dimensiones

Peso:	0.84 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902631148
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 62208)

Accesorios

26062001 - DMS M20/or - Conos de doble membrana

26062501 - DMS M25/or - Conos de doble membrana

26063201 - DMS M32/or - Conos de doble membrana

22762001 - KVR M20-MGM/or - Prensaestopa

22762501 - KVR M25-MGM/or - Prensaestopa

22763201 - KVR M32-MGM/or - Prensaestopa

86310001 - WKE BK 1 - Placa de montaje

Glándula de cable

