

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Conector de fibra óptica



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708656>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, MM, material: Metal, tipo de conexión: Push-Pull, salida de cables: recta



SC-RJ

Descripción del producto

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP20, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra de polímero de 980/1000 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm

Sus ventajas

- Diseño compacto gracias a la cara enchufable SC-RJ
- Características de transmisión excelentes
- Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
- Sin adherir ni pulir
- Aplicación flexible gracias al conector reutilizable

Datos comerciales

Código de artículo	2708656
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIAA
Clave de producto	ABNIAA
GTIN	4046356123327
Peso por unidad (incluido el embalaje)	37,42 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29,504 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Conector de fibra óptica



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708656>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Aplicación	neutral
Construcción	SC-RJ
Número de polos	2
Cara de enchufe	SC-RJ
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	< 1,5 dB (Atenuación de inserción)
Medio de transmisión	Fibra óptica
Características de transmisión (categoría)	MM

Datos de conexión

Tipo de conexión	Push-Pull
------------------	-----------

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	niquelada

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de plástico
Diámetro exterior del cable	2,2 mm ... 2,2 mm

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo de fibra	GOF, PCF, POF
Medio de transmisión	Fibra óptica

Parámetros

Atenuación	< 1,5 dB (Atenuación de inserción)
------------	------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Conector de fibra óptica



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708656>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 50 °C

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Conector de fibra óptica




2708656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708656>

Dibujos

Plano esquemático

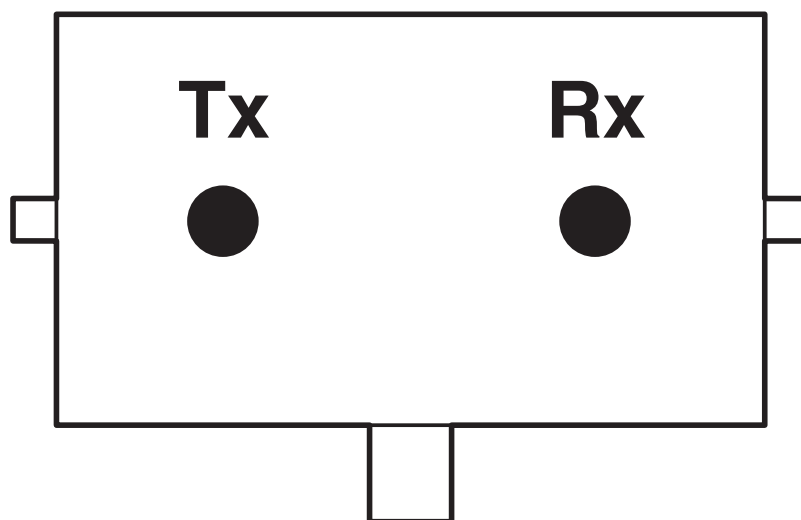

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Conector de fibra óptica



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708656>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Conector de fibra óptica



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708656>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es