

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connecteur pour fibres optiques



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2708656>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit



SC-RJ

Description du produit

Connecteur FO SC-RJ, IP20, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre polymère 980/1000 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm

Avantages

- Design compact grâce au modèle d'enchâssage SC-RJ
- Excellentes propriétés de transmission
- Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
- Sans coller ni polir
- Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables

Données commerciales

Référence	2708656
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNIAA
Product key	ABNIAA
GTIN	4046356123327
Poids par pièce (emballage compris)	37,42 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,504 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connecteur pour fibres optiques



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2708656>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur FO (côté câble)
Application	neutre
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SC-RJ
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Atténuation	< 1,5 dB (Atténuation d'insertion)
Support de transmission	FO
Propriétés de transmission (catégorie)	MM

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Push-Pull
----------------------	-----------

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,50 mm
-----------------	---------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	nickelé

Câble/conducteur

Type	Fibres en matière plastique
Diamètre extérieur du câble	2,2 mm ... 2,2 mm

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Fibre	POF, PCF, GOF
Type de fibre	GOF, PCF, POF
Support de transmission	FO

Valeurs caractéristiques

Atténuation	< 1,5 dB (Atténuation d'insertion)
-------------	------------------------------------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connecteur pour fibres optiques



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2708656>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	0 °C ... 50 °C

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connecteur pour fibres optiques




2708656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2708656>

Dessins

Dessin schématique

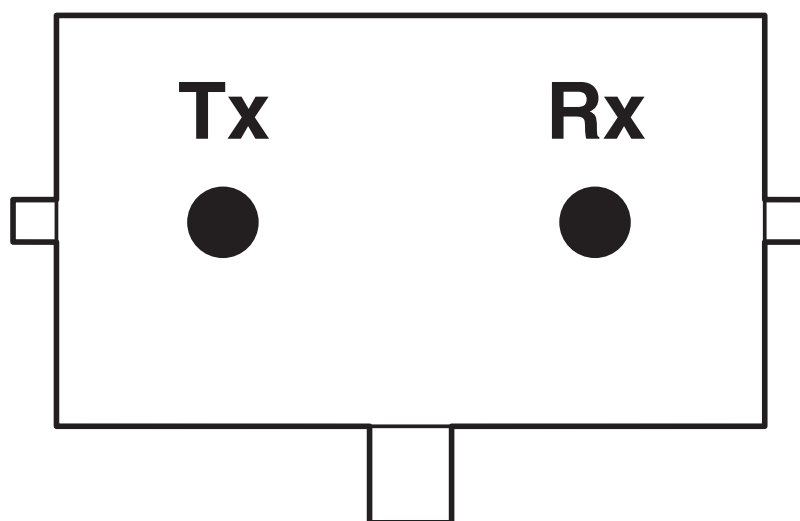

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connecteur pour fibres optiques



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2708656>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connecteur pour fibres optiques



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2708656>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr