


DRC AL MODBUS (910 694)

- Comunicazione dello stato dei dispositivi tramite Modbus TCP / RTU
- Integrazione degli scaricatori Red/Line® tramite contatti di telesegnalamento e degli scaricatori Yellow/Line tramite interfaccia seriale
- Monitoraggio fino a un massimo di 4 scaricatori di sovratensione con contatto di telesegnalamento (FM) e un massimo di 150 scaricatori BLITZDUCTOR®XT
- Integrazione di contatti FM di altri gruppi di funzione a piacere sul monitoraggio

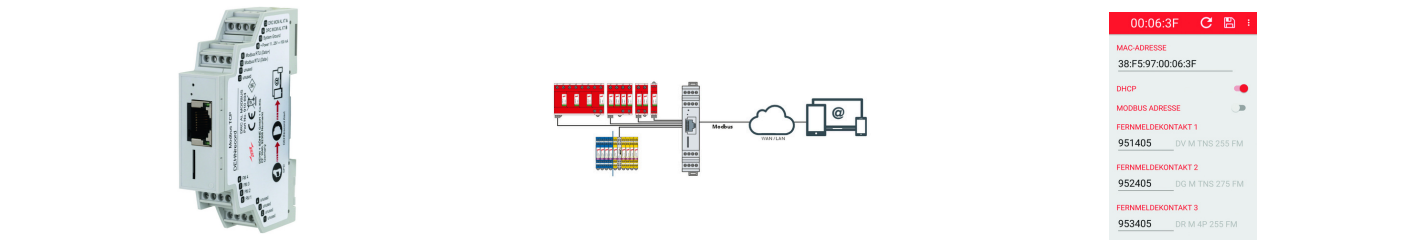

Dispositivo modulare compatto per la trasmissione delle informazioni di stato dello scaricatore come stato di funzionamento, numero articolo dello scaricatore e numeri articolo dei moduli sostitutivi tramite Modbus RTU/TCP.

Tipo Art.	DRC AL MODBUS 910 694
Integrazione di	fino a 15 gruppi costruttivi DRC MCM AL XT (max. 150 Blitzductor XT/XTU), fino a 4 contatti di telesegnalamento
Comando	via app
Integrazione	in ambienti Modbus RTU / TCP
Campo della tensione d'ingresso DC (U _{IN})	11-28 V
Presatzione max.	600 mW
Resistenza in uscita	120 Ω
Collegamento Modbus RTU	RS485
Collegamento Modbus TCP	RJ45
Modello di comunicazione	Master-Slave
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 10
Dimensioni di montaggio	1 TE, DIN 43880
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento alimentazione/input digitali/RS485	vite 2,5 mm2
Collegamento Ethernet	RJ45
Sezione di collegamento rigido/flessibile	0,14-1,5 mm ²
Materiale involucro	Ultramid B3UGM210
Colore	grigio
Norma di riferimento per le prove	CE
Entrate	4 contatti FM per l'impiego universale e fino a 150 BLITZDUCTOR XT tramite DRC MCM AL XT (910 698)
Comunicazione	Modbus RTU/TCP
Collegamento del contatto di telesegnalamento	4 input digitali (IEC 61131-2)
Cablaggio in entrata	aperto = 0; 12 V / 24 V = 1
Tesnione in entrata	0-28 V
Corrente in entrata dei contatti di telesegnalamento	< 6 mA
Collegamento DRC MCM AL XT	RS485
Dimensioni	18 x 90 x 61 mm
Peso	67 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90308900
Codice GTIN (EAN)	4013364350212
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.