
Boîtier d'intégration

# IBTLED 3-f E

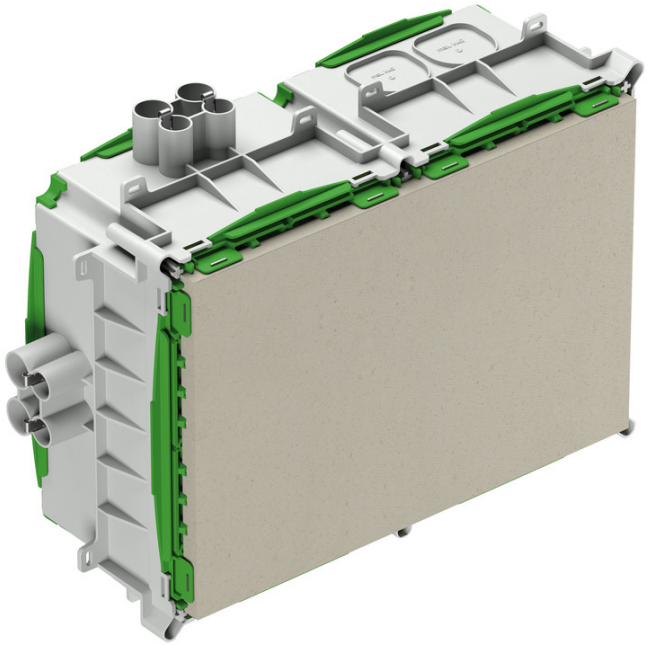

## IBTLED 3-f E

**Boîtier d'intégration**

Numéro de produit: 98220202
Dimensions: 227 x 400 x 135 mm

Boîtier d'intégration, pour construction en préfabriqué, sans halogène, servant au montage de luminaires NV/HV/LED et de haut-parleurs, systèmes de signalisation et d'appel, pour l’installation de luminaires certifiés VDE selon la norme DIN EN 60598 (VDE 0711), ainsi qu'avec repère F ou MM, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**Hauteur de montage maximale pour voyants, haut-parleurs, systèmes de signalisation et d'appel : 100 mm, puissance de lampe halogène max. 75 W, puissance de lampe LED max. 35W, entrées supplémentaires 4 x jusqu’à M40, ouverture de sortie : Plaque Fermacell®, variable jusqu’à max. 200 x 300 mm, 16 entrées de tube combinées 8 x 16 mm, 8 x 19 mm, arrêt de tube intégré et décharge de traction pour tubes 16 mm, 19 mm, Fxation par collage ou cloutage, combinaison intégrée de surfaces de membranes et d'introduction par tube, Plage d'étanchéité M16 - M40**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Type de protection: | IP30 |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |
| Puissance maximale des DEL: | 35 Watt |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | vert |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 227 mm |
| Longueur: | 400 mm |
| Hauteur: | 135 mm |
| Longueur intérieure: | 300 mm |
| Largeur intérieure: | 200 mm |
| Hauteur intérieure: | 125 mm |
| Découpe de montage maximale: | 200.300 mm |
| Poids: | 2.139 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Fxation par collage ou cloutage |
| Capacité de charge de la plaque Fermacell: | 5 kg |
| Type de fixation: | Constructions en coffrages béton |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | - % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 60 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902642663 |
| Classe ETIM: | EC000414 |
| Numéro de tarif des douanes: | 39269097 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |