
inbouwdoos

IBTLED 3-f E

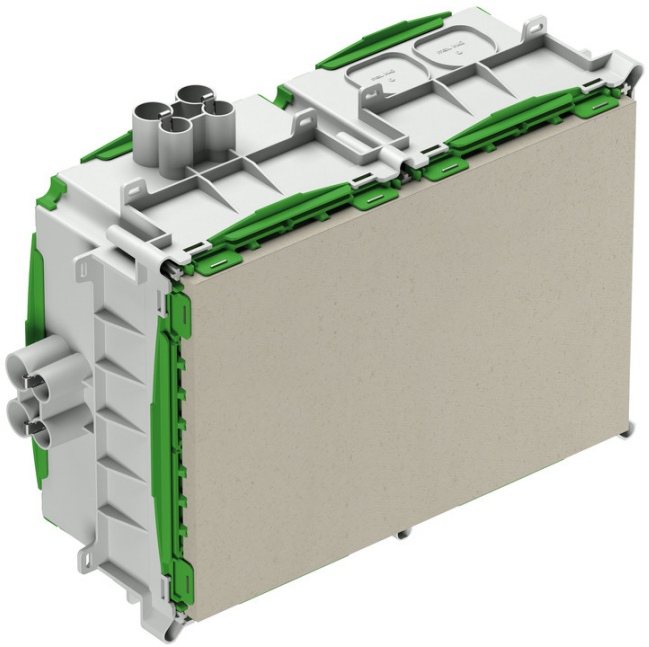

IBTLED 3-f E

inbouwdoos

Artikelnummer: 98220202
Afmetingen: 227 x 400 x 135 mm

inbouwdoos, voor prefab vloer, halogeenvrij, voor de inbouw van LV/HV/LED-armaturen en luidsprekers, meldings- en oproepsystemen, voor de installatie van VDE geteste armaturen conform DIN EN 60598 (VDE 0711) en met F-markering of MM-markering, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

Maximale inbouwhoogte voor armaturen, luidsprekers, meldings- en oproepsystemen: 100 mm, lampvermogen halogeen max. 75 W, lampvermogen LED max. 35W, extra invoeringen 4 x tot M40, montage-opening: Fermacell®-plaat, variabel tot max. 200 x 300 mm, 16 combi-buis-invoeringen 8 x 16mm, 8 x 19mm geïntegreerde buisstopper en trekontlasting voor buizen 16mm, 19mm, kleef- of spijkerbevestiging, geïntegreerde dubbele buisinvoeringen en membraanoppervlakken, afdichtingsbereik M16 - M40



Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
Max. vermogen LED:	35 Watt

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	groen

Afmetingen

Breedte:	227 mm
Lengte:	400 mm
Hoogte:	135 mm
Inwendige lengte:	300 mm
Inwendige breedte:	200 mm
Inwendige hoogte:	125 mm
Maximum inbouwgedeelte:	200.300 mm
Gewicht:	2.139 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
Draagvermogen fermacellplaat:	5 kg
Bevestiging in de muur:	Betonbouw

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	60 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902642663
ETIM-klasse:	EC000414
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen