

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de antena para pasamuros de armario de control, diámetro exterior: 3,2 mm, conductor interior: flexible, atenuación: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, N (hembra) -> RSMA (macho), longitud del cable: 0,5 m, artículo sucesor técnicamente mejorado disponible: Código de artículo 1340129

Sus ventajas

- Sin halógenos
- Ignífugo
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Resistente a aceite
- Para exteriores

Datos comerciales

Código de artículo	2701402
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN2Z2
Clave de producto	DNN2Z2
GTIN	4046356746816
Peso por unidad (incluido el embalaje)	55,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	52,7 g
Número de tarifa arancelaria	85442000
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable coaxial

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedancia

50 Ω

Datos de conexión

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión

RSMA(m)


Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión

N (hembra)

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Diámetro de taladro

16,1 mm

Datos del material

Color

azul señales (RAL 5005)

Envoltura exterior, material

RADOX®(LSFH)

Cable/línea

Longitud del cable

0,5 m

Tipo de cable

EF 316

Diámetro exterior del cable

2,50 mm

Envoltura exterior, material

RADOX®(LSFH)

Envoltura exterior, color

azul

Radio de flexión permanente

12,50 mm

868 / 900 MHz

~ 0,6 dB (Atenuación del cable completo)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

2,4 GHz	~ 0,9 dB (Atenuación del cable completo)
5,8 GHz	~ 1,4 dB (Atenuación del cable completo)
Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 60 °C
Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

Normas y especificaciones

Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite
Denominación de norma	Capacidad ignífuga
Normas/disposiciones	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Denominación de norma	Ausencia de halógenos
Normas/disposiciones	IEC 60754
Denominación de norma	Resistencia a los rayos ultravioleta
Normas/disposiciones	IEC 60068-2-5

Montaje

Indicaciones de montaje	Exteriores e interiores
-------------------------	-------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

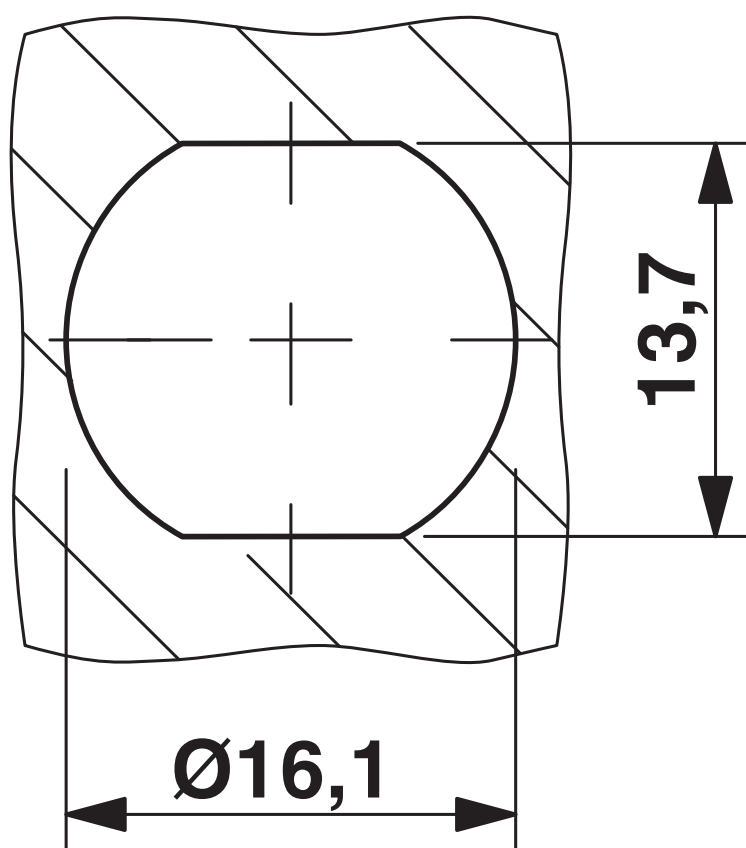


Figura de taladros

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b87a90b6-16c7-43c0-8dea-7ac532134310

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	3,233 kg CO2e
---------	---------------