

SI-M1B-ML - Cadre de montage

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407589>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cadre de montage pour deux faces avant/prises de courant, cadre en plastique : noir, couvercle en plastique : métallisé, fermeture avec clé à double panneton de 3 mm et bouton rotatif fourni.



Données commerciales

Référence	1407589
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7EAX
Product key	AF7EAX
GTIN	4046356776011
Poids par pièce (emballage compris)	196,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	196,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

avec bouton rotatif joint


Propriétés du produit

Type de produit

Cadres d'encastrement

Dimensions

Dessin coté



Largeur

131 mm

Profondeur

34,5 mm

Longueur

127 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage

117 mm

Longueur découpe de montage

91 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

PBT

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP65

Température ambiante (fonctionnement)

-30 °C ... 70 °C

Température ambiante (stockage/transport)

-30 °C ... 80 °C


Montage

Instructions de montage

Adapté aux épaisseurs de paroi de 1 mm à 5 mm

Dessins

Dessin coté

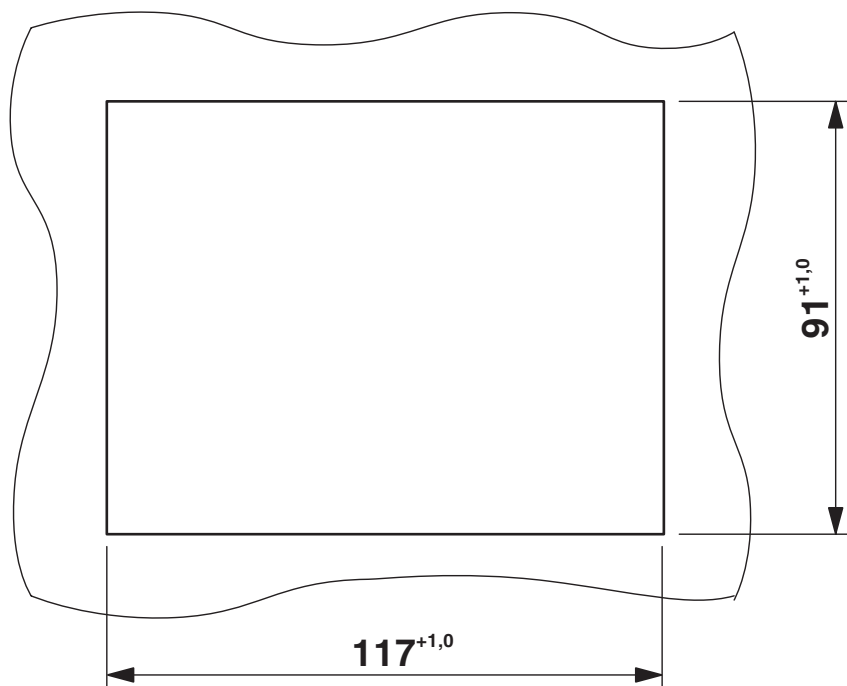

Découpe de montage


SI-M1B-ML - Cadre de montage

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407589>



Dessin coté

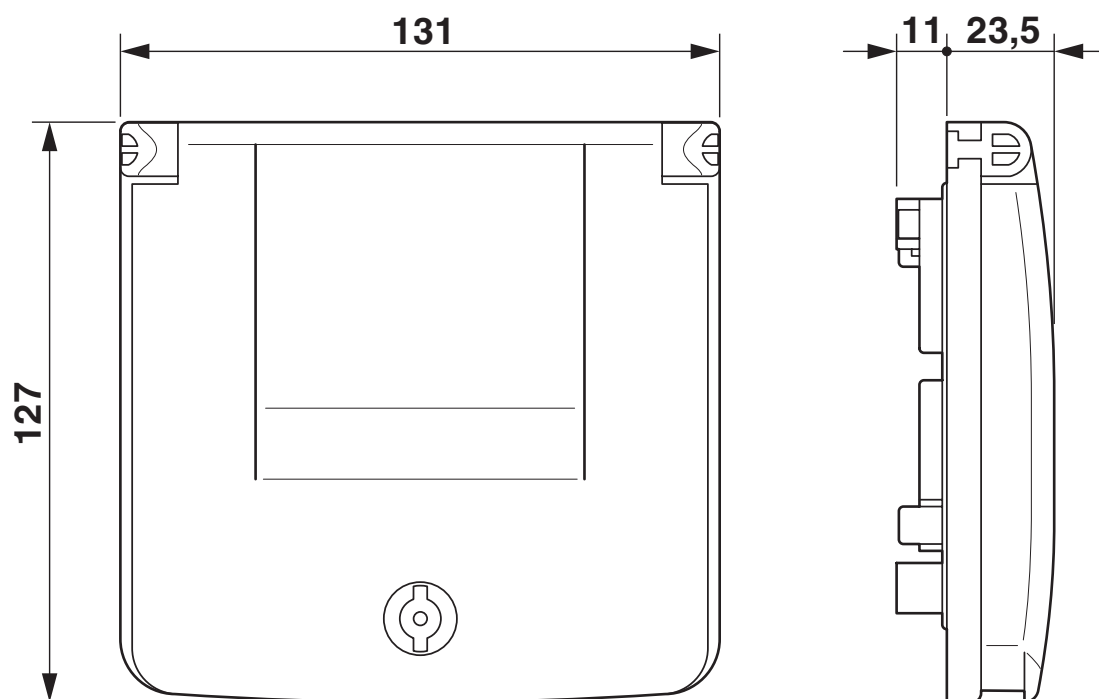

Dessin coté

SI-M1B-ML - Cadre de montage

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407589>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407589>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

SI-M1B-ML - Cadre de montage

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407589>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr