

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 0,5 à 1,0 mm²

Données commerciales

Référence	3190577
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AACCB E
Product key	AACCB E
GTIN	4017918093402
Poids par pièce (emballage compris)	0,346 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,329 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	ICC-MT
Pas	0 mm

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Longueur à dénuder	4 mm ... 4,1 mm
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 1 mm²
Diamètre de fil avec isolation	1,4 mm ... 2,31 mm

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	étain Sn
Matériau de surface du contact	étain
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain Sn)

Dimensions

Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and two section views (A-A and B-B). The side view shows a shaft with a diameter of 21.1 mm, a length of 4.2 mm, and a total length of 24.9 mm. The section view A-A shows a cross-section with a diameter of 21.1 mm, a length of 5.55 mm, and a section line A-A. The section view B-B shows a cross-section with a diameter of 21.1 mm, a length of 5.55 mm, and a section line B-B.

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	12 A
--------------------------	------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Produit en vrac
-------------------------	-----------------

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir


3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>



Dessins

Dessin coté

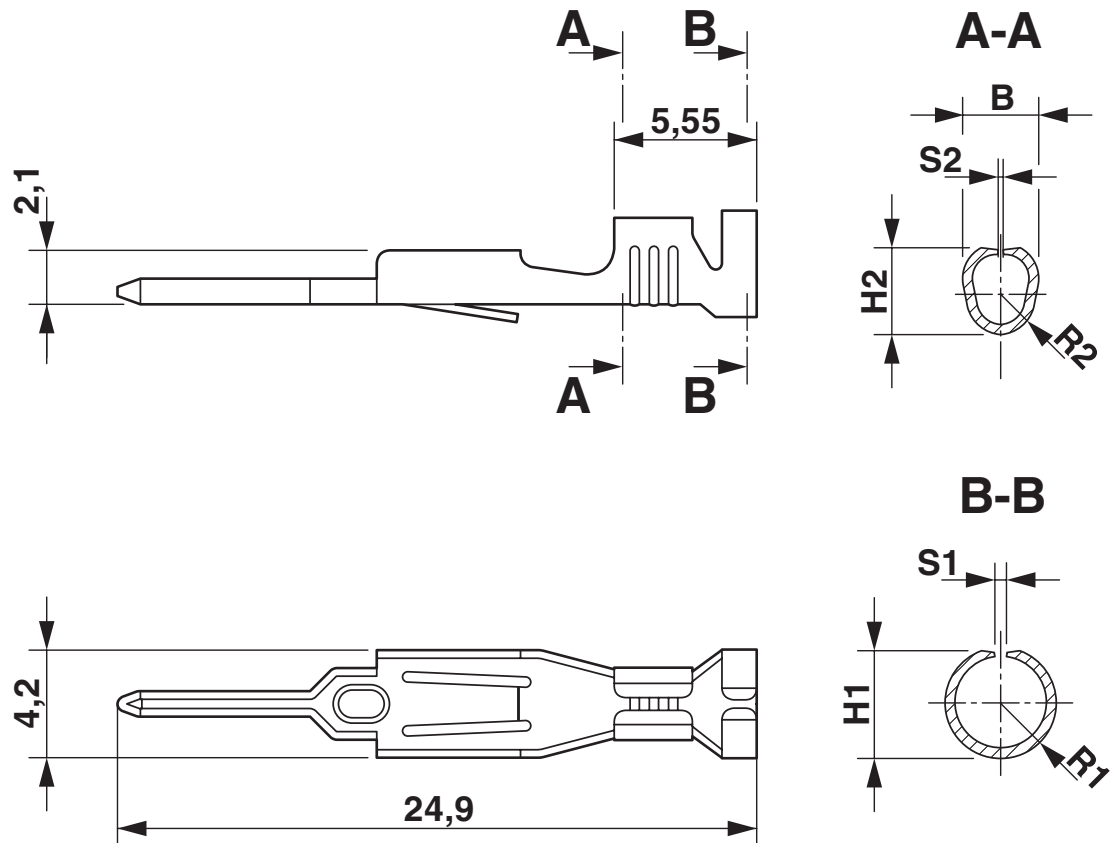

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ICC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



3190577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190577>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr