


TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 10,0 MM², LONGITUD DE TERMINAL 12 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182354

Punteras aisladas para dos hilos según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales | Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie: galvanizado | Aislamiento: polipropileno | Resistencia a la temperatura: de -35°C a +105°C | Para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes | Diseño: Sección: 2 x 10 mm² | Longitud sin aislamiento L2: 12 mm | Longitud total L1: 22 mm | d1 4,5 mm | d2 7,6 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | Color del aislamiento: rojo | Peso por 100 piezas aprox. 0,06 kg | UL-listed: no aplicable | PU/unidad: 100

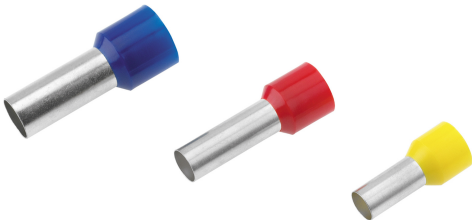

Longitud (mm) 175 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 18 mm
Peso (kg) 0,00063 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	10 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	22 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	8

GTIN: 4021103823545

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de