

EMD-SL-PH-690 - Relais de surveillance



2905597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905597>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais de surveillance pour le contrôle de la séquence de phase, de la défaillance de phase et de l'asymétrie à 208 V AC ... 690 V AC de tensions triphasées, 2 contacts inverseurs, avec raccordement vissé

Description du produit

Quelle que soit la branche concernée, les exigences de sécurité et de disponibilité des installations sont en augmentation constante. La complexité des process ne cesse d'augmenter dans la construction des machines et l'industrie chimique, mais aussi dans la technique d'automatisation et celle des installations. Les exigences ne cessent de croître dans la technologie de l'énergie également.

Un fonctionnement sans interruption et donc rentable ne peut être obtenu qu'en surveillant en permanence les paramètres importants du réseau et de l'installation. Afin d'éviter les conséquences d'erreurs ou de les limiter, les relais de surveillance électroniques de la série EMD peuvent assurer les tâches de surveillance les plus diverses.

Les états de fonctionnement sont signalisés par des LED de couleur et les erreurs survenant soit sont transmises à un automate via un contact libre de potentiel, soit déconnectent une partie de l'installation. Certains modèles sont équipés d'une temporisation de déclenchement pour tolérer à court terme des valeurs mesurées extérieures à la plage de surveillance définie.

Données commerciales

Référence	2905597
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK6631
Product key	DK6631
GTIN	4046356967198
Poids par pièce (emballage compris)	158 g
Poids par pièce (hors emballage)	154,3 g
Numéro du tarif douanier	85364900
Pays d'origine	AT

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Relais de surveillance de phases
Mode de fonctionnement	100 % ED
Durée de vie mécanique	20x 10 ⁶ cycles

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Durée de vie électrique	2x 10 ⁵ cycles
Type de réseau	3-phasig
Tension d'isolement assignée	250 V (Circuit de sortie)
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV

Alimentation

Tension d'alimentation	±15 % (= tension de mesure)
Consommation nominale	2 VA (1,2 W)

Données d'entrée

Dénomination entrée	Entrée mesure
Grandeur mesurée	AC Sinus (48 Hz... 63 Hz)
Tension nominale d'entrée U _N	690 V (3~ 208 V ... 690 V)
Plage de tension d'entrée	177 V ... 794 V (3~)
Tension d'entrée maximale	3~ 794 V
Plage de fréquence	48 Hz ... 63 Hz
Plage de réglage de la temp. relais	0,1 s ... 10 s
Plage min. de réglage du seuil tension	177 V AC
Plage max. de réglage du seuil tension	794 V AC
Fonction	Sous-tension
	Séquence de phase
	Défaillance de phase
Précision de base	≤ 3 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Précision du réglage	≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Reproductibilité	≤ 2 %
Asymétrie	25 %
Temps de réarmement	> 500 ms

Données de sortie

Commutation

Type de contact	2 inverseurs exempts de potentiel
Tension de commutation maximale	400 V AC

EMD-SL-PH-690 - Relais de surveillance



2905597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905597>

Puissance de coupure (charge ohmique) max.	1250 VA (5 A/250 V AC à +55 °C)
	150 VA (5 A/30 V DC à +55 °C)
	75 VA (2,5 A/30 V DC à +70 °C)
Fusible de sortie	5 A (rapide)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	20 ... 14

Signalisation

Affichage d'état	LED (jaune)
Témoin de présence de la tension de service	LED verte
Affichage des défauts	LED rouge

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	113 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA, autoextinguible

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Boîtier)	IP40 (Boîtiers)
Indice de protection (Blocs de jonction)	IP20 (Blocs de jonction)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (C300)
	-25 °C ... 55 °C (B300)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Classe climatique	3K3 (selon EN 60721)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	15 % ... 85 %

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

UL, USA / Canada

Repérage	UL/C-UL Listed UL 508
----------	-----------------------

Données CEM

EMD-SL-PH-690 - Relais de surveillance



2905597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905597>

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM
Directive basse tension	Conformité à la directive NS
Immunité	EN 61326-1

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61326-1
-------------------------	------------

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664-1
----------------------	-------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Position de montage	indifférent

EMD-SL-PH-690 - Relais de surveillance


2905597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905597>



Dessins

Schéma fonctionnel

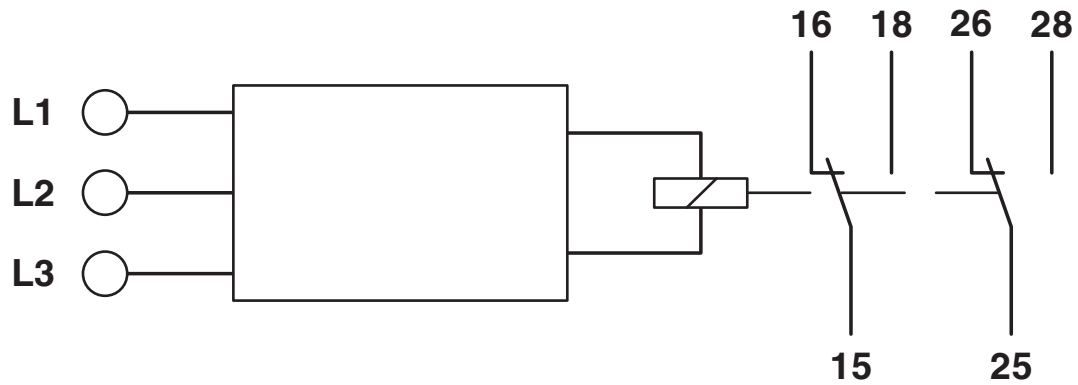

EMD-SL-PH-690 - Relais de surveillance



2905597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905597>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905597>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140

EMD-SL-PH-690 - Relais de surveillance



2905597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905597>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371803
ECLASS-15.0	27371803

ETIM

ETIM 10.0	EC001441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,325 kg CO2e
---------	---------------