

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



SIZE




2,5 mm<sup>2</sup>



Push-in



BOX



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 23, número de filas: 1, número de polos: 23, número de conexiones: 23, familia de artículos: FKC 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Sus ventajas

- Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
- Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
- Combinable con la familia MSTB 2,5

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1714485                                  |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades                              |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AACFBE                                   |
| Clave de producto                         | AACFBE                                   |
| GTIN                                      | 4046356096812                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 40,02 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 37,62 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto      | Conector de placa de circuito impreso |
| Familia de productos  | FKC 2,5/..-STF                        |
| Línea de productos    | COMBICON Connectors M                 |
| Construcción          | Estándar                              |
| Número de polos       | 23                                    |
| Paso                  | 5,08 mm                               |
| Número de conexiones  | 23                                    |
| Número de filas       | 1                                     |
| Número de potenciales | 23                                    |
| Tipo de montaje       | Sujeción aérea (tornillo)             |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 12 A  |
| Tensión nominal $U_N$                           | 320 V |
| Resistencia de contacto                         | 1 mΩ  |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 320 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV  |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 320 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV  |
| Tensión nominal (II/2)                          | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 4 kV  |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Sistema de conectores         | COMBICON MSTB 2,5   |
| Sección nominal               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra              |

#### Bloqueo

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo                                                                                    |
| Tipo de montaje    | Sujeción aérea (tornillo)                                                                               |
| Par de apriete     | 0,25 Nm ... 0,3 Nm (En caso de condiciones climáticas extremas, recomendamos el par de apriete mínimo.) |

#### Conexión de conductores

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de conexión                                                           | Conexión por resorte push-in |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 °                          |

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

|                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso                               | 0 °                      |
| Sección de conductor rígido                                                             | 0,2 mm² ... 2,5 mm²      |
| Sección de conductor flexible                                                           | 0,2 mm² ... 2,5 mm²      |
| Sección de conductor AWG                                                                | 24 ... 12                |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico                     | 0,25 mm² ... 2,5 mm²     |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico                     | 0,25 mm² ... 2,5 mm²     |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm²      |
| Calibre macho a x b / Diámetro                                                          | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm |
| Longitud de pelado                                                                      | 10 mm                    |

## Datos sobre punteras sin collar aislante

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| tenaza de crimpado recomendada                  | 1212034 CRIMPFOX 6                          |
| punteras sin collar aislante, según DIN 46228-1 | Sección: 0,5 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm  |
|                                                 | Sección: 0,75 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
|                                                 | Sección: 1 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm    |
|                                                 | Sección: 1,5 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm  |
|                                                 | Sección: 2,5 mm²; Longitud: 10 mm           |

## Datos sobre punteras con collar aislante

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| tenaza de crimpado recomendada                  | 1212034 CRIMPFOX 6                          |
| punteras con collar aislante, según DIN 46228-4 | Sección: 0,5 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm  |
|                                                 | Sección: 0,75 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm |
|                                                 | Sección: 1 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm    |
|                                                 | Sección: 1,5 mm²; Longitud: 10 mm           |
|                                                 | Sección: 2,5 mm²; Longitud: 10 mm           |

## Datos del material

### Datos del material - contacto

|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                                | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto                                          | Aleación de Cu                                                           |
| Características de la superficie                           | estañado de fundición maleable                                           |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 µm - 8 µm Sn)                                                  |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)       | Estaño (4 µm - 8 µm Sn)                                                  |

### Datos del material - carcasa

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                     | verde (6021) |
| Material aislante                   | PA           |
| Grupo material aislante             | I            |
| CTI según IEC 60112                 | 600          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0           |

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850    |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775    |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C |

Datos del material: elemento de accionamiento

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Color (Elemento de accionamiento)   | naranja (2003) |
| Material aislante                   | PBT            |
| Grupo material aislante             | I              |
| CTI según IEC 60112                 | 600            |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0             |

## Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Paso                   | 5,08 mm                                                                             |
| Anchura [w]            | 126,94 mm                                                                           |
| Altura [h]             | 15 mm                                                                               |
| Longitud [l]           | 25,73 mm                                                                            |

## Montaje

Brida

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 0,25 Nm ... 0,3 Nm (En caso de condiciones climáticas extremas, recomendamos el par de apriete mínimo.) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ensayos mecánicos

Conexión de conductores

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

## Conexión y desconexión repetidas

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

## Prueba de tracción

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                          | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12     |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm <sup>2</sup> / rígido / > 10 N   |
|                                                                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> / flexible / > 10 N |
|                                                                                    | 2,5 mm <sup>2</sup> / rígido / > 50 N   |
|                                                                                    | 2,5 mm <sup>2</sup> / flexible / > 50 N |

## Fuerzas al enchufar y desenchufar

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo             | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultado                             | Prueba aprobada           |
| Número de ciclos                      | 25                        |
| Fuerza al enchufar por polo aprox.    | 8 N                       |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 6 N                       |

## Resistencia de las rotulaciones

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Polarización y codificación

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Examen visual

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

## Examen dimensional

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Prueba de durabilidad

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                    | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 4,8 kV                                      |
| Resistencia de contacto R <sub>1</sub>       | 1 mΩ                                        |
| Resistencia de contacto R <sub>2</sub>       | 1 mΩ                                        |
| Ciclos de enchufe                            | 25                                          |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos   | > 5 MΩ                                      |

### Ensayo climático

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
|---------------------------|-------------------------|

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fatiga por corrosión       | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> en 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico           | 105 °C/168 h                                                              |
| Tensión alterna soportable | 2,21 kV                                                                   |

## Ensayo de vibraciones

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min                            |
| Amplitud                   | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                                   |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                           |

## Choque

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque            | Semisinusoidal                            |
| Aceleración               | 30g                                       |
| Duración del choque       | 18 ms                                     |
| Direcciones de ensayo     | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)               |

## Aplicación ferroviaria oscilación/ruido de banda ancha

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):1996-05 (en partes)<br>DIN EN 61373 (VDE 0115-106):1999-11 |
| Espectro                   | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón                         |
| Frecuencia                 | f <sub>1</sub> = 5 Hz hasta f <sub>2</sub> = 150 Hz                                    |
| Nivel ASD                  | 1,857 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz                                             |
| Aceleración                | 0,79 g                                                                                 |
| Duración de ensayo por eje | 5 h                                                                                    |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                                                                          |
| Interrupción de contacto   | < 1 µs                                                                                 |
| Resultado                  | Prueba aprobada                                                                        |

## Aplicación ferroviaria Schocken

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):1996-05 (en partes)<br>DIN EN 61373 (VDE 0115-106):1999-11 |
| Tipo de choque                  | Semisinusoidal                                                                         |
| Aceleración                     | 30g                                                                                    |
| Duración del choque             | 18 ms                                                                                  |
| Número de choques por dirección | 3                                                                                      |
| Direcciones de ensayo           | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)                                                            |
| Interrupción de contacto        | < 1 µs                                                                                 |
| Resultado                       | Prueba aprobada                                                                        |

## Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
|----------------------------------------------------|------------------|

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |

## Ensayos eléctricos

### Prueba térmica | Grupo de prueba C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado   | 24                       |

### Resistencia de aislamiento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ                   |

### Ciclos de temperatura

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                        | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante                                                          | I                                   |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 600                             |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 320 V                               |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                                              | 4 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm                                |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)                                            | 4 mm                                |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 320 V                               |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                                              | 4 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 3 mm                                |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)                                            | 3 mm                                |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                                | 630 V                               |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                                               | 4 kV                                |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)  | 3 mm                                |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2)                                             | 3,2 mm                              |

## Información sobre el embalaje

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>


## Dibujos

Diagrama

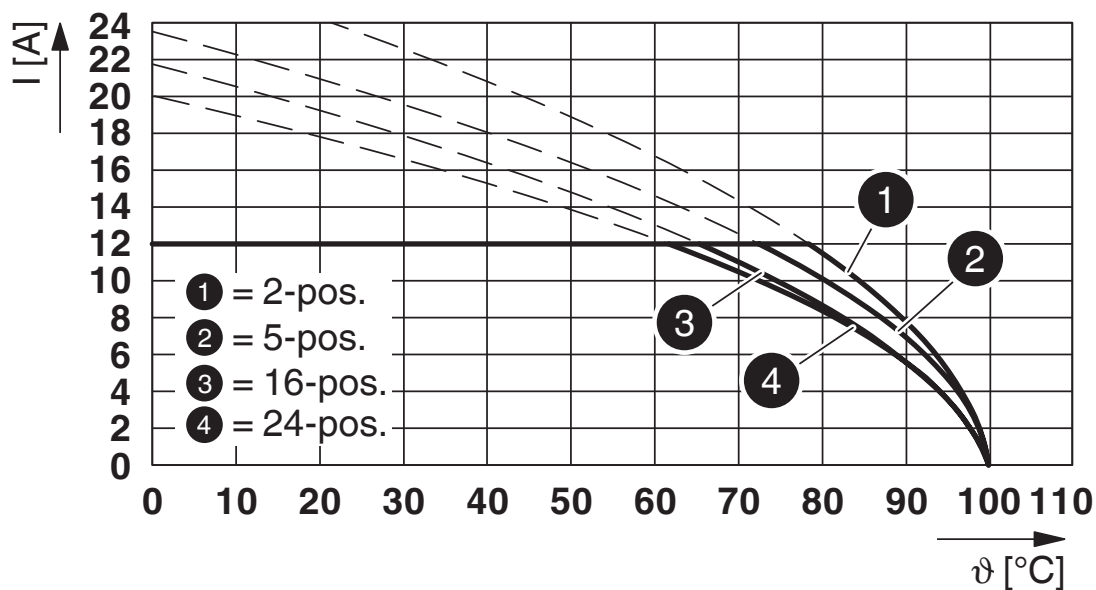

Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con MSTB 2,5/...-GF-5,08

Diagrama

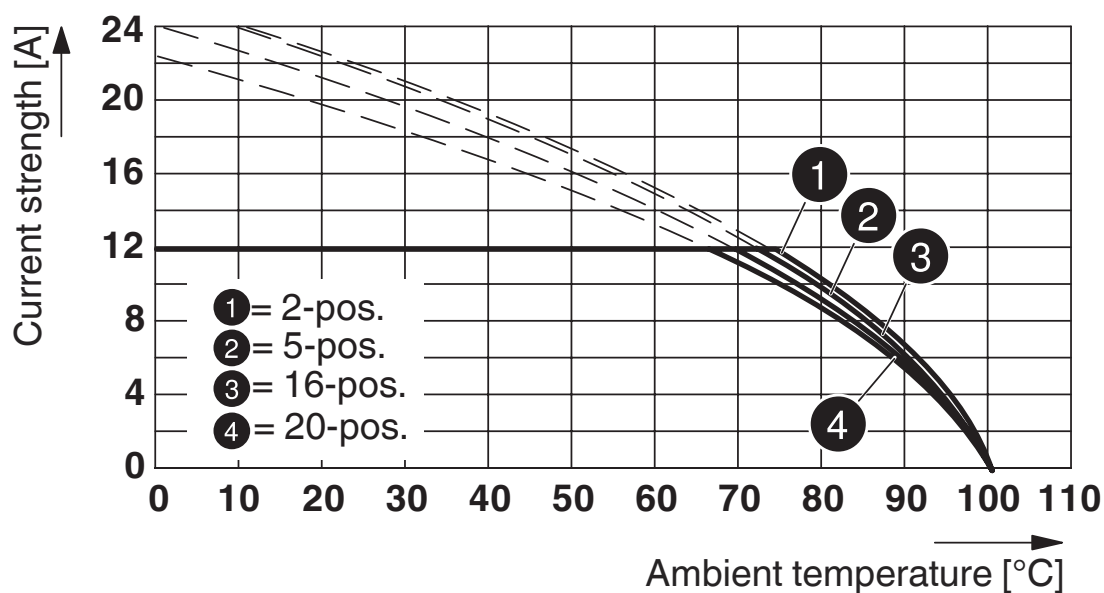

Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 mit IC 2,5/...-STGF-5,08

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>



Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GSF-5,08 P26THR




Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con DFK-MSTB 2,5/...-STF-5,08-LR

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

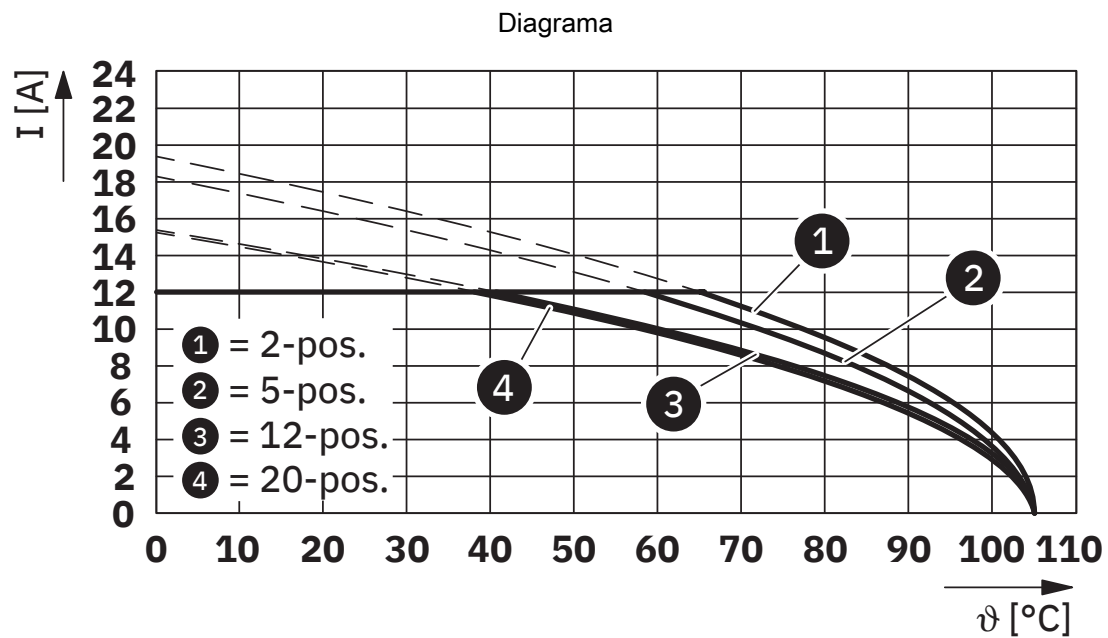

Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-19931011 |                       |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 10 A                    | 26 - 12     | -                     |
| D                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 10 A                    | 26 - 12     | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40050694 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 250 V                 | 12 A                    | -           | 0,2 - 2,5             |

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002638 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FKC 2,5/23-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1714485

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1714485>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,253 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)