

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La passerelle GW MODBUS TCP/RTU... convertit des données sérielles Modbus/RTU ou ASCII en Modbus/TCP. Prend en charge les appareils client ou serveur série. Comprend deux ports RJ45 et quatre ports D-SUB 9.



Données commerciales

Référence	2702767
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC323
Product key	DNC323
GTIN	4055626339344
Poids par pièce (emballage compris)	246 g
Poids par pièce (hors emballage)	246 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	US

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	--

Restriction d'utilisation

Indication CCCex	L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine.
------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Convertisseur d'interface
MTBF	63,5 Années (Norme Telcordia, température : 25 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,0) 42,3 Années (Norme Telcordia, température : 40 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,5)

Propriétés du système

Modbus/TCP-Client

Nombre de clients Modbus/TCP	96
------------------------------	----

Propriétés électriques

Isolation galvanique	CEI UL 61010-1 (VCC // Ethernet)
Puissance dissipée maximale en condition nominale	2,88 W (pour 24 V DC)
Tension d'essai Interface de données/Interface de données	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai interface de données/alimentation	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV _{eff}

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	10,8 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC)
Courant absorbé typique	110 mA (24 V DC)
Courant max. absorbé	120 mA (24 V DC)

Fonction

Management	Gestion basée sur le web
Indicateurs d'état et de diagnostic	LED : état, ACT/LNK (circulation de données Ethernet)

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Section de conducteur souple	0,20 mm² ... 2,50 mm²
Section de conducteur AWG	24 ... 12

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm
-------------------	-------------------

Interfaces

Signal	Ethernet
	Modbus
Serveur Web	oui

Données: Modbus/TCP

Débit série	10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation
Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45, blindé
Nombre de voies	2
Distance de transmission	≤ 100 m (paire torsadée blindée)
Protocoles supportés	Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP
Protocoles auxiliaires	ARP, DHCP (Client), PING

Données: Modbus RTU / ASCII

Débit série	0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s
Nombre de connexions	4
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB 9
Schéma des pôles	DTE
Distance de transmission	15 m
Format de données/détrompage	5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide
Contrôle du flux de données / protocoles	Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS

Données: Modbus RTU / ASCII

Débit série	0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s
Nombre de connexions	4
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB 9
Schéma des pôles	2, 3, 5, 7, 8
Distance de transmission	≤ 1200 m
Résistance terminale	120 Ω (configurables)
Format de données/détrompage	5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide

Données: Modbus RTU / ASCII

Débit série	0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s
Nombre de connexions	4
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB 9
Schéma des pôles	3, 5, 7
Résistance terminale	120 Ω (configurables)
Format de données/détrompage	5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide

Dimensions

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Largeur	45 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	115 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
Matériau du boîtier	PA 6.6

Contrôles mécaniques

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	:
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	:

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	< 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

Conformité/homologations

Conformité	Conformité CE
UL, USA	UL 61010-1
UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
Test aux gaz nocifs	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Données Ex

ATEX	DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEX	IECEX UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Immunité	EN 61000-6-2:2005

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	EN 55022, EN 55024
----------------------	--------------------

Montage

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------


GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface

2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Dessins

Schéma fonctionnel

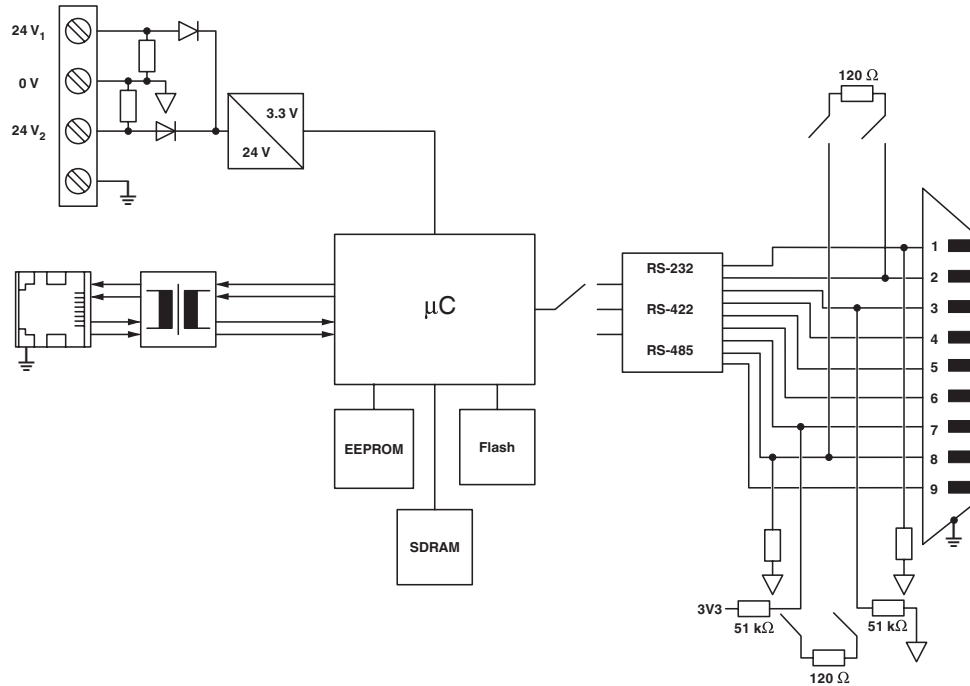

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



IECEx

Identifiant de l'homologation: IECEx UL 18.0023X



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E196811



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E196811



ATEX

Identifiant de l'homologation: DEMKO 18 ATEX 2026X

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - Convertisseur d'interface



2702767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702767>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	12,52 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr