

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Bloque de bornes de conexión por tornillo



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bloque de bornes de conexión por tornillo con contactos de separación para la recepción de protecciones enchufables CT y CTM. Utilización en sistemas MSR y de telecomunicación. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos

Sus ventajas

- Ahorro de espacio gracias al diseño pequeño
- Posibilidades de uso flexibles con la protección enchufable modular
- Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas

Datos comerciales

Código de artículo	0441711
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL321Z
Clave de producto	CL321Z
GTIN	4017918002213
Peso por unidad (incluido el embalaje)	172 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	167,6 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Bloque de bornes de conexión por tornillo



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de tornillo
Familia de productos	COMTRAB
Construcción	Módulo LSA-PLUS
Pares de conductores por módulo	10


Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Tipo de conexión	Bornes de tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	118 mm
Altura	43 mm
Profundidad	40,9 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	I / 600
Material carcasa	PA
Material contacto	Aleación de Cu
Material superficie del contacto	Sn

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Bloque de bornes de conexión por tornillo



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Tensión constante máxima U_C	240 V AC
Corriente activa de servicio I_{Ca} U_C	5 A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	2000 m

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire

Normas/especificaciones	IEC 60664-1
-------------------------	-------------

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------


CT-TERMIBLOCK 10 DA - Bloque de bornes de conexión por tornillo

0441711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>

Dibujos

Esquema de dimensiones

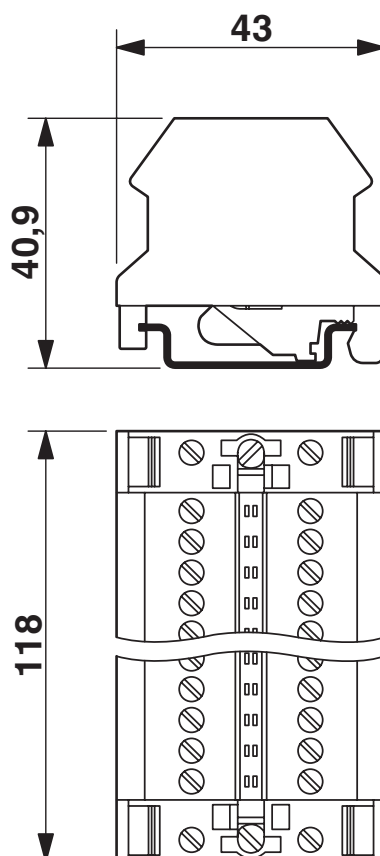

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Bloque de bornes de conexión por tornillo



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Bloque de bornes de conexión por tornillo



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Bloque de bornes de conexión por tornillo



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441711>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	aaa0c986-685f-4ef5-af1a-9d9e9bcaec17

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es