

XVMC36

Indicator bank, Harmony XVM, Illuminated unit for modular tower lights, plastic, blue, 45mm, for bulb BA 15d, 230V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVM
Product or component type	Indicatorbank
Type element signaalkolom	Verlichte eenheid
Naam component	XVM
Lichtbron	Lamp niet inbegrepen, blauw
Type lamp	Gloeilamp met BA 15d basis Super bright LED Flits ontladingsbuis
Us nominale voedingsspanning	<= 230 V AC/DC

Complementair

Bevestigingsdiameter	45 mm
Montage stijl	Klantassemblage
Maximaal vermogensverlies in W	5 W
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Markering	CE
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
Luminantie	650 cd/m ²
CAD totale breedte	47 mm
CAD totale hoogte	65 mm
CAD totale diepte	47 mm
Net weight	0,04 kg

Omgeving

Product certifications	CCC
Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
IP beschermingsgraad	IP40 alle posities behalve verticaal conform aan IEC 60529 IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 60947-1 Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 60947-5-1 Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 61140 Klasse II basismontage conform aan IEC 60947-1 Klasse II basismontage conform aan IEC 60947-5-1 Klasse II basismontage conform aan IEC 61140
Beschermende behandeling	TC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	7,9 cm
Package 1 Weight	45,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,434 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

Vom Kunden montierte Signalsäule

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Signalsäule mit 3 Leuchtstufen. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

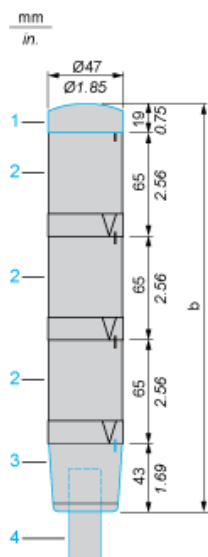

- (1) Abdeckung (im Lieferumfang der Basiseinheit XVMC21/C29• enthalten)
- (2) Leuchtelement
- (3) Basiseinheit XVMC21 (ohne Summer) oder XVMC29• (mit Summer), separat zu beziehen
- (4) Befestigungseinheit XVMZ0•/Z0•T, separat zu beziehen

Anzahl Leuchtelemente (Ref. 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24