Scheda prodotto
Caratteristiche

VW3A7705
Resistenza di frenatura - 10 OHM 1000W IP20

Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Compatibilità gamma	Altivar 312 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Compatibilità prodotto	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Valore ohmico	10 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC a 0,1 A 250 V CA a 1 A

Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	1 KW a 50 °C 1,15 kW a 40 °C
Potenza continua	1000 W
Collegamento elettrico	M6 cavo nudo per comando Morsetto, capacità connessione: <= 2,5 mm² / AWG 14 per interruttore di controllo temperatura
Temperature controlled switch contact resistance	60 µΩ
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Larghezza	240 mm
Altezza	484 mm
Profondità	301 mm
Peso prodotto	11 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura di stoccaggio	-25…70 °C
Temperatura ambiente	0…50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	33,200 cm
Confezione 1: larghezza	40,800 cm
Confezione 1: profondità	57,600 cm
Confezione 1: peso	9,648 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	97,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	72,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Gruppo di frenatura resistivo
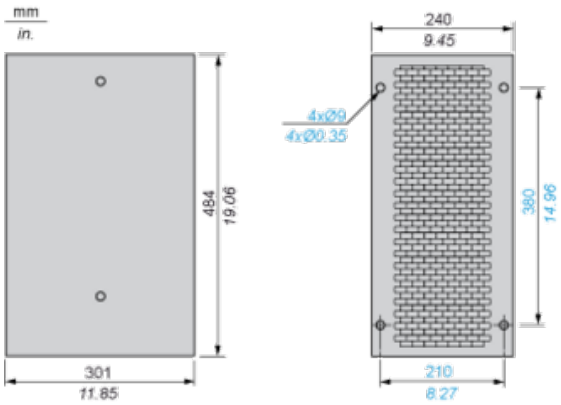
Dimensioni