

# Datenblatt

## DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex APC


Seite 1/5

Art.-Nr.  
130D209K00000N  
EAN 4251394644950  
02.09.2026  
Version: D

### Abbildungen



### Maßzeichnung

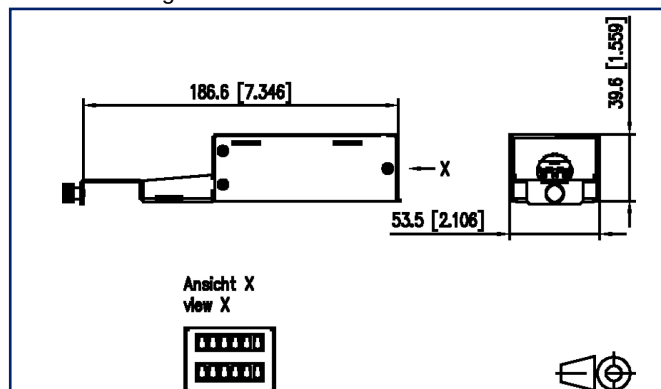

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- DCCS-Gehäuse mit 6 LC-Duplex-Kupplungen frontseitig montiert
- Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE)
- Geeignet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit Mini-Breakoutkabel in kundenspezifischen Längen
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Zugentlastung über M20-Kabelverschraubung
- Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3)
- alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden



# Datenblatt

## DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex APC

Seite 2/5

Art.-Nr.  
130D209K00000N  
EAN 4251394644950  
02.09.2026  
Version: D

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Rechenzentrum |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                                                |
| Bauart                                 | Baugruppe                                                         |
| Montageart                             | DCCS                                                              |
| Übertragungstechnik                    | LWL                                                               |
| Portnummerierung                       | ja                                                                |
| Farbe                                  | grün                                                              |
| Abmessungen                            |                                                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 186,6 mm x 53,5 mm x 39,6 mm                                      |
| Abmessung (L x B x H)                  | 7,346 in. x 2,106 in. x 1,559 in.                                 |
| Zoll                                   | 19 Zoll                                                           |
| Faser-Klasse                           | für OS2                                                           |
| Faser-Modentyp                         | Singlemode                                                        |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1          | LC-D Kupplungen |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 6               |

#### Mechanische Eigenschaften

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Einbauausschnitt          | DCCS      |
| Steckverbindungsart       | duplex    |
| Lebensdauer - Steckzyklen | min. 1000 |
| Zugentlastung             | ja        |

# Datenblatt

## DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex APC

Seite 3/5

Art.-Nr.  
130D209K00000N  
EAN 4251394644950  
02.09.2026  
Version: D

### Technische Daten

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Baugruppengehäuse            | Stahlblech          |
| Werkstoff - Baugruppengehäuse Oberfläche | Zn (Zink)           |
| Werkstoff - Führungshülse                | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse             | Kunststoff          |
| Halogenfreiheit                          | ja                  |
| RoHS                                     | konform             |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001129 |
| ETIM 8.0  | EC001129 |
| ETIM 9.0  | EC001129 |
| ETIM 10.0 | EC001129 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

**Datenblatt**  
**DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex APC**

Seite 4/5

Art.-Nr.  
**130D209K00000N**  
**EAN 4251394644950**  
02.09.2026  
Version: D

## Zubehör

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                      |
|------------|--------------------------------------------------|
| 130D2B1B-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz   |
| 130D2B1G-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau |
| 130D2B2B-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz   |
| 130D2B2G-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau |

Datenblatt  
DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex APC

Seite 5/5

Art.-Nr.  
130D209K00000N  
EAN 4251394644950  
02.09.2026  
Version: D

## Abbildungen

Maßzeichnung

